



BETA 920HS/55LC 1/2 Omschakelbare ratel, LC System, met H-SAFE anti-valsysteem



Certificeringen en normen

DIN 3122 - UNI-ISO 3315

Kenmerken

De nieuwe Beta ratel: het onmisbare gereedschap voor de professional.

72-TANDS MECHANISME

De 72 tanden garanderen een herstelhoek van slechts 5° voor snelle actie, zelfs in de krapste ruimtes.

SLUITSYSTEEM | SNELSLUITING

Gebruiksgemak: dankzij het snelsluitmechanisme kan de dopsleutel met één druk op de knop worden verwijderd, wat de bediening veel gemakkelijker en minder vermoeiend maakt.

GEFOSFATEERD VIERKANT

De vierkant met fosfaatcoating is beter bestand tegen slijtage en corrosie.


H-SAFE systeem

Met het beproefde Beta H-SAFE-systeem kan het gereedschap zelfs op hoogte worden gebruikt, waardoor het risico dat de moersleutel valt wordt voorkomen en mogelijke schade aan mensen of voorwerpen wordt geminimaliseerd.



ERGONOMISCHE BIMATERIAAL HANDGREEP

De nieuwe ergonomische handgreep van bi-materiaal zorgt voor een stevige grip, optimaal comfort en een betere grip, zelfs in onreine omgevingen.

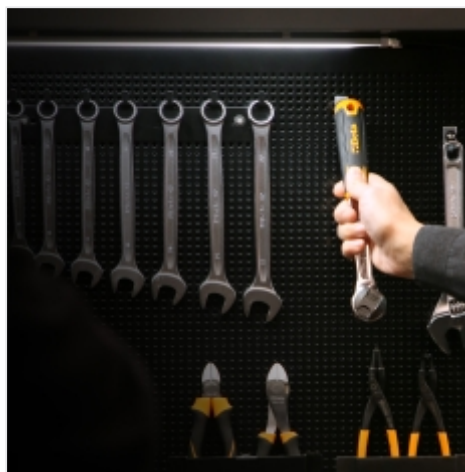

AANHANGBAARHEID

De hangende handgreep van de Beta ratel zorgt voor een betere weergave en organisatie, wat het gemak op de werkplek verbetert.



NIEUWE HENDELVORM

De hendel met nok, uitgelijnd met de Beta 42 moersleutel, garandeert toegankelijkheid en precisie, ideaal voor veeleisende professionals.

Afmetingen

Certificeringen en normen

DIN 3122 - UNI-ISO 3315

Referenties

	Art.	L mm	Ø mm	A mm	■	 g
009204159	920HS/55LC	271	40	41	1/2	460

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

