



BETA 944MH

Morphos dopschroevendraaier, hoog koppel, diep model, lange versie



Certificeringen en normen



Kenmerken

Ontworpen om vermoeidheid te verminderen en een hoge koppelloverdracht te garanderen, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.

BINNENZESKANT LANGE UITVOERING

De lengte maakt werken aan diepe elementen mogelijk. Verminderde dikte voor snel schroeven, zelfs in krappe ruimtes.

CONTROLE EN PRECISIE


De ergonomische vorm en de ontworpen wijsvinger- en duimsteunen garanderen een stevige grip en nauwkeurige centrering van de kling op de schroef. Zelfs met vuile handen of handschoenen bereik je maximale richtingsgevoeligheid en veiligheid tijdens het gebruik.

OVERDRACHT MET HOOG KOPPEL

De innovatieve tri-materiaal binnenzeskant aansluiting, met een stijve polypropyleen kern en dubbele zachte bits, zorgt voor een effectieve en constante krachtoverbrenging. Gecontroleerde vervormingszones passen zich aan de contactpunten van de handpalm aan, waardoor de kracht en klemmefficiëntie verbeteren.

STERKTE EN DUURZAAMHEID

De verchroomde stalen kling met gezandstraalde afwerking biedt bescherming tegen corrosie en slijtage. De zwart gefosfateerde punt zorgt voor een precieze passing met de schroef en vermindert het risico op wegglijden, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd.

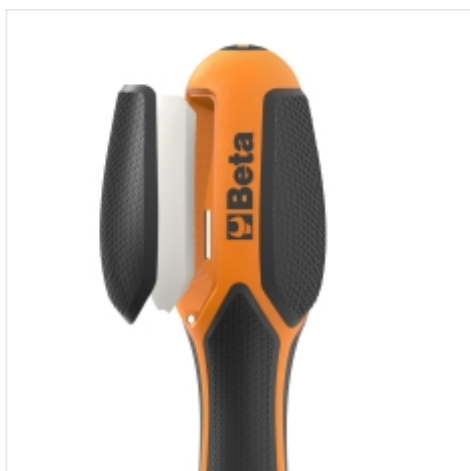

TRIMATERIAAL STRUCTUUR

De stijve binnenkern van polypropyleen wordt gecombineerd met zachte bits met een hoge grip voor een superieure draaimomentoverbrenging.



GECONTROLEERDE VERVORMING

De zachte delen vervormen op een gecontroleerde manier, passen zich aan het contactpunt aan en versterken de kracht zonder de hand te vermoeien.



ANTI-ROTATIE

De driehoekige vorm voorkomt rollen op de werkbank en verbetert de veiligheid en stabiliteit.

Afmetingen



Certificeringen en normen



Referenties

	Art.	 mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009441003	944MH 4	4	246	125	20	3,0	6,5
009441004	944MH 5	5	246	125	25	3,5	7,6
009441005	944MH 5,5	5,5	246	125	30	4,0	8,2
009441006	944MH 6	6	246	125	35	5,0	8,8
009441007	944MH 7	7	246	125	35	6,0	10
009441008	944MH 8	8	258	125	50	7,0	11,2
009441009	944MH 9	9	258	125	50	8,0	12,6
009441010	944MH 10	10	258	125	50	8,5	13,8
009441011	944MH 11	11	258	125	50	9,0	15,1
009441012	944MH 12	12	258	125	50	9,5	16,4
009441013	944MH 13	13	258	125	55	10,5	17,6
009441014	944MH 14	14	258	125	55	11,5	18,8

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

