



BETA 944MH

Ключ торцовый шестигранный
удлиненный с рукояткой
Morphos



Сертификаты и стандарты



Характеристики

Разработана для снижения усталости и обеспечения передачи высокого крутящего момента даже в самых сложных условиях эксплуатации.

УДЛИННЕННЫЙ ШЕСТИГРАННИК

Длина позволяет работать с глубокими элементами. Уменьшенная толщина для быстрого закручивания даже в ограниченном пространстве.

КОНТРОЛЬ И ТОЧНОСТЬ


Эргономичная форма и разработанные упоры для указательного и большого пальцев гарантируют надежный захват и точное центрирование лезвия на винте. Даже грязными руками или в перчатках вы достигаете максимальной направленности и безопасности во время работы.

ПЕРЕДАЧА ВЫСОКОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Инновационная рукоятка из трех материалов, с жестким полипропиленовым сердечником и двойными мягкими вставками, обеспечивает эффективную и постоянную передачу усилия. Зоны контролируемой деформации адаптируются к точкам контакта ладони, улучшая упор и эффективность зажима.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Хромированное стальное лезвие с пескоструйной обработкой обеспечивает защиту от коррозии и износа. Черный фосфатированный наконечник обеспечивает точную посадку на винт и снижает риск соскальзывания, продлевая срок службы инструмента.

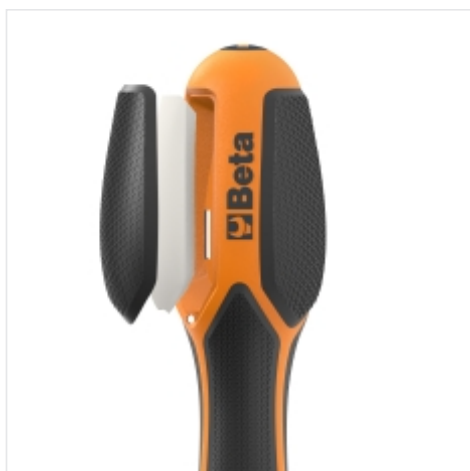

СТРУКТУРА ТРИМАТЕРИАЛА

Жесткий внутренний полипропиленовый стержень в сочетании с мягкими вставками с высоким захватом обеспечивает превосходную передачу



КОНТРОЛИРУЕМАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

Мягкие участки деформируются контролируемым образом, адаптируясь к месту контакта и усиливая усилие, не утомляя руку.



ANTI-ROTATION

Треугольная форма предотвращает скатывание на верстаке, повышая безопасность и устойчивость.

Размеры



Сертификаты и стандарты



ССЫЛКИ

	Art.	 mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009441003	944MH 4	4	246	125	20	3,0	6,5
009441004	944MH 5	5	246	125	25	3,5	7,6
009441005	944MH 5,5	5,5	246	125	30	4,0	8,2
009441006	944MH 6	6	246	125	35	5,0	8,8
009441007	944MH 7	7	246	125	35	6,0	10
009441008	944MH 8	8	258	125	50	7,0	11,2
009441009	944MH 9	9	258	125	50	8,0	12,6
009441010	944MH 10	10	258	125	50	8,5	13,8
009441011	944MH 11	11	258	125	50	9,0	15,1
009441012	944MH 12	12	258	125	50	9,5	16,4
009441013	944MH 13	13	258	125	55	10,5	17,6
009441014	944MH 14	14	258	125	55	11,5	18,8

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

