



- Maten in inches.
- Ontworpen voor hoge draaimomenten.
- Gekalibreerde zeskantige uiteinden voor perfecte koppeling met de schroef.
- De zeskantstang kan over de hele lengte in de gewenste positie worden vergrendeld; een veiligheidspal voorkomt dat de stang eruit wordt getrokken.

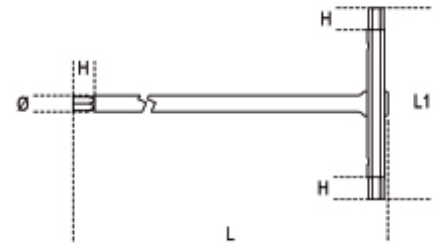

	Art.		L mm	L1 mm	Ø mm	H mm	g
009510750	951AS 3/32	3/32	125	63	4,0	5,5	20
009510751	951AS 7/64	7/64	150	63	4,0	6	23
009510752	951AS 1/8	1/8	150	63	4,0	6,5	23
009510753	951AS 9/64	9/64	175	76	5,5	7,5	47
009510754	951AS 5/32	5/32	175	76	5,5	8	46
009510755	951AS 3/16	3/16	195	86	6,5	9	75
009510757	951AS 7/32	7/32	215	99	8,0	10	113
009510758	951AS 1/4	1/4	230	109	9,0	11	160
009510759	951AS 5/16	5/16	250	122	10,0	12	220
009510760	951AS 3/8	3/8	280	142	12,0	14	366

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

