



BETA 952

chaves de caixa hexagonais com cardam e cabo em T



Certificações e Normas



UNI 6743

Caraterísticas

O punho em T permite uma maior aderência, com um braço comprido que oferece uma maior alavancagem, facilitando o desaparafusamento e o aperto.

Flexibilidade e acesso em espaços difíceis

O soquete hexagonal articulado da chave Beta 952 oferece uma flexibilidade excepcional, com um ângulo de rotação de até 60°, permitindo trabalhar em espaços apertados e de difícil acesso. Além disso, a posição fixa de 90° garante a máxima precisão e segurança em situações em que o acesso direto não é possível. Este design

Acabamento cromadas

A cromagem da chave Beta 952 proporciona resistência à corrosão e um acabamento liso e brilhante. Este processo protege a chave do desgaste e de influências externas, aumentando a sua vida útil. A cromagem não só melhora o aspeto, como também facilita a limpeza da ferramenta após a utilização, tornando-a ideal para



Cavilha deslizante com fecho de segurança


A haste pode deslizar e bloquear na posição desejada, graças a um fecho que impede que a haste saia acidentalmente



Marcação de tamanho

O encaixe hexagonal da chave tem uma marcação, claramente visível de diferentes ângulos, que facilita a identificação rápida do tamanho


Dimensões

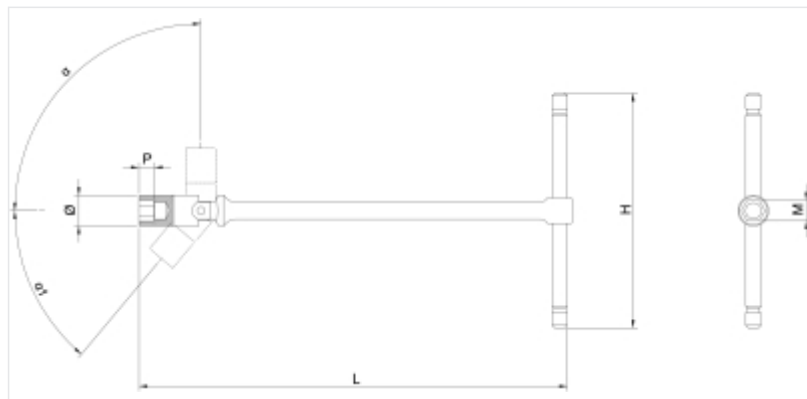

Certificações e Normas

UNI 6743

Referências

	Art.	M mm	L mm	H mm	Ø mm	α °	α1 °	P mm	M g
009520006	952 6	6	395	145	9,5	90	60	5	165
009520007	952 7	7	395	145	10,7	90	60	5	165
009520008	952 8	8	395	145	12,1	90	60	6	165
009520009	952 9	9	395	145	13,2	90	60	8	165
009520010	952 10	10	400	160	14,6	90	60	8	280
009520011	952 11	11	400	160	15,8	90	60	8	280
009520012	952 12	12	400	160	17	90	60	9	280
009520013	952 13	13	432	175	18,7	90	60	10	385
009520014	952 14	14	432	175	19,7	90	60	10	385
009520015	952 15	15	447	200	20,9	90	60	11	580
009520016	952 16	16	447	200	22	90	60	11	580
009520017	952 17	17	447	200	23,4	90	60	12	580
009520018	952 18	18	447	200	24,7	90	60	12	590
009520019	952 19	19	500	230	26	90	60	13	890
009520020	952 20	20	500	230	27,4	90	60	13	900
009520021	952 21	21	500	230	28,5	90	60	14	920
009520022	952 22	22	500	230	29,7	90	60	14	930
009520024	952 24	24	500	230	32,4	90	60	16	950

Digitalize o código QR para acceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

