BW 5000S/3M

Werkstatt-servicewagen Mit 3 schubladen, mit Werkzeugsortiment, 189-teilig

- Arbeitsplatte aus Thermokunststoff
- 3 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm, Höhe 70 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Praktischer seitlicher Schraubendreherhalter inklusive
- Zwei seitliche Dosenhalter, an der Struktur integriert
- Große untere Ablage, mit öl- und benzinfester Gummischutzmatte
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Statische Belastung: 400 kg
- Tragkraft jeder Schublade: 15 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein



	Art.
050006341	BW 5000S/3M-O
050006342	BW 5000S/3M-A
050006343	BW 5000S/3M-R





n. 22 **42**: □
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
n. 6 **1201E**: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
n. 4 **1202E**: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
n. 1 **1201EN**: 4x30 mm
n. 1 **1202EN**: PH1x30 mm
n. 1 **BW 32**: Stichling Ø 4 mm
n. 1 **BW 34**: Flachmeißel 150 mm
n. 1 **BW 36**: Ugnetti 150 mm
n. 1 **BW 1048**: Verstellbare Zange mit geschlossenem Scharnier 250 mm
n. 1 **BW 1082BM**: Diagonalschneider □ 160 mm
n. 1 **BW 1150BM**: Hochbelastbare Universalzange □ 180 mm
n. 1 **BW 1166BM**: Halbrunde gerade Schnabelzange □ 200 mm
n. 1 **BW 1370**: Hammer deutscher Bauart 500 g
n. 1 **BW 1390**: Schlägel mit Kunststoffklopfer Ø 35 mm
n. 1 **1032**: 180 mm
n. 1 **1034**: 170 mm
n. 1 **1036**: 175 mm
n. 1 **1038**: 175 mm
n. 9 **BW 96BPC/SC9**: Satz mit 9 gebogenen Innensechskantschlüsseln mit einem Kugelkopf □ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 1 **BW 111**: Verstellbarer Nadelschlüssel 250 mm
n. 61 **BW 861/C61**: Set mit 60 Einsätzen mit magnetischem Halter, im Taschenetui □□□□□





n. 1 **BW 895/1**: Werkzeughalter für BW 861, BW 862, BW 866 □ 1/4" - E1/4"
n. 13 **BW 900**: Innensechskant-Schlüssel 1/4" □ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 6 **BW 900ME**: Innensechskantschlüssel 1/4", männlich □ 3-4-5-6-7-8 mm
n. 8 **BW 900TX**: Steckschlüssel für 1/4" Torx®-Schrauben □ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
n. 1 **BW 900/20**: Verlängerungsschnüre - 1/4" 50 mm
n. 1 **BW 900/20L**: Verlängerungsschnüre - 1/4" 100 mm
n. 1 **BW 900/25**: 1/4"-Verbindung
n. 1 **BW 900/30**: Außenvierkant mit 1/4"-Griff 150 mm
n. 1 **BW 900/42**: 1/4" Schiebe-Vierkant 115 mm
n. 1 **BW 900/55**: 1/4"-Umschaltknarre □ 150 mm
n. 1 **BW 910/16F**: Verschraubung - F3/8 "xM1/2" E 3/8" - B 1/2"
n. 20 **BW 920A**: Innensechskant-Schlüssel 1/2" □ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

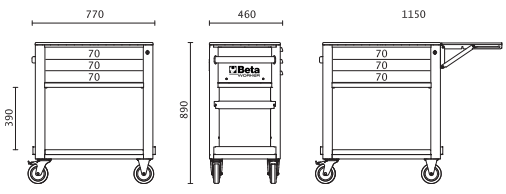

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem