



Haupteigenschaften:

- 5 Frontschubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
- 3 Schubladen 367x610 mm, Höhe 90 mm
- 1 Schublade 588x610 mm, Höhe 90 mm
- 1 Schublade 588x610 mm, Höhe 180 mm
- Schnellöffnungssystem mit Frontblende aus Aluminium.
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Ausgelegt zum Einfügen von Thermoformateinsätzen.
- Ein Hydraulikheber ermöglicht das mühelose Anheben des Frontteils und somit einen praktischen Transport.
- Vier Räder mit hoher Tragkraft:
- 2 drehbar, vorne, Ø 150 mm
- 2 fest, hinten, Ø 170 mm.
- Arbeitsplatte mit ölfestem Gummibelag, 1300x800 mm, mit Ablaufloch zum Auffangen von Flüssigkeiten.
- Durchgehendes Fach, 720x250x1300 mm, mit PVC-Überzug, frontal mit versenkbaren Türen zu verschließen.
- Zentralverriegelung für Schubladen und Türen.
- 3 integrierte seitliche Flaschenhalter.
- Integrierter Papierrollenhalter
- Statische Belastung: 1.800 kg.
- Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 oder 1599GI/150, separat zu bestellen)

□ 200 kg

1300x900x800 mm

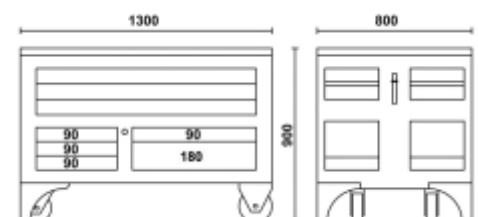

	Art
030000300	C30M

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte

Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

