C55PRO B-D4 Сдвоенный верстак, длина 4 м, с ножкой посередине

Столешница (4100x700 мм) с ударопрочным неистирающимся ПВХ покрытием, устойчивым к углеводородам

Встроенные розетки и кабельный барабан:
• Розетка Schuko +16+10A
• Вилка европейского стандарта 10A
• Подача сжатого воздуха через удлинитель, Ø 8 мм, длина шланга: 10 м.
• Отверстия под тиски (1599F/150 - 1599GI/150, заказывается отдельно)
• Регулируемые по высоте ножки
• Сдвоенная ножка по центру с отделением под инструменты с дверцей, 365x750 мм

190 kg
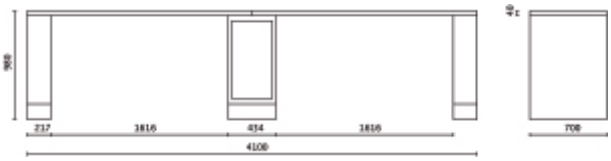
		art.
	055000159	C55PRO-BO/D4
	055000179	C55PRO-BG/D4