



BETA MB47

Miękki wkład EVA z nasadkami 1/2", śrubokrętami Beta Grip i kluczami sześciokątnymi męskimi

Certyfikaty i normy



Cechy


Wkłady profilowane EVA zapewniają całkowitą ochronę narzędzi.

KOMPATYBILNOŚĆ

Wkład profilowany miękki 600x447 mm, doskonale kompatybilny z wózkiem narzędziowym C35.

SKUTECZNA OCHRONA

Wkład o grubości 35 mm zapewnia ochronę i efektywne przechowywanie wszystkich narzędzi.

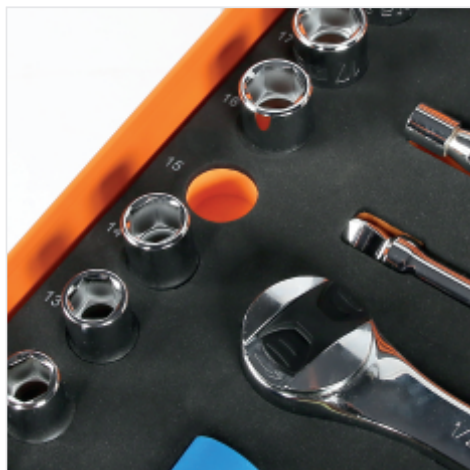

KOLOROWANIE PODWÓJNĄ GĄBKĄ
Podwójna czarno-pomarańczowa kolorystyka umożliwia łatwą i szybką identyfikację narzędzi.



KOMFORT
Szczeliny we wkładach profilowanych EVA zostały specjalnie zaprojektowane, aby zwiększyć wygodę i wydajność podczas wyjmowania narzędzi.

- 1260: n. 4 wkrętaki płaskie □ 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
 1262: n. 3 wkrętak krzyżowy profil Phillips® □ PH0x60 - PH1x80 - - PH2x100 mm
 1260N: n. 1 wkrętak płaski, krótki □ 4x30 mm
 1262N: n. 1 wkrętak krzyżowy profil Phillips®, krótki □ PH1x30 mm
 96T: n. 6 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
 96BPC/SC9: n. 9 klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą □
 920A: n. 19 nasadka 1/2" sześciokątna □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
 920/21: n. 1 przedłużacz 1/2" 125 mm
 920/22: n. 1 przedłużacz 1/2" 250 mm
 920/25: n. 1 przegub 1/2"
 920/42: n. 1 pokrętło 1/2" z przesuwany zabierakiem
 920/55: n. 1 Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 1/2" □

Certyfikaty i normy



Odniesienie

	Art.	
024524270	MBV70	Wkład profilowany miękki MB47 pusty

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

