
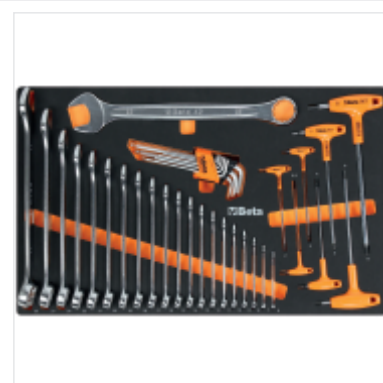


BETA RSC50 2.0 DW/224UT

Combinación de muebles de taller RSC50 2.0 con 224 herramientas

El mueble modular que se caracteriza por la calidad Made in Italy de los componentes y la sencillez y rapidez de montaje.

La línea ofrece combinaciones premontadas diseñadas por Beta para el profesional, o le permite diseñar su propio puesto de trabajo de forma totalmente independiente eligiendo entre numerosos módulos bajo encimera y superestructuras.

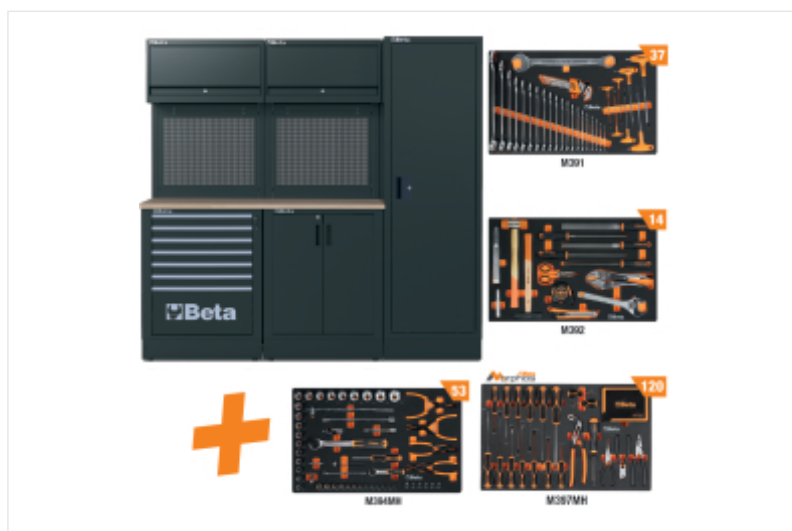

Características

Mobiliario de taller RSC50 2.0: la combinación perfecta de modernidad e innovación para transformar el entorno de trabajo en un lugar donde las ideas toman forma.

PROFESIONAL

Encimera robusta y muy profunda (70 cm) para una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional. La posibilidad de montar un tornillo de banco lo hace aún más práctico y adecuado para trabajos pesados.

CALIDAD SIN COMPROMISO

Cada material se elige cuidadosamente, garantizando unos altos estándares de calidad que se reflejan en cada detalle de nuestros muebles de taller.

MODULARIDAD

Es posible ampliar o modificar la configuración del mobiliario existente en cualquier momento, en función de sus necesidades. Esta es una característica distintiva de los muebles de taller Beta RSC50 2.0, diseñados para adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno de trabajo.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA RSC50 2.0 DW/224UT

Combinación de muebles de taller
RSC50 2.0 con 224 herramientas

Ventajas y beneficios operativos

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un




BETA RSC50 2.0 DW/224UT

Combinación de muebles de taller
RSC50 2.0 con 224 herramientas

Ficha técnica

Dimensiones

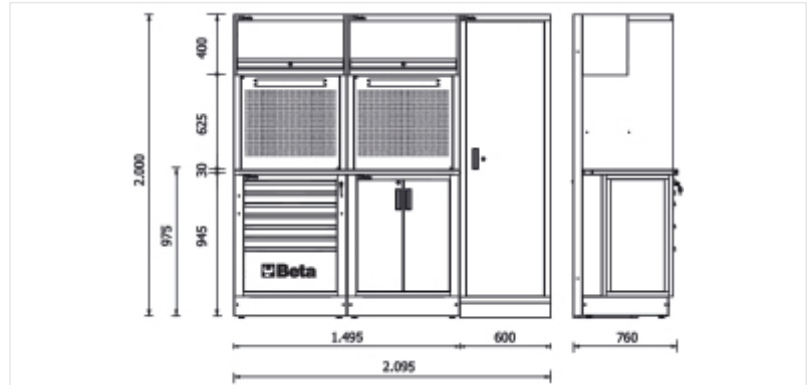

- 42: n. 21 Llave combinada con una boca fija y otra de estrella en ángulo, cromada 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 96BPC/SC9: n. 9 Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 96T: n. 6 Llave Allen acodada con mango en T □ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 35: n. 2 Cortafrió plano nervado, cromado 100 - 200 mm
- 111E: n. 1 Llave inglesa con escala graduada, rotación de ajuste a la derecha, cromada 250 mm
- 1052: n. 1 Mordaza de presión, mordazas cóncavas 240 mm
- 1128BMX: n. 1 Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado 147 mm
- 1370: n. 1 Martillo de mecánico tipo alemán, mango de madera 500 g
- 1390: n. 1 Mazo de cabeza intercambiable de plástico, mango de madera Ø 45 mm
- 1692/5: n. 1 Cinta métrica 5 mm
- 1719BMA8/Q: n. 1 Lima de corte semidulce, con mango 200 mm
- 1719BMA8/T: n. 1 Lima de corte semidulce, con mango 200 mm
- 1719BMA8/P: n. 1 Lima de corte semidulce, con mango 200 mm
- 1719BMA8/M: n. 1 Lima de corte semidulce, con mango 200 mm
- 1719BMA8/R: n. 1 Lima de corte semidulce, con mango 200 mm
- 1771: n. 1 Cúter de 18 mm, con 3 cuchillas 170 mm
- 900: n. 13 Vaso de 1/4" hexagonal, cromado □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 900ME: n. 6 Vaso de 1/4" con punta Allen, cromado □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
- 900/...: n. 2 Alargadera con cuadrado macho y hembra de 1/4", cromada 50-150 mm
- 900BG/31: n. 1 Mango cuadrado de 1/4"
- 900/42: n. 1 Mango corredizo en T de 1/4"
- 900/55: n. 1
- 920A: n. 19 Vaso de 1/2" hexagonal, cromado □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 920AN: n. 2 Alargadera con cuadrado macho y hembra 1/2" angular, cromada 125 - 250 mm
- 920/25: n. 1 Articulación con cuadrado macho y hembra de 1/2", cromada
- 920/42: n. 1 Mango corredizo en T de 1/2", cromado
- 920/55: n. 1
- 1032: n. 1 Alicata para retenes interiores de bocas rectas, con mangos recubiertos con PVC □
- 1034: n. 1 Alicata para retenes interiores de bocas acodadas 90°, con mangos recubiertos con PVC □
- 1036: n. 1 Alicata para retenes exteriores de bocas rectas, con mangos recubiertos con PVC □
- 1038: n. 1 Alicata para retenes exteriores de bocas acodadas 90°, con mangos recubiertos con PVC □
- 851SR: n. 1 Portapuntas de desenganche rápido, con mango
- 861/C100: n. 100 Para destornilladores manuales, eléctricos y neumáticos □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- 1048N: n. 1 Alicata multitoma regulable de bisagra cerrada, con mangos antideslizantes recubiertos con PVC 250 mm
- 1082G: n. 1 Alicata de corte diagonal reforzado, con mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizante, con acabado

Referencias

	Art.
050001081	RSC50 2.0 DW/224UT

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

