


## BETA RSC50 2.0 D/224UT RSC50 2.0 2.0 műhelyberendezés összeállítás 224 szerszámmal



### Jellemzők

Műhelybútor RSC50 2.0: a modernitás és az innováció tökéletes kombinációja, hogy a munkakörnyezetet olyan helyé alakítsa, ahol az ötletek formát öltenek.

#### PROFESSIONAL

Stabil és nagyon mély munkalap (70 cm) a nagy, kényelmes és funkcionális munkafelületért. A csavarkulcs rögzítésére szolgáló rendelkezés még praktikusabbá és nagy igénybevételre is alkalmassá teszi.


#### KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MINŐSÉG

Minden anyagot gondosan választunk ki, garantálva a magas minőségi szabványokat, amelyek műhelybútoraink minden részletében tükröződnek.

#### MODULARITÁS

A meglévő bútorkonfigurációt bármikor bővítheti vagy módosíthatja igényei szerint. Ez a Beta műhelybútor RSC50 2.0 megkülönböztető jellemzője, amelyet úgy terveztek, hogy alkalmazkodjon a munkakörnyezet változó igényeihez.

## Méretetek

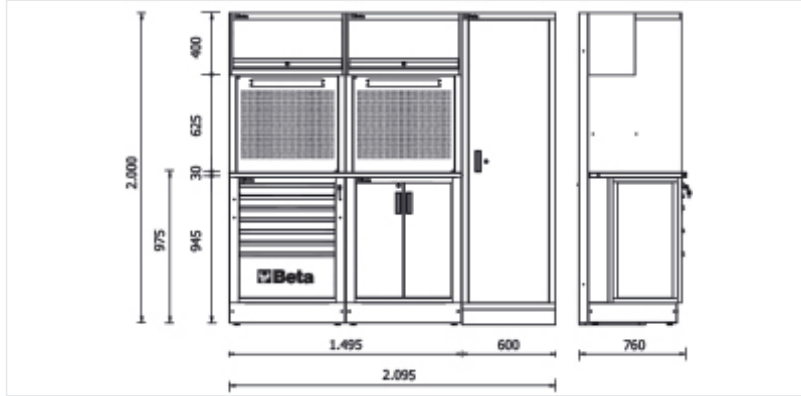

- 42: n. 21  
csillag-villáskulcsok 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
96BPC/SC9: n. 9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm  
96T: n. 7 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal □ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
35: n. 2 erősített laposvágó 100 - 200 mm  
111E: n. 1  
Állítható villáskulcs 250 mm  
1052: n. 1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm  
1128BMX: n. 1 műszerész olló 147 mm  
1370: n. 1 lakatos kalapács 300 g  
1390: n. 1 műanyag kalapács Ø 35 mm  
1692/5: n. 1 fékes mérőszalag 5 mm  
1719BMA8/Q: n. 1 reszelő 200 mm  
1719BMA8/T: n. 1 reszelő 200 mm  
1719BMA8/P: n. 1 reszelő 200 mm  
1719BMA8/M: n. 1 reszelő 200 mm  
1719BMA8/R: n. 1 reszelő 200 mm  
1771: n. 1 dekorkés 170 mm  
900: n. 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
900ME: n. 6 1/4"-os imbusz-dugókulcs □ 2,5-3-4-5-6-8 mm  
900/...: n. 2 1/4" - os toldó 50-150 mm  
900/25: n. 1 1/4"-os csukló  
900BG/31: n. 1 1/4"-os négyszög csatlakozó  
900/42: n. 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár  
900/55: n. 1  
920A: n. 19 1/2"-os hatlapú dugókulcs □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm  
920AN: n. 2 1/2" Gömbvégű toldó 125 - 250 mm  
920/25: n. 1 1/2"-os csukló  
920/42: n. 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár  
920/55: n. 1  
1032: n. 1 egyenes belső Seeger-fogó □ 180 mm  
1034: n. 1 hajlított belső Seeger - fogó □ 170 mm  
1036: n. 1 egyenes külső Seeger-fogó □ 175 mm  
1038: n. 1 hajlított külső Seeger - fogó □ 175 mm  
851SR: n. 1 Betéttartó nyéllel  
861/C100: n. 100 Csavarhúzókhöz, valamint elektromos és pneumatikus csavarbehajtókhoz □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
1048N: n. 1 vízpumpafogó 250 mm  
1082G: n. 1 oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel □ 160 mm  
1150G: n. 1 robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel □ 180 mm  
1166G: n. 1 egyenes extra hosszú félkerékcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel □ 160 mm  
1221: n. 7 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz □ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm  
1221N: n. 1 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid □ 4x30 mm  
1222: n. 6 Csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz □ PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm  
1222N: n. 1 Csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid □ PH1X30 mm

## Referenciák

	Art.
050001090	RSC50 2.0 D/224UT

**Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez**

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

