




BETA RSC50 2.0 FX/411 UT Műhelybútor-kombináció RSC50 2.0 411 szerszámmal



Jellemzők

Műhelybútor RSC50 2.0: a modernitás és az innováció tökéletes kombinációja, hogy a munkakörnyezetet olyan helyé alakítsa, ahol az ötletek formát öltenek.

PROFESSIONAL

Stabil és nagyon mély munkalap (70 cm) a nagy, kényelmes és funkcionális munkafelületért. A csavarkulcs rögzítésére szolgáló előírás még praktikusabbá teszi; nagy igénybevételre is alkalmas.

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MINŐSÉG

Minden anyagot gondosan választunk ki, garantálva a magas minőségi szabványokat, amelyek műhelybútoraink minden részletében tükröződnek.


MODULARITÁS

A meglévő bútorkonfigurációt bármikor bővítheti vagy módosíthatja igényei szerint. Ez a Beta műhelybútor RSC50 2.0 megkülönböztető jellemzője, amelyet úgy terveztek, hogy alkalmazkodjon a munkakörnyezet változó igényeihez.

EGYSZERŰEN ÖSSZESZERELHETŐ

Az RSC50 2.0 sorozat alkatrészeinek gyártási optimalizálása intuitív és gyors összeszerelést tesz lehetővé, minimalizálva a bútorok összeszereléséhez szükséges lépések számát. Ez egy példa arra, hogy elkötelezettségünk a hatékony és praktikus megoldások biztosítása mellett a dolgozók igényeinek kielégítésére.

Méretetek

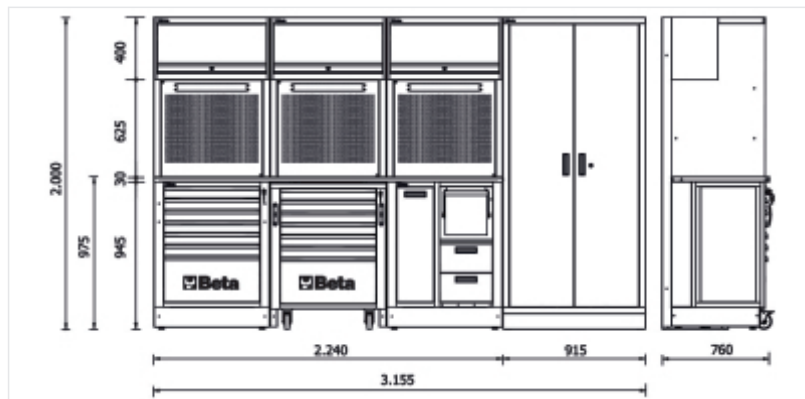

- 42: n. 18 csillag-villáskulcsok 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
 90: n. 7 hajlított csillagkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
 123Q1/4: n. 1 Adapter gyorscsatlakozóval 1/4" 10 mm-es racsnikulcshoz
 123Q3/8: n. 1 Adapter gyorscsatlakozóval 3/8" 13 mm-es racsnikulcshoz
 123Q1/2: n. 1 Adapter gyorscsatlakozóval 1/2" 19 mm-es racsnikulcshoz
 142: n. 12 Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 1048N: n. 1 vízpumpafogó 250 mm
 1128BMX: n. 1 műszerész olló
 1032: n. 1 egyenes belső Seeger-fogó □ 180 mm
 1034: n. 1 hajlított belső Seeger - fogó □ 170 mm
 1036: n. 1 egyenes külső Seeger-fogó □ 175 mm
 1038: n. 1 hajlított külső Seeger - fogó □ 175 mm
 1052: n. 2 Egyenes pofájú önzáró fogó 190-240 mm
 1082GBM: n. 1 Oldalsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel □ 160 mm
 1098: n. 1 Rabitz-fogó, lakkozott 220 mm
 1150GBM: n. 1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel □ 180 mm
 1166GBM: n. 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel □ 200 mm
 1168GBM: n. 1 hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel □ 200 mm
 410MIX/SEL19: n. 19
 861/C100: n. 100 Csavarhúzókhöz, valamint elektromos és pneumatikus csavarbehajtókhoz □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 862F/A7: n. 7 □
 862XP/A16: n. 16 Betétek □ □ □ □ □
 1972/K20V-13BMC: n. 4
 900: n. 13 1/4"-os hatlapú dugókulcs □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 900L: n. 9 kézi dugókulcsok hosszú hatszögletű szájjal □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 96BPC/SC9: n. 9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 895/1: n. 1 behajtó betéttartó adapter
 895/3: n. 1 behajtó betéttartó adapter
 895/6: n. 1 behajtó betéttartó adapter
 900ME: n. 5 1/4"-os imbusz-dugókulcs □ 3-4-5-6-7 mm
 900LP: n. 4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
 900PH: n. 4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy □ PH1-PH2-PH3-PH4
 900TX: n. 7 1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 900/16: n. 1 Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" E 1/4 - B 3/8
 900/...: n. 3 1/4" - os toldó 50-100-150 mm
 900/25: n. 1 1/4"-os csukló
 900BG/31: n. 1 1/4"-os négyszög csatlakozó
 900/42: n. 1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár
 900/55: n. 1
 910A: n. 17 Hatlapú dugókulcs 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
 910/15: n. 1 Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" E 3/8 - B 1/4
 910/16: n. 1 Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" E 3/8 - B 1/2
 910/21: n. 1 Toldó - 3/8" 125 mm
 910/22: n. 1 Toldó - 3/8" 250 mm
 910/25: n. 1 Csukló 3/8"
 910/42: n. 1 Csúszkás T - hajtószár 3/8"
 910/55: n. 1
 920A: n. 21 1/2"-os hatlapú dugókulcs □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
 920/15: n. 1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" E 1/2 - B 3/8
 920/25: n. 1 1/2"-os csukló
 920AN: n. 2 1/2" Gömbvégű toldó 125 - 250 mm
 920/42: n. 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
 920/55: n. 1
 956E: n. 3 3/8" - os gyertya - dugókulcs □ 16 - 17,8 - 20,8 mm
 1256/C36-2: n. 38 Bimateriál-műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval
 1221: n. 6 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz □ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
 1221N: n. 1 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz □ 4x80 - 5x100 - 6x125 - 8x150 mm
 1222: n. 4 Csavarhúzó keresztfejű csavarokhoz □ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

