



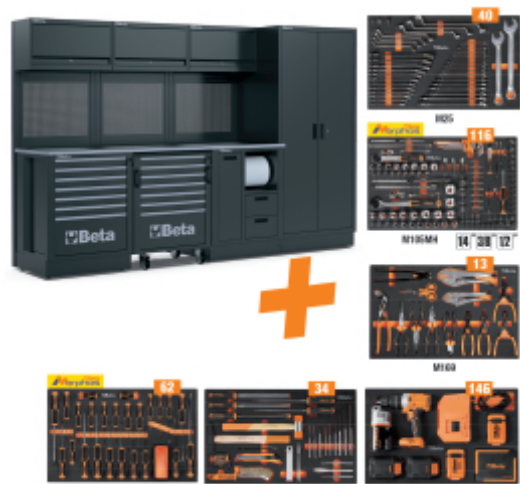

BETA RSC50 2.0 F/411UT

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 2.0 comprenant 411 outils



Caractéristiques

Mobilier d'atelier RSC50 2.0 : la combinaison parfaite de modernité et d'innovation pour transformer l'environnement de travail en un lieu où les idées prennent forme.

PROFESSIONNEL

Plan de travail robuste et très profond (70 cm) pour une surface de travail large, confortable et fonctionnelle. La possibilité de monter un étau le rend encore plus pratique ; il convient également à un usage intensif.

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

Chaque matériau est soigneusement choisi, garantissant des normes de qualité élevées qui se reflètent dans chaque détail de nos meubles d'atelier.


MODULARITÉ

Il est possible d'étendre ou de modifier la configuration du mobilier existant à tout moment, en fonction de vos besoins. C'est une caractéristique distinctive du mobilier d'atelier Beta RSC50 2.0, conçu pour s'adapter aux besoins changeants de l'environnement de travail.

SIMPLE À ASSEMBLER

L'optimisation de la production des composants de la ligne RSC50 2.0 permet un assemblage intuitif et rapide, en minimisant le nombre d'étapes nécessaires au montage du meuble. C'est un exemple de notre engagement à fournir des solutions efficaces et pratiques pour répondre aux besoins des travailleurs.

Dimensions

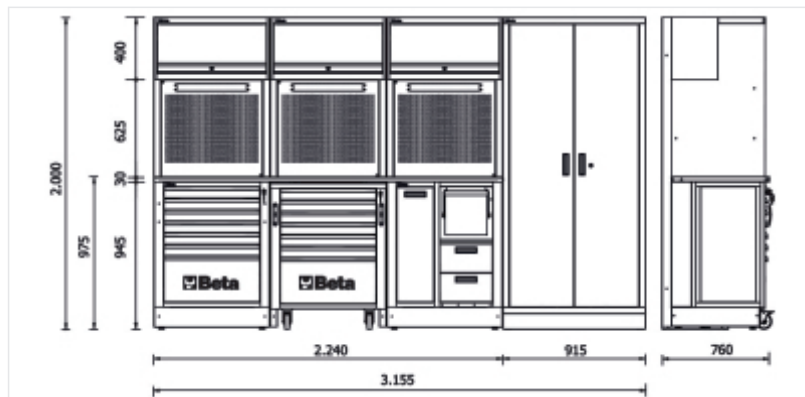

- 42: n. 18 clé mixte 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- 90: n. 7 clés polygonales contre - coudées 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- 123Q1/4: n. 1 Adaptateur pour douilles 1/4" à déverrouillage rapide, pour clés à cliquet 10 mm
- 123Q3/8: n. 1 Adaptateur pour douilles 3/8" à déverrouillage rapide, pour clés à cliquet 13 mm
- 123Q1/2: n. 1 Adaptateur pour douilles 1/2" à déverrouillage rapide, pour clés à cliquet 19 mm
- 142: n. 12 clé mixte à cliquet réversible 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1048N: n. 1 Pince multiprise entrecroisée 250 mm
- 1128BMX: n. 1 ciseaux d'électricien
- 1032: n. 1 pince pour circlips intérieurs à becs droits □ 180 mm
- 1034: n. 1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés □ 170 mm
- 1036: n. 1 pince pour circlips extérieurs à becs droits □ 175 mm
- 1038: n. 1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés □ 175 mm
- 1052: n. 2 pince - étau à becs droits 190-240 mm
- 1082GBM: n. 1 Pince coupante diagonale □ 160 mm
- 1098: n. 1 Tenaille type russe 220 mm
- 1150GBM: n. 1 pince universelle, branches gainées confort bi-matières, modèle grande capacité, finition industrielle □ 180 mm
- 1166GBM: n. 1 pince à becs demi-ronds longs striés, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle □ 200 mm
- 1168GBM: n. 1 pince à becs coudés demi-ronds longs striés, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle □ 200 mm
- 410MIX/SEL19: n. 19
- 861/C100: n. 100 Pour porte-embouts manuels, visseuses électriques ou pneumatiques □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- 862F/A7: n. 7 □
- 862XP/A16: n. 16 Embouts "impacts" □ □ □ □
- 1972/K20V-13BMC: n. 4
- 900: n. 13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 900L: n. 9 douille 6 pans série longue □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 96BPC/SC9: n. 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 895/1: n. 1 douille porte-embouts
- 895/3: n. 1 douille porte-embouts
- 895/6: n. 1 douille porte-embouts
- 900ME: n. 5 douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" □ 3-4-5-6-7 mm
- 900LP: n. 4 douille tournevis pour vis à fente □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
- 900PH: n. 4 douille tournevis pour vis Phillips® □ PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX: n. 7 douille tournevis pour vis Torx® □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 900/16: n. 1 augmentateur carré femelle 1/4" et mâle 3/8" E 1/4 - B 3/8
- 900/...: n. 3 rallonge - 1/4" 50-100-150 mm
- 900/25: n. 1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"
- 900BG/31: n. 1 Carré mâle 1/4"
- 900/42: n. 1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4"
- 900/55: n. 1
- 910A: n. 17 douilles 6 pans 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- 910/15: n. 1 Réducteur carré femelle 3/8" et mâle 1/4" E 3/8 - B 1/4
- 910/16: n. 1 Réducteur carré mâle 1/2" et femelle 3/8" E 3/8 - B 1/2
- 910/21: n. 1 rallonge - 3/8" 125 mm
- 910/22: n. 1 rallonge - 3/8" 250 mm
- 910/25: n. 1 cardan 3/8"
- 910/42: n. 1 poignée coulissante 3/8"
- 910/55: n. 1
- 920A: n. 21 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 920/15: n. 1 réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" E 1/2 - B 3/8
- 920/25: n. 1 cardan 1/2"
- 920AN: n. 2 rallonge angulaire - 1/2" 125 - 250 mm
- 920/42: n. 1 poignée coulissante 1/2"
- 920/55: n. 1
- 956E: n. 3 douilles pour bougies 3/8" □ 16 - 17,8 - 20,8 mm
- 1256/C36-2: n. 38 micro-tournevis à tête fendue □ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5x125 - 6x150 - 8x200 mm
- 1221: n. 6 tournevis pour vis à tête fendue □ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5x125 - 6x150 - 8x200 mm
- 1221N: n. 1 tournevis extra-court pour vis à tête fendue □ 4x30 mm

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

