

ROBUR 8285

наконечник вилкообразный, нержавеющая сталь AISI 316

В отличие от обычной нержавеющей стали (AISI 304), сталь AISI 316 обеспечивает терминалам Robur большую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Отличная защита от коррозии с течением времени и высокая механическая прочность гарантируются качеством используемой стали, благодаря добавлению ценных легирующих элементов (хром, никель и молибден).



УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ И НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Нержавеющая сталь ROBUR содержит высокий процент хрома, никеля и молибдена, которые при наружном применении, в особо агрессивных средах, обеспечивают большую устойчивость к коррозии и возможность использования при низких температурах (-20°C).

МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Легкость очистки, превосходный коэффициент гигиены, немагнитные характеристики и механические свойства при низких температурах - вот другие особенности, которые отличают сталь AISI 316.

НАДЕЖНОСТЬ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Однородное и стабильное качество с течением времени обеспечивает одинаковый уровень производительности для всех производственных партий.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и




ROBUR 8285

наконечник вилкообразный,
нержавеющая сталь AISI 316

Техническое описание

Размеры

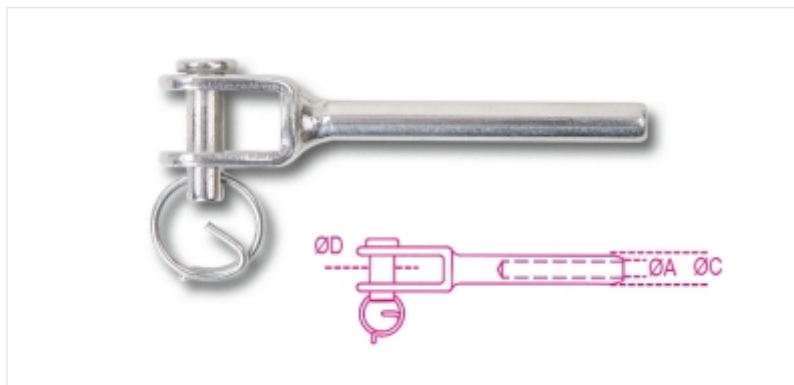

ССЫЛКИ

	Art.	ø A M	ø C mm	ø D mm	WFL kg	B mm	E mm	G mm	BF kg
082850203	8285 3	3	6,3	6	180	32	9,4	68	1240
082850204	8285 4	4	7,5	8	200	40	10	77	1520
082850205	8285 5	5	9	10	330	50	14	90	2640
082850206	8285 6	6	12,5	12	720	63	16	103	4000
082850207	8285 7	7	12,5	12	850	63	14,5	103	5025
082850208	8285 8	8	15,5	16	1120	80	20	145	5800
082850210	8285 10	10	18	16	1300	90	17	150	9750
082850212	8285 12	12	20	19	2400	105	20	190	12950

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

