

Beta Action 2026



SÉLECTION INDUSTRIE

Promotions valables du 02/03/2026 au 31/08/2026
Prix indicatifs nets en HT. Dans la limite des stocks disponibles.

1/2

Beta

RSC 502.0



Concevez votre atelier
**CONFIGURATEUR
EN LIGNE**

Simple, rapide et intuitif



AMEUBLEMENTS D'ATELIERS**2÷7****SERVANTES MOBILES D'ATELIER****8÷12****COMPOSITIONS D'OUTILS ET MODULES****13÷16****ETABLIS****17-18****CHARIOTS ET TRANSPALETTE****12-18-19****COFFRETS DE RANGEMENT ET VALISES****20÷23****CLÉS DE SERRAGE****24÷28****CODE COULEUR****29****TOURNEVIS****30-31****COFFRETS D'EMBOUS, DE DOUILLES ET CLIQUETS****32÷35****DYNAMOMÉTRIE****36÷39****PINCES ET PINCES ÉTAUX****40÷42****MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE****43****OUTILS POUR PERCER ET FILETER****44-45****OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET ABRASIFS****46-47****OUTILLAGE PLOMBERIE****48****PINCES A RIVETER****49****ECLAIRAGE****50÷53****OUTILS DE MESURE****54-55****OUTILS DE MESURES ELECTRIQUES****56****OUTILLAGE ÉLECTRICIEN****56-57****OUTILS DE COUPE****58÷60****OUTILS ISOLÉS 1000V****61****OUTILS EN ACIER INOXYDABLE****62****BETA CHEMICALS****63****ENROULEURS****64-65****OUTILS POUR EXTRAIRE****66****OUTILS POUR LA MAINTENANCE GENERALE****67÷69****ROBUR****70÷73****OUTILLAGE PNEUMATIQUE****74÷79****CHAUSSURES DE SÉCURITÉ****80÷87****VÊTEMENTS TECHNIQUES****88÷96****BETA COLLECTION****97**

Gamme blister

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO**

PLAN DE TRAVAIL DE **46 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO**

C45PRO X/196UT

305 kg

045001987

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO comprenant :

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x 463 mm (C45PX/3-2,0MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module fixe de propreté (C45PRO MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM)
- 3 étagères, type large (C45PRO SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO AS2)

2000 mm
463 mm
2955 mm



COMPOSITION DE **196** D'OUTILS **Beta**
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

2.850,00 €

Éco-contribution 54,80 € | Montant Total **2.904,80 €**



**Economisez
449,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 X/268UT

334 kg 045009158

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

318 kg 045009159

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)



COMPOSITION DE
268 D'OUTILS **Beta**
WORKER



MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

NOUVEAUX CLIQUETS BETA



3.290,00 €
Éco-contribution 49,08 € | Montant Total **3.339,08 €**



Economisez
869,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, C45PRO 2.0

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg

045009155

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1360 x **615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT


201 kg

045009156

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1360 x **615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)



COMPOSITION DE **196** D'OUTILS **Beta** WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

14"
12"

2.199,00 €

Éco-contribution
31,40 € | Montant Total
2.230,40 €



**Economisez
320,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE 61,5 cm DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0 AX/157UT

234,5 kg 045009167



- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT


219 kg 045009168



- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étagères, type étroit (C45PRO 2.0 SS)



COMPOSITION DE 157 D'OUTILS **Beta** WORKER



ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS



2.520,00 €

Éco-contribution 30,77 € | Montant Total **2.550,77 €**

Economisez 259,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NOUVEAUX CLIQUETS BETA

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, RSC50 2.0

PLAN DE TRAVAIL DE **70 cm** DE PROFONDEUR

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT


275 kg 050001080

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg 050001081

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)



Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 2.0 A1)



COMPOSITION DE **224** D'OUTILS **Beta**




M391



M392



M394MH

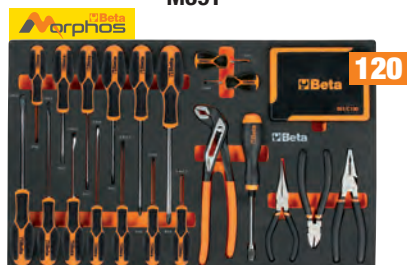

M397MH



3.950,00 €
Éco-contribution 18,25 € | Montant Total **3.968,25 €**



Economisez
1.369,00 €
Par rapport au prix unitaire des produits

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE **70 cm** DE PROFONDEUR

RSC50 2.0 F/411UT

411 kg 050001095

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

405 kg 050001097

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

386 kg 050001098

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)



2000 mm
760 mm
3155 mm

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)



COMPOSITION DE **411** D'OUTILS **Beta**



M25



M105MH

14" 38" 12"



M169



M245MH



M238



M320



**PERCEUSE
À PERCUSSION 20V
1972/K20V-13BMC**

6.370,00 €

Éco-contribution
36,52 €

Montant Total
6.406,52 €



**Economisez
2.078,00 €**
Par rapport au prix unitaire des produits



GAMME RSC


L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION



RSC24

Servante mobile

- Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5 mm
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.**
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.
- Capacité de charge statique: 800 kg.



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€	
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	689,00 €	Éco-contribution 10,06 € Montant Total 699,06 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057					579,00 €	Éco-contribution 9,45 € Montant Total 588,45 €
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067					649,00 €	Éco-contribution 9,85 € Montant Total 658,85 €
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087					755,00 €	Éco-contribution 10,48 € Montant Total 765,48 €

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg




2400 RSC24/KA4

Kit d'accessoires pour servantes mobiles RSC24, RSC24A et RSC51

Kit comprenant :

- 1 panneau porte-outils perforé **2400 RSC24/PF**
- 1 étagère pliante **2400 RSC24/MP**
- 1 porte-documents **2400 RSC24/PD-A**
- 1 support rouleau de papier **2400 RSC24/PC-A**



024004884

164,00 €
Éco-contribution 1,25 €
Montant Total **165,25 €**

NEW

LA COMPOSITION **Beta** LA PLUS COMPLÈTE JAMAIS PROPOSÉE

**LA SERVANTE MOBILE
EST INCLUSE DANS LE PRIX!**




2400 RSC24/7-VIS

Composition de 224 outils MAINTENANCE INDUSTRIELLE 14" 12"

1.429,00 €
Éco-contribution 10,06 € | Montant Total **1.439,06 €**

Version MEDIUM

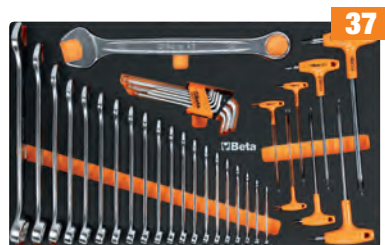

M391



M392



M394MH



M397MH



INCLUS:
Servante mobile RSC24/7



2400
RSC24/7-VIS/FO
024004037



NEW
2400
RSC24/7-VIS/A
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Composition de 411 outils MAINTENANCE INDUSTRIELLE 14" 38" 12"

2.199,00 €
Éco-contribution 10,48 € | Montant Total **2.209,48 €**

Version XL




M25



M105MH



M169

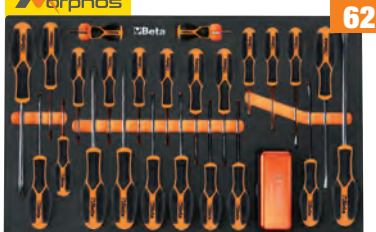

M245MH



M238



M320



**INCLUS: Servante
mobile avec système
anti-basculement RSC24A/8**



2400
RSC24A/8-VIL/O
024004008



NEW
2400
RSC24A/8-VIL/A
024004003


RSC24AXLP/7

105 kg

Servante mobile extra large 7 tiroirs, AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT et plan de travail en bois

- Modèle extra large avec 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm)
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément voir en page 45).
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés.
- Support rouleau de papier intégré
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**


n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
024004571	024004573	024004577

1.129,00 €

Éco-contribution 17,70 € | Montant Total **1.146,70 €**

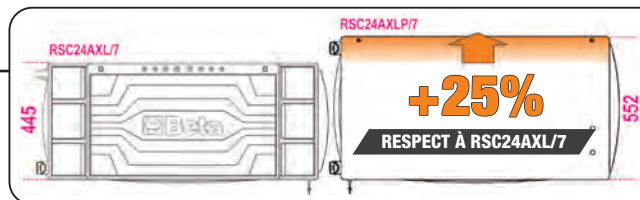

RSC24L-CAB

82 kg

Servante mobile à 7 tiroirs avec armoire latérale de rangement

- 7 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- **Armoire latérale de rangement avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable en hauteur.**
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100.
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-flacons arrière.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
024004471	024004473	024004477

1.095,00 €

Éco-contribution 16,15 € | Montant Total **1.111,15 €**



n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

Servante mobile extra large AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- Plan de travail multifonction robuste équipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis
- **Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.**
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacon latéral intégré (modulable sur les deux côtés).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€	
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	84	989,00 €
				1	140 mm	35 kg		Éco-contribution 14,91 €
				1	210 mm	35 kg		Montant Total 1.003,91 €
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	88	1.065,00 €
				2	140 mm	35 kg		Éco-contribution 15,42 €
								Montant Total 1.080,42 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	90	1.129,00 €
				1	140 mm	35 kg		Éco-contribution 15,82 €
								Montant Total 1.144,82 €



RSC24AXXL

Servante mobile extra large MAX 8 tiroirs AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
- 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- **Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable,** avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément voir page 45) et 6 compartiments de rangement.
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir **jusqu'à 8 modules d'outillage BETA.**
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir **jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**
- Capacité de charge statique : 1100 kg

VOTRE ATELIER SUR ROUES



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

1.415,00 €

Éco-contribution 16,97 € Montant Total **1.431,97 €**

RSC28

Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié et 10 tiroirs de rangement

- 10 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/150, vendu séparément).
- Compartiment à outils intégré.
- Coffre de rangement avec porte rabattable et fermeture centralisée.
- 6 Porte-flacons intégrés.
- Compartiment de rangement d'une hauteur de 135mm avec revêtement en ABS haute résistance.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

1.899,00 €
Éco-contribution 22,95 € | Montant Total **1.921,95 €**

n°	Max	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- **5 tiroirs latéraux :**
4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.
- **5 tiroirs frontaux :**
4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.



RSC51


Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs

- Plan de travail renforcé en ABS, haute résistance
- Plateau avec bords anti-chute et 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis
- 3 tiroirs (588x367 mm) d'une hauteur de 70mm et montés sur glissières à billes de précision.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules BETA
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-tournevis latéral inclus
- Deux portes-flacons latéraux intégrés dans la structure
- Quatre roues, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes dont une équipée d'un frein




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

389,00 €
Éco-contribution 6,97 € | Montant Total **395,97 €**



n°	Max	Max
3	70 mm	15 kg



C27S

Chariot porte-outils métallique pliable pour les interventions en extérieur, vide

- 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment de rangement inférieur 588x277x220 mm.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Prédiposition pour l'emplacement de modules mousse d'outillage Beta ou pour des séparateurs de tiroirs.
- Chariot pliable grâce à ses tubes télescopiques et facilitant le transport
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm équipées d'un frein.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

495,00 €
Éco-contribution 3,42 € | Montant Total **498,42 €**

BREVETÉ



n°	Max	Max
2	70 mm	20 kg

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Composition de 214 outils
en modules mousse

14" 12"

2.035,00 €

Recommandée pour : RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Quantité/Description

22	Clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11	Clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11	Clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9	Clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique	96BPC/SC9	M30
1	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		
6	Tournevis pour vis à fente 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1	Tournevis à lame courte pour vis à fente 4x30 mm	1201EN	M213
4	Tournevis pour vis Phillips®	1202E	M213
1	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm		
1	Tournevis à lame courte pour vis Phillips® PH1x30 mm	1202EN	M213
12	Tournevis pour vis Torx®	1207E/TX	M213
1	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45		
1	Tournevis détecteur de tension	1253	M213
3	Chasses-clous 2-3-4 mm	30	M230
6	Chasses-goupilles 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1	Pointeau Ø 4 mm	32	M230
1	Burin plat 150 mm	34	M230
2	Burins nervurés 200-250 mm	35	M230
1	Bédane 125 mm	36	M230
1	Marteau de mécanicien 500 g	1370	M230
1	Maillet à embouts nylon Ø 35 mm	1390	M230
1	Mètre à ruban 3 m	1692	M230
1	Aimant télescopique avec tête flexible	1712TF	M230
5	Limes 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1	Brosse à bougies en fils de acier	1737N	M230
1	Cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm	1771	M230
1	Pince pour circlips intérieurs à becs droits 180 mm	1032	M129
1	Pince pour circlips intérieurs à becs coudés 170 mm	1034	M129
1	Pince pour circlips extérieurs à becs droits 175 mm	1036	M129
1	Pince pour circlips extérieurs à becs coudés 175 mm	1038	M129
1	Pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048N	M129
1	Pince - étai universelle 240 mm	1052	M129
1	Pince coupante diagonale 160 mm	1082BM	M129
1	Tenaile type russe 220 mm	1098	M129
1	Cisaille type américain coupe droite 250 mm	1122	M129
1	Ciseaux d'électricien	1128BMX	M129
1	Pince universelle 180 mm	1150BM	M129
1	Pince à becs demi-ronds longs 160 mm	1166BM	M129
1	Pince à becs coudés demi-ronds 160 mm	1168BM	M129
3	Douilles porte-embouts	895/13/6	M100MH
13	Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9	Douilles 6 pans série longue 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5	Douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré d'entraînement femelle 1/4" 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH

Réf. Beta TR


42	M01
55	M30
90	M30
96BPC/SC9	M30
1201E	M213
1201EN	M213
1202E	M213
1202EN	M213
1207E/TX	M213
1253	M213
30	M230
31	M230
32	M230
34	M230
35	M230
36	M230
1370	M230
1390	M230
1692	M230
1712TF	M230
1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1737N	M230
1771	M230
1032	M129
1034	M129
1036	M129
1038	M129
1048N	M129
1052	M129
1082BM	M129
1098	M129
1122	M129
1128BMX	M129
1150BM	M129
1166BM	M129
1168BM	M129
895/13/6	M100MH
900	M100MH
900L	M100MH
900ME	M100MH



M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

4	Douilles tournevis pour vis à fente 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100MH
4	Douilles tournevis pour vis Phillips® PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100MH
7	Douilles tournevis pour vis Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100MH
1	Rallonge - 1/4" 50 mm	900/20	M100MH
1	Rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L	M100MH
1	Rallonge - 1/4" 150 mm	900/21	M100MH
1	Cardan avec carré mâle et femelle 1/4"	900/25	M100MH
1	Poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900B/G/31	M100MH
1	Poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42	M100MH
1	Cliquet réversible avec carré mâle 1/4"	900/55	M100MH
21	Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100MH
1	Réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm	920/15	M100MH
1	Cliquet réversible 1/2"	920/25	M100MH
2	Rallonges angulaires - 1/2" 125 - 250 mm	920AN/125/250	M100MH
1	Poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	M100MH
1	Cliquet réversible 1/2"	920/55	M100MH
8	Douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100MH
11	Douilles 6 pans série longue 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Composition de 90 outils
en modules mousse

12"

845,00 €

Recommandée pour : RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Quantité/Description

16	Clés mixtes 6+21 mm	42	M05
8	Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9	Clés mâles 6 pans coudées 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6	Tournevis pour vis Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3	Tournevis pour vis à fente 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3	Tournevis pour vis Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8	Clés mâles 6 pans à poignée en T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	Rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1	Rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1	Cardan 1/2"	920/25	M83
1	Poignée coulissante 1/2"	920/42	M83
1	Cliquet réversible 1/2"	920/55	M83
19	Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2" 10+24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1	Pince coupante diagonale à faible effort de coupe 160 mm	1084	M137
1	Pince universelle 180 mm	1150	M137
1	Pince à becs demi-ronds longs 160 mm	1166	M137
1	Pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048N	M153
1	Pince étai universelle 240 mm	1052	M153
2	Burins nervurés 100 - 200 mm	35	M234
1	Marteau de mécanicien 300 g	1370	M234
1	Maillet à embouts nylon, manche en bois Ø 35 mm	1390	M234
1	Pinces pour circlips intérieurs à becs droits 180 mm	1032	M145
1	Pinces pour circlips intérieurs à becs coudés 170 mm	1034	M145
1	Pinces pour circlips extérieurs à becs droits 175 mm	1036	M145
1	Pinces pour circlips extérieurs à becs coudés 175 mm	1038	M145

Réf. Beta TR

42	M05
55	M33
96/SC9	M33
1227TX	M204MH
1221	M180MH
1222	M180MH
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83
1084	M137
1150	M137
1166	M137
1048N	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145



M05

M33

M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145

CONFIGURATEUR
EN LIGNECréez votre propre ameublement
d'atelier avec vos outils
et accessoires préférés

M01

4,5 kg

024500001



22


295,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025

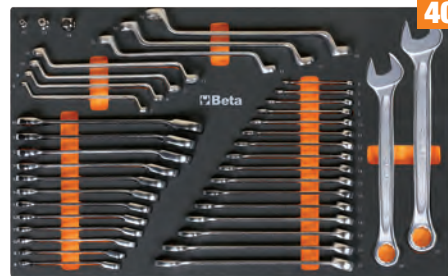

40

450,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

235,00 €

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

229,00 €

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

659,00 €



1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
○ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

715,00 €



1/4" 3/8" 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
○ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
○ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

715,00 €

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

659,00 €


38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
 1692/5 5 m

M195MH

3,4 kg

024500196

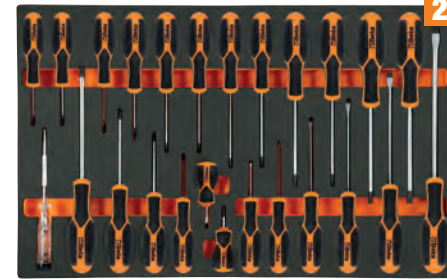

25

229,00 €

Beta Morphos

- 1253 3,5x100 mm
 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
 1222N PH1X30 mm
 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1221N 4x30 mm

NEW

M129

3,4 kg

024500147



13

299,00 €

- 1032 180 mm
 1034 170 mm
 1036 175 mm
 1038 175 mm
 1048N 250 mm
 1052 240 mm
 1082BM 160 mm
 1098 220 mm
 1122 250 mm
 1128BMX 147 mm
 1150BM 180 mm
 1166BM 160 mm
 1168BM 160 mm

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

146,00 €

Beta evorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1X30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1253 3,5x100 mm

M166MH

2,9 kg

024500881



49

259,00 €

Beta Morphos

- 1048N 250 mm
 1082BM 160 mm
 1150BM 180 mm
 1162BM 160 mm
 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
 1221N 6,5x30 mm
 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
 1222N 6x30 mm
 1227TX T20-T25-T27-T30

NEW

M230

3,2 kg

024500230



25

275,00 €

- 1719BMA/Q 200 mm
 1719BMA/T 200 mm
 1719BMA/P 200 mm
 1719BMA/M 200 mm
 1719BMA/R 200 mm
 1737NX 1771 170 mm
 30 Ø 2-3-4 mm
 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 Ø 4 mm 34 150 mm
 35 200-250 mm
 36 125 mm
 1370 500 g
 1390 Ø 35 mm
 1692 3 m
 1712TF

M320

5 kg

024500320



146

515,00 €

- 410MIX/SEL19
 861/C100
 862F/A7
 862XP/A16
 1972/K20V-13BMC



PERCEUSE
 À PERCUSSION 20V
 1972/K20V-13BMC



T01 024240001 182,00 € 17 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T05 024240005 139,00 € 16 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T06 024240006 99,00 € 5 42 22-24-27-30-32 mm	T31 024240031 149,00 € 27 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm
T45 024240045 209,00 € 12 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	T50 024240050 118,00 € 11 ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	T63 024240063 225,00 € 8 ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	T68 024240068 94,50 € 6 ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm
T80 024240080 225,00 € 29 12" ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 - 920/42 305 mm @ 920/55	T91MH 024240098 115,00 € 25 14" ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm @ 900/55 NEW	T92 024240092 123,00 € 22 38" ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 910/21 125 mm 910/42 210 mm 910/22 250 mm @ 910/55 910/25	T137 024240137 77,00 € 3 1084BM 160 mm 1150BM 180 mm 1166BM 160 mm
T145 024240145 87,00 € 4 1032 180 mm 1034 170 mm 1036 175 mm 1038 175 mm	T167MH 024240182 101,00 € 11 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm 1221N 4x30 - 6,5x30 mm NEW	T234 024240234 67,00 € 4 35 100-200 mm 1370 300 g 1390 ø 35 mm	T236 024240236 66,00 € 5 1719BMA/Q 200 mm 1719BMA/T 200 mm 1719BMA/P 200 mm 1719BMA/M 200 mm 1719BMA/R 200 mm

MODULAR line

LIGNE D'ETABLI MODULABLE



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg

**Etabli complet d'une longueur de 2,1 m
avec 4 tiroirs et 1 module avec porte**


- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié (2100x750 mm) d'une épaisseur de 38 mm
- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- Les fonds de tiroirs sont protégés par un tapis en néoprene.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec 1 porte avec serrure de sécurité
- Structure en acier comprenant 4 pieds de support
- Prédiposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335 mm, 40 mm d'épaisseur
- 4 panneaux perforés porte-outils
- 2 rampes d'éclairage avec rail pour lampes LED IP20



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

1.429,00 €

Éco-contribution 29,18 € | Montant Total **1.458,18 €**




NEW

C58BC-2,1

Etabli simple d'une longueur de 2,1m

- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédiposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)
- Demi-étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol



C58BC-W2,1

70 kg

058000621

435,00 €

Éco-contribution 9,10 € | Montant Total **444,10 €**

- Plan de travail (2100 x 750 mm),
en bois contreplaqué stratifié d'une épaisseur de 38 mm

C58BC-X2,1

93 kg

058000626

435,00 €

Éco-contribution 12,09 € | Montant Total **447,09 €**


- Plan de travail (2100 x 750 mm), **en MDF revêtu d'acier inoxydable** d'une épaisseur de 38 mm

8888/KPS

088880813

Kit de dalles PVC antidérapantes

- 10 dalles en PVC antidérapantes modulables, 500 x 500 x 80 mm (réf : PCP)
- 10 bordures de sécurité mâles jaunes clipsables (réf : SCG/M)
- 10 bordures de sécurité femelles jaunes clipsables (réf : SCG/F)

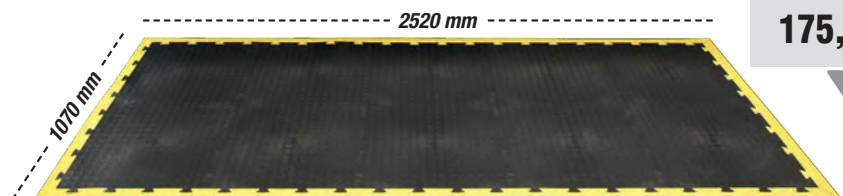

175,00 €

NEW

C56BLP

11,4 kg

056000005

Etabli polyvalent pliable

- Plan de travail (820x630 mm) en polypropylène, avec graduation en millimètres et en pouces
- Facilement transportable grâce à sa poignée
- Étagères inférieures de rangement
- Pieds télescopiques en aluminium (550 à 820 mm)
- S'utilise également comme support
- Pieds antidérapants

193,00 €

Éco-contribution 1,53 € | Montant Total 194,53 €

ACCESSOIRES INCLUS



11,4 kg!

**PLIABLE/DÉPLIABLE RAPIDEMENT,
IL EST FACILEMENT TRANSPORTABLE ET
SE RANGE DANS LES ESPACES EXIGUS**



C56PL O

18,5 kg

056000021

Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds équipés de caoutchouc antidérapant.

239,00 €

Éco-contribution 3,12 € | Montant Total 242,12 €



SEULEMENT 18,5 kg

C51

21 kg

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts d'un tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de réglage de l'étagère centrale
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)



Ral 2011
051000001

Ral 7016
051000002

Ral 3000
051000003

197,00 €

Éco-contribution 2,38 € | Montant Total 199,38 €

C48M



Chariot à plateforme électrique, avec barrières sur les 4 cotés

- Plateforme motorisée, avec moteur 24V - 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plateforme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec garde-corps tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les garde-corps sont amovibles afin de répondre à chaque besoin de transport
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12



140 kg

048000230

400 kg

1.869,00 €

1100 mm
630 mm
1280 mm



SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

- Capacité de charge: **400 kg**
- Vitesse de conduite: **4-6 km / h (réglable)**
- Autonomie de la batterie: **4 heures**
- Pente maximale autorisée à pleine charge: **6%**
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: **18%**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions hors tout: 1280x630x1100h mm
- Dimensions utiles de la plateforme de chargement avec garde-corps: 1180x580 mm
- Dimensions utiles de la plateforme de chargement sans garde-corps: 1260x620 mm
- Hauteur de la plateforme de chargement à partir du sol: 320 mm
- Hauteur du compartiment des batteries par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:

- Frein électronique
- Avertisseur sonore
- Protection anti-écrasement
- Indicateur de charge de la batterie
- Chariot de contrôle Curtis

C48P

Chariot pliable

- Plateforme de chargement en polypropylène (PP) renforcé, revêtement antiglisse et inserts en TPV pour couvrir les saillies
- Poignée pliable pour un stockage rapide et peu encombrant
- 4 roues anti-traces Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein
- Dimensions de la plateforme de chargement :
 - largeur utile 705 mm
 - profondeur 480 mm
 - hauteur 200 mm



300 kg

11 kg

048000030

180,00 €
Éco-contribution 15,60 € | Montant Total 195,60 €

3069

Transpalette manuel

Caractéristiques:

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- **Levier de commande à 3 positions**

Données techniques:

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Ecartement des fourches : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur totale : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm



1150 mm

2500 kg

69,5 kg

030690000



395,00 €



C41H

21 kg

Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- Structure métallique avec volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger.
- 2 modules séparables:
 - 1 coffre supérieur,
 - 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de hauteur,
 - 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique d'une hauteur de 66mm
 - et 1 tiroir d'une hauteur de 295mm.
- Poignée télescopique en aluminium.
- Prédiposition pour le montage d'un cadenas.
- Serrure centralisée latérale pour le verrouillage des tiroirs du module inférieur.
- Tiroir du bas monté sur glissières à billes de précision.
- Roues de grand diamètre Ø 160 mm



C41H O
RAL 2011



385,00 €

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

Boîte à outils métallique 5 cases, vide

C20

4,3 kg

021200001

450x200x210 mm

53,00 €

C20L

5,7 kg

021200002

550x200x210 mm

59,50 €



CP15L

2,9 kg

021150202

Boîte à outils longue en matière plastique avec plateau et bacs de rangement

45,00 €

- 3 bacs de rangement intégrés dans le couvercle avec séparateurs réglables
- 1 bac de rangement avec séparateurs réglables

558x277x270 mm



CP17

2,1 kg

021170500

Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique, avec plateau amovible, vide

61,50 €

500x200x220 mm



Coffre porte-outils, en tôle



C22B-O

13 kg

022000150

720x320x310 mm

155,00 €

Éco-contribution | Montant Total
1,86 € | 156,86 €

C22BM-O

20 kg

022000160

850x360x350 mm

180,00 €

Éco-contribution | Montant Total
2,47 € | 182,47 €

C22BL-O

26 kg

022000170

1010x410x400 mm

239,00 €

Éco-contribution | Montant Total
3,28 € | 242,28 €

**Coffret d'organisation
15 compartiments**

Indispensable pour ranger et transporter les petites pièces de manière ordonnée et sûre. Séparateurs amovibles et couvercle transparent robuste permettant une identification rapide du contenu.


2080/DS

760 g

020800210

PETIT avec 10 séparateurs amovibles

375x315x65 mm

14,90 €
2080/DL

970 g

020800211

GRAND avec 8 séparateurs amovibles

440x330x75 mm

17,00 €
2028/VV

4,7 kg

020280010

**Valise porte-outils
en polypropylène, vide**

- 2 panneaux porte-outils
- Fond intérieur avec séparateurs amovibles
- Double fermeture avec combinaison

155,00 €


480x190x400 mm


2080/V12

1,8 kg

020800000

**Valise type organizer
avec 12 bacs de rangement
amovibles**
40,50 €

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une visualisation rapide du contenu.



300x330x145 mm


2031/TV

5,2 kg

020310200

**Valise trolley porte-outils
sur roues en polypropylène
épais et profilé
en aluminium, vide**
265,00 €

- 3 panneaux porte-outils
- Poignée télescopique
- Roues avec roulement à billes
- Fond intérieur avec cloisons amovibles



475x235x385 mm


NEW
C5

2,8 kg

021050000

**Sac à dos porte-outils
en tissu technique, vide**
107,00 €

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Socle en matière plastique résistant à l'eau
- Double bretelles réglables et rembourrées
- Dos ergonomique rembourré



400x200x500 mm

C6T

4,9 kg

021060010

**Sac à dos porte-outils vide
en tissu technique, avec roues**
153,00 €

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Cinq poches externes très pratiques
- Poches internes grande capacité pour ordinateur portable
- Socle résistant à l'eau



360x200x480 mm

CSM

Sac à dos porte-outils en tissu technique, vide

- Grand compartiment frontal zippé, équipé de :
 - 4 rangées de sangles élastiques permettant un accès rapide aux outils
 - 6 poches intérieures pour outils permettant une organisation efficace
- Deux poches latérales zippées avec porte-badge et sangles élastiques pour le rangement des outils



370x210x510 mm

1,9 kg

021050050

60,50 €

Intérieur du sac à dos :

- 3 rangées de sangles élastiques pour le rangement des outils
 - 10 poches à outils de différentes tailles
- Poignée centrale rembourrée sur le dessus du sac à dos permettant un maintien ferme et équilibré
- Bretelles renforcées réglables
- Dos ergonomique rembourré
 - Socle plastique renforcé et résistant à l'eau



NEW

CBA

Valise trolley porte-outils en tissu technique, vide

- Structure semi-rigide
- Poignée télescopique facilitant le transport
- 4 roues pivotantes
- Double poignée rembourrée permettant un maintien sûr et équilibré
- Compartiment frontal pratique semi-rigide pour le rangement de vos effets personnels
- Grand compartiment inférieur avec 5 poches à outils et élastiques
- 33 poches intérieures à outils
- 6 rangées intérieures d'élastiques
- 6 rangées latérales d'élastiques, avec crochet métallique robuste permettant le rangement du mètre ruban
- Poches intérieures en plastique avec fermeture éclair



5,9 kg

021080400

120,00 €



455x270x480 mm

NEW

C8

Valise trolley porte-outils en tissu technique, vide

- Poignée télescopique de transport
- 2 panneaux internes avec porte-outils amovibles
- 2 poches externes frontales

5,5 kg

021080000

168,00 €



470x280x380 mm

Sacoche porte-outils en tissu technique, vide

- Structure rigide
- Double fond qui peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Poignée modulable facilitant l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Bac de rangement dans le double fond



C10S

2,9 kg

021100001

86,00 €

420x220x250 mm

C10

3,3 kg

021100000

109,00 €

520x220x250 mm

C11

1,8 kg

021110000

Sac à outils en tissu technique, vide

- Socle rigide en matière plastique résistant à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Compartiment porte-documents intégré dans le double-fond de la poche du dessus.

65,00 €

410x230x250 mm



C7

4 kg

021070000

Sacoche porte-outils en tissu technique, vide

- 2 panneaux porte-outils intérieurs amovibles
- 2 poches extérieures frontales
- Fond intérieur en matière plastique avec séparateurs amovibles

146,00 €



480x165x380 mm



C3

917 g

021030000

Mini sac porte-outils en tissu technique, vide

- Double poignée sur la partie supérieure centrale du sac à dos pour une prise en main sûre et équilibrée
- Deux grandes poches frontales
- Deux grandes poches intérieures et deux bandes velcro supplémentaires
- Trousse pratique enroulable composée de 4 séparateurs porte-outils
- Bretelles renforcées réglables
- Charge maximale : 15 kg
- Interface USB pour charger les appareils mobiles

44,00 €



230x110x320 mm

UN MINI SAC PORTE-OUTILS POUR TOUJOURS L'EMPORTER AVEC VOUS!

2005MMT

500 g

020050070

Sacoche ceinture porte-outils, vide

- Grand compartiment frontal muni d'un étui enroulable pratique, avec emplacement pour les outils et élastiques de rangement.
- Deux grandes poches de rangement, dont une avec fermeture à scratch.
- Pochette intérieure avant zippée.
- Fermeture à double poche, avec sangle et boucle.
- Ceinture respirante réglable avec deux poches de rangement.

32,90 €



250x160x100 mm

NEW

2001/BZ27 VU

Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance générale

3,9 kg

020010157

191,00 €



380x290x60 mm



27

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
1 Ciseaux d'électricien	1128BMX
1 Pince à becs demi-ronds longs 180 mm	1150
6 Clés mixtes 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 Tournevis pour vis à fente	1201E
• 3x75 4x100 5,5x150 mm	
3 Tournevis pour vis Phillips®	1202E
• PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	
9 Clés mâles 6 pans coudées	96/SC9
• 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
1 Marteau de mécanicien 300 g	1370
1 Pince multiprise entrecassée 250 mm	1048N
1 Mètre à ruban 5 m	1692/5
1 Cutter à lame sécable avec lames 18 mm	1771

LA CLASSIQUE

42

UNE FORME ÉLÉGANTE, REHAUSSÉE D'UN PROFIL ÉLANCÉ, ET PLUS AGRÉABLE AU TOUCHER



La résistance et la conception ergonomique de cette nouvelle clé Beta atteignent des niveaux d'excellence afin de fournir aux utilisateurs le meilleur outil possible. Son processus de fabrication est effectué dans nos usines de Sovico et Sulmona, sur la base d'une technologie d'automatisation de pointe et d'ouvriers expérimentés.



FORCE


Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

RÉSISTANCE

Grande résistance: en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se casse pas de manière brutale et dangereuse.

ERGONOMIE

L'oeil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.



42/SP15

Support de 15 clés mixtes



000421078

123,00 €



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

Jeu de 26 clés mixtes

000421070

289,00 €



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

Jeu de 12 clés à fourches, en étui

000550164

101,00 €



6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x26-
25x28-30x32 mm



141/B9

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

001410069

101,00 €



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





NOUVEAUX SUPPORTS

142SN/SC8

Support compact
comprenant 8 clés mixtes
à cliquet articulé



001420258

160,00 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

42/SC8

Support compact
comprenant 8 clés mixtes



000421086

69,50 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

142/SC8

Support compact
comprenant 8 clés mixtes
à cliquet réversible



001420086

131,00 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

192/52

Jeu de 2 clés 12 pans
à cliquet réversible



001920070

44,00 €



8 DIMENSIONS EN 2 CLÉS



186 8-32

Clé auto-serrante
à reprise automatique
pour 6 pans de 8 à 32 mm



001860008

33,00 €

Idéale pour vis à tête : à six pans,
Spline®, carrée, Torx® ; même abîmées.



L 260 mm




SPLINE®
12 côtés



Carrée





Torx®



À six pans



70%
même
abîmées


LES CLÉS À MOLETTE BETA

111

Les clés à molette Beta 111 permettent de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à sa mâchoire mobile. L'ajustage s'effectue grâce à sa molette centrale.



- Fabriquée en alliage d'acier haute performance pour une **grande résistance mécanique à la torsion**.
 - Traitements thermiques permettant une **excellente résistance à l'usure**.
- La nouvelle ergonomie permet de **réduire son poids de 20 %**

1 Tête inclinée à 15° permettant son utilisation dans des espaces restreints.

2 Double marquage laser en mm/pouces.

3 Encombrement réduit de la mâchoire lors de son ouverture complète.

4 Oeillet de suspension sur le manche permettant de l'accrocher.



111CM 220

Clé à molette chromée et compacte à grande ouverture

- Réglage de l'ouverture de la clé grâce à une molette



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

- Rotation de la molette vers la droite



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	17,50 €
111E 200	200	8	29	001110120	21,90 €
111E 250	250	10	34	001110125	26,50 €
111E 300	300	12	40	001110130	34,90 €

111E/D3

Jeu de 3 clés à molette graduées et chromées

001110163

60,50 €



ECONOMISEZ 5,40 €
Par rapport au prix unitaire des produits

111ER

Clé à molette à ouverture graduée et à mâchoire réversible, chromée

- Double marquage laser en mm/pouces



ROTATION VERS LA DROITE

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	21,90 €
111ER 250	250	10	34	001110525	26,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	35,00 €

96/SC9

Jeu de 9 clés mâles
6 pans coudées, chromées



000960374

13,50 €**COMPACT**


Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans
coudées, à tête sphérique,
chromées



000960354

25,90 €


Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Jeu de 8 clés mâles
pour vis Torx® coudées
à tête sphérique



000970164

49,50 €


Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129

97BTXL/SC8

Jeu de 8 clés mâles longues
et coudées à tête sphérique,
pour vis Torx®



000970364

55,50 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176


MODÈLE
EXTRA LONG +25%

97BRTLXL/SC8

Jeu de 8 clés coudées longues
à tête sphérique, pour vis
Tamper Resistant Torx®
inviolables



000970464

50,50 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176


MODÈLE
EXTRA LONG +25%

96LBP/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans
coudées à tête sphérique,
chromées, extra longues



000961354

32,50 €

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230


MODÈLE
EXTRA LONG +30%

96BP-HO/SC9

Jeu de 9 clés mâle 6 pans coudées
à tête sphérique, avec système
de maintien de la vis



000961254

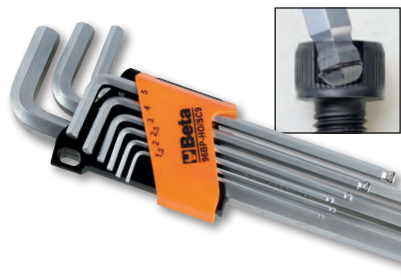26,50 €


Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187

96BPA/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans
coudées à 110° à tête sphérique,
chromées coté extra court



000961974

29,50 €

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

COTÉ EXTRA
COURT

96T/55P

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

000960946
42,00 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

000970791
56,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manoeuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation. La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités. Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif. Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

951/56

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante

009510687
84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm



952 FIABLE


La fiabilité et la précision du prépositionnement représentent la base du succès de cette clé. Le cardan maintient sa propre fonction au cours des années, sans nécessité de réglage. Angle de rotation de la douille 60°. Possibilité d'utilisation à 90° en position fixe. Tige de manoeuvre coulissante pouvant être bloquée dans la position souhaitée sur toute la longueur. Triple marquage de la mesure sur la tête.

952/07

Jeu de 7 clés à béquille à cardan

009520079
168,00 €

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm

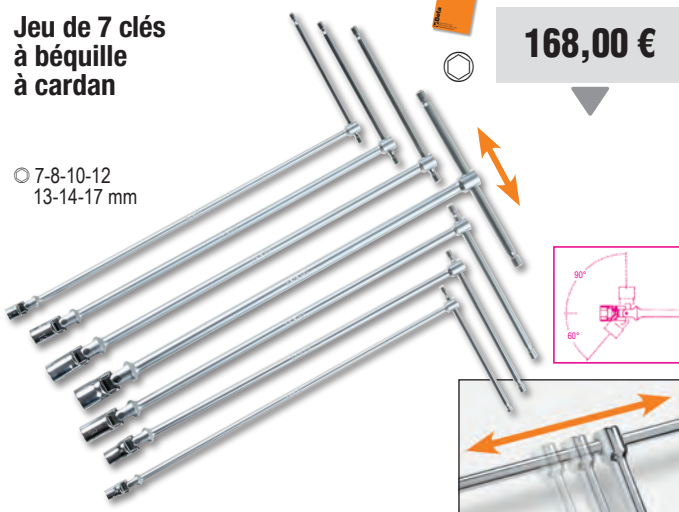

950/D6

Jeu de 6 clés 6 pans creux avec poignée en T

○ 7-8-10-13-17-19 mm

009500096
112,00 €




COLOR CODE

96BP-CL/SC9

Jeu de 9 clés mâles
avec repère de couleurs
6 pans coudées, à tête sphérique



000961619

34,00 €


Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

97BTX-C/SC8

Jeu de 8 clés mâles coudées
colorées à tête sphérique
pour vis Torx®



000971658

55,00 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

MODÈLE
EXTRA LONG **+30%**


860/C38P

Coffret comprenant 1 poignée
porte-embouts avec cliquet réversible,
27 embouts pour visseuses,
8 douilles 6 pans et 2 accessoires

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 ● 1/4 ■ 1/4
- 892/3 ● 1/4 ■ 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878

111,00 €**860/C27**

Etui de poche comprenant
25 embouts pour visseuses,
1 porte-douilles
et 1 cliquet réversible



008600880

60,00 €

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 ○ 1/4 ■ 1/4

**1257LPH/S8**

Etui de poche comprenant
8 micro-tournevis



012570210

45,00 €

- 1257PH ● PH00-PH0-PH1
- 1257LP ● 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1243/D7

Jeu de 7 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

68,00 €

1203E/D5

Jeu de 5 tournevis



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

20,90 €

1203E/D8P

Jeu de 8 tournevis



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

29,50 €

1203E/D10N

Jeu de 10 tournevis



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

36,90 €

1207E/TX-D7

Jeu de 7 tournevis



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

36,90 €



Beta **EVOX**
L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS !

Beta **EVOX-E**

**PRATIQUE ET ERGONOMIQUE,
LE TOURNEVIS ELECTRIQUE**



Données techniques :

- Batterie au lithium 3,7 V 2 300 mAh
- Couple de serrage maximal en mode électrique 1,2 Nm
- Plus de 1.000 vissages par cycle de charge**
- Vitesse de rotation 250 tours/mn
- Excellente résistance mécanique jusqu'à 12Nm (serrage manuel)**
- Porte-embout magnétique 1/4"
- Compatible avec tous les embouts normalisés
- Rechargeable via un câble USB-C (inclus)

- Prise USB-C avec protection vissée
- Anneau de LED frontal pour une meilleure visibilité
- Durant la recharge, les LED indiquent l'état de charge
- Manche ergonomique, en Nylon, inspiré de la gamme des tournevis Evox
- Boutons de fonctionnement intégrés
- Etui de transport pratique comprenant 6 embouts mixtes

1210E/GE

Tournevis électrique Evox-E

012100701

112,00 €



6x



1211E/GE

Tournevis électrique Evox-E avec embouts isolés

012110701

123,00 €

1000 V



6x



NEW**Beta**
morphos

LE TOURNEVIS QUI S'ADAPTE À LA FORME DE VOTRE MAIN

① POIGNÉE

La poignée tri-matière innovante se compose d'un corps en polypropylène assurant la fermeté, d'une couche intérieure en TPR ultra-souple, positionnée aux points de contact de la paume, et soumise à une déformation contrôlée, s'adaptant ainsi à la main et offrant une transmission de couple et un confort amélioré.

② Section triangulaire permettant de réduire son roulement sur le plan de travail

③ Grip en relief permettant une meilleure adhérence, idéal dans les conditions de travail les plus difficiles

④ Identification immédiate de l'empreinte sur le dessus de la poignée

⑤ Empreinte de la lame phosphatée noire permettant une adhérence plus efficace et une meilleure résistance à l'usure.

+30%

Des tests internes en laboratoire ont démontrés la capacité de transmettre
PLUS DE 30 % DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT AUX MODÈLES DE TOURNEVIS PRÉCÉDENTS.

EFFORT RÉDUIT ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES DANS CHAQUE APPLICATION



1223/D5

012230001

Jeu de 5 tournevis



1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

32,90 €

1223/D10N

012230019

Jeu de 10 tournevis



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

58,50 €

1223/D6

012230006

Jeu de 6 tournevis



1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

35,00 €

1227TX/D7

012270207

Jeu de 7 tournevis



1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

59,50 €

1223/D8P

012230018

Jeu de 8 tournevis



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

46,00 €

1/4 Etui de poche comprenant 10 embouts et 1 porte-embout magnétique

861MIX/A10



008610800

11,20 €

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

861PE/A10



008610820

11,20 €

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 1/4 1/4

861PHZ/A10



008610810

11,20 €

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

861TX/A10



008610870

11,20 €

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4 1/4



862F/A7



008620950

34,90 €

Jeu de 7 embouts douilles
6 pans magnétiques,
en étui de poche

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



862XP/A16



008620960

42,00 €

Etui de poche comprenant
16 embouts "impacts"

- IMPACT
- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



861/C100

Coffret comprenant
98 embouts et 2 porte-embouts

- Pour tournevis manuels, visseuses
électriques ou pneumatiques.

100x



155x117x37 mm

008616998

1/4

52,00 €

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)- T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1/4 - 1/4 (x2)

1256/C36-2

Etui métallique comprenant
1 micro-tournevis avec 36
embouts interchangeables
de 4 mm et 1 rallonge magnétique

38x



130x60x35 mm

012560100

4mm

47,90 €

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

Coffret compact composé
de 11 douilles 6 pans,
21 embouts et 7 accessoires

009000947
135,00 €



150x97x53 mm

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ ¼ - ● ¼	1
	895/1	○ ¼ - □ ¼	1
	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

867/C52

Jeu de 52 embouts
avec entraînement hexagonal
de 10 mm et 2 accessoires

2,1 kg 008670901

90,00 €




250x170x70 mm

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39U

Coffret compact composé
de 11 douilles
multi empreintes,
21 embouts et 7 accessoires

009001947
134,00 €

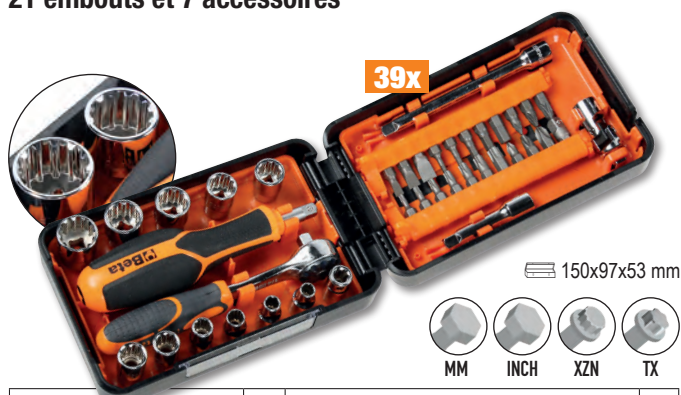

150x97x53 mm



	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ ¼ - ● ¼	1
	895/1	○ ¼ - □ ¼	1
	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

900/C11

Coffret métallique composé
de 11 douilles 6 pans,
20 embouts pour visseuses
et 8 accessoires

1,2 kg 009000971

151,00 €



270x120x45 mm

	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/31	177 mm
	900/55	

902A/C22

3,5 kg

009020807

Coffret métallique comprenant 2 cliquets
avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
1/2"		900/55	
		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



239,00 €

420x185x60 mm

910A/C16

2,4 kg

009100936

Coffret métallique comprenant 1 cliquet
avec 16 douilles 6 pans et 4 accessoires

3/8"		910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
		910/21	125 mm
		910/22	250 mm
1/2"		910/25	
		910/42	210 mm
		910/55	



175,00 €

335x145x60 mm

920A/C17M

5 kg

009200924

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte
comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans
et 4 accessoires

1/2"		920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/22	255 mm
3/4"		920/25	
		920/42	305 mm
		920/55	



215,00 €

420x185x60 mm

928A/C12

13 kg

009280955

Coffret métallique comprenant 1 cliquet
avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

3/4"		928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
		928/21	200 mm
		928/22	380 mm
1"		928/25	
		928/42	450 mm
		928/55	



565,00 €

530x220x80 mm

GAMME DE CLIQUETS BETA

LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE :
CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!



Cliquet jusqu'à **72 dents** avec un **angle de reprise de 5°** permettant d'effectuer des travaux dans des espaces restreints. La denture comprend 17 dents, dont 11 dents toujours en prise.



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entraînement avec revêtement phosphaté.




Inversion à une main.



La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vus leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.

MANCHE DROIT




	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	108,00 €

MATÉRIAUX INNOVANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

- Manche droit:** grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.
- Manche bi-matière fin et ergonomique.
- Oeillet de suspension.



MANCHE COURBE



	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents		€
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	39,50 €

FACILITANT L'ACCES DANS LES ESPACES RESTREINTS

- Levier avec **manche courbe** par rapport au plan de travail permettant un confort accru et une facilité d'utilisation dans les espaces restreints.
- Manche bi-matière fin et ergonomique.
- Oeillet de suspension.

NEW

LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ZERO-RESET NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO



Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie.

La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue, développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy.

TECHNOLOGIE ZERO-RESET :

Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.

RÉGLAGE FACILE :

L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précisions le couple de serrage pouvant aller jusqu'à dixième de Nm.

PLUS GRANDE VISIBILITÉ :

La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.



666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquet réversible pour serrage à droite, précision de serrage : $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	209,00 €

667

Clés dynamométriques à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision de serrage : $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	489,00 €

605E

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche Précision de serrage : $\pm 6\%$



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	153,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	161,00 €

UNI EN ISO 6789

666/C2

Coffret bi-matière
comprenant 14 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

≡ 335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

259,00 €

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW

666/C5

Coffret bi-matière
comprenant 16 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

≡ 420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

289,00 €

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW

666/C10X

Coffret bi-matière
comprenant 15 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

≡ 420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

289,00 €

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW

666/C20

Coffret bi-matière
comprenant 16 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

≡ 510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

315,00 €

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

NEW

666/C30

Coffret bi-matière
comprenant 18 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

≡ 620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

369,00 €

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Clé dynamométrique électronique, comprenant la lecture couple/angle avec transmission de données sans fil

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2" CE

- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues

- Renforcement de la traçabilité des données.
Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle
- **Transmission de données sans fil, de la clé au logiciel, et inversement, pouvant se faire à posteriori ou en temps réel.**
- **Logiciel de traitement des données personnalisées avec résultat OK/NG immédiat, facile à lire et affichage des graphiques en temps réel**



COUPLE + ANGLE

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	759,00 €



605DGT/2

Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche précision du couple $\pm 3\%$ (à droite) et $\pm 4\%$ (à gauche)

- Mode de mesure double : mode temps réel et mode crête
- Indicateurs lumineux et sonore informant l'utilisateur que le couple prédéfini est atteint.
- Alimentation : 1 pile AAA 1,5 V (fournie)



175 g

006050302

1/4"

182,00 €



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



UNI EN ISO 6789

3/4"

Coffret comprenant une clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage $\pm 4\%$



La clé dynamométrique Beta 677 est particulièrement adaptée aux utilisations intensives avec des couples de serrage élevés. Le mécanisme à cassure prévient l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé pivote d'environ 20°.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	775,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	830,00 €

584

Tournevis dynamométrique,
pour serrage à droite,
précision du couple : $\pm 6\%$

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	205,00 €
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	205,00 €
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	219,00 €



584/1
584/5
584/10



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

Coffret métallique comprenant
1 tournevis dynamométrique,
8 douilles 6 pans, 20 embouts
et 2 accessoires

1/4"
14"

279,00 €



584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	● 1/4 ■ 1/4

270x120x45 mm

NEW

581/5



005810006

Tournevis dynamométrique,
non gradué,
pour un serrage à droite,
précision du couple : $\pm 6\%$
(pour régler les valeurs de couple,
utiliser la référence 680)

14

186,00 €



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680

Couplemètre électronique numérique

CE

- Permet de vérifier l'étalonnage des tournevis et des clés dynamométriques, fonctionnement à droite et à gauche
- Précision de lecture : $\pm 1\%$ de la lecture
- Écran LCD couleur, 4 chiffres
- 3 unités de mesure : Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Mode de fonctionnement : Click, Dial, Track
- Possibilité de définir 15 paramètres de contrôle différents
- Équipé d'un câble USB / Micro-USB pour la connexion et la transmission des données au PC
- Alimentation avec prises EU, UK, US et AU
- Logiciel pour l'émission du RAPPORT DE TEST



680/350



680/2100



680/3



680/30



	Nm	kg		€
680/3	0,1÷3	1,4	006800000	1.869,00 €
680/30	1,5÷30	1,4	006800003	1.869,00 €
680/350	10÷350	2,6	006800035	1.869,00 €
680/2100	200÷2100	3,5	006800210	2.805,00 €

1150HPC

**Pince universelle HYPERCUT
à grande force de coupe
avec tranchants en acier fritté M2**

- Le pivot décentré rapproche le centre vers le point de coupe et augmente l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise en main optimale même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise un alliage acier/molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant afin de garantir une prise sûre dans toutes les conditions.



011500618


42,50 €



Effort de coupe essai statique = **-73%**

Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) = **+127%**

Dureté des pinces coupantes en acier M2 = **65HRC**



BREVETÉ
- FINITION CHROMÉE
- GRANDE FORCE DE COUPE



1169BM/D3

**Jeu de 1 pince universelle,
1 pince à becs demi-ronds longs
et 1 pince coupante diagonale**



011690133

66,50 €



1169/D3

**Jeu de 1 pince universelle,
1 pince à becs demi-ronds longs
et 1 pince coupante diagonale**



011690053

54,00 €



1169N/D4

**Jeu comprenant
1 pince universelle grande capacité,
1 pince à becs demi-ronds longs,
1 pince coupante chromée
1 pince multiprise entrecroisée
finition phosphatée**



011690024

76,50 €



NEW

1047N



LA PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE DES MORS ET SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

DIN ISO 8976

- 1** Mâchoire conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints
- 2** Mors soumis à un processus de trempe. Par induction permettant d'améliorer la durée de vie. Géométrie et angle des mors conçus pour une meilleure adhérence
- 3** Réglable jusqu'à 23 positions. Pour le modèle d'une longueur de 250mm
- 4** Maniabilité et confort amélioré grâce à l'ergonomie de la surface de contact permettant ainsi un effort de travail appliqué réduit
- 5** Branches en PVC antidérapant



MECHANISME BREVETÉ
POUR LE RÉGLAGE DES MORS
ET LE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



Le système exclusif du bouton de réglage permet l'ouverture, la fermeture et l'utilisation d'une seule main.

1047N


	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	32,90 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	43,50 €

1048N

Pince multiprise entrepassée branches gainées avec PVC antidérapant

- Branche à section triangulaire pour une surface d'appui plus confortable
- Mâchoire conique pour permettre l'accès même dans des espaces restreints
- Crémaillère en acier cémenté permettant d'assurer une meilleure résistance à l'usure
- Branches en PVC antidérapant
- Finition phosphatée
- Fabriquée en acier au chrome-vanadium

DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	21,50 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	22,90 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	33,50 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	53,00 €

1047N/D3

010470053

Jeu de 3 pinces multiprises entrepassées

105,00 €



ECONOMISEZ 6,40 €
Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

1048N/D3

010480923

Jeu de 3 pinces multiprise entrepassées

72,50 €



ECONOMISEZ 5,40 €
Par rapport au prix unitaire des produits

1048VN

Pince multiprise entrepassée
verniss orange




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	17,90 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	20,50 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	30,00 €

1052

Pince-étau universelle à mâchoires concaves




	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	36,90 €



1031/54

Jeu de 4 pinces pour circlips




75,00 €



1199ESD/D3

Jeu de 3 pinces ESD comprenant
1 pince plate à bec long,
1 pince coupante axiale diagonale
et 1 pince coupante semi-affleurante




78,00 €



999ESD/B4

Jeu de 4 brucelles ESD,
amagnétiques
et résistantes aux acides



43,50 €



1370

Marteau de mécanicien,
manche en bois



UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	10,90 €
1370/500	500	669	013700055	12,90 €
1370/800	800	949	013700058	17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	20,50 €
1370/1500	1500	1722	013700065	23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	27,90 €

1370T

Marteau de mécanicien,
manche en fibre



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	15,90 €
1370T/500	500	663	013700650	17,50 €
1370T/800	800	1017	013700680	18,50 €
1370T/1000	1000	1279	013700700	23,00 €
1370T/1500	1500	1740	013700750	27,50 €

1390

Maillet à embouts nylon,
manche en bois



UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	12,90 €
1390/28	28	230	013900028	16,50 €
1390/35	35	365	013900035	22,00 €
1390/45	45	689	013900045	35,00 €
1390/60	60	1462	013900060	59,90 €

32AU

Pointeau automatique

000320160

37,50 €



L 150 mm

31/B6N

Étui refermable
en polyester comprenant
6 chasse-goupilles
non gainées

000310024

45,00 €

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



1380T

Massette, manche en fibre



	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	21,50 €
1380T 1000	40	100	1000	013800310	22,00 €
1380T 1250	42	110	1250	013800312	22,50 €
1380T 1500	45	120	1500	013800315	23,90 €
1380T 2000	49	120	2000	013800320	28,50 €

35/54

Jeu de 4 burins nervurés

000350506

88,50 €

L 150-200-250-300 mm



NEW

412/SP25

Jeu de 25 forets hélicoïdaux
cylindriques en HSS,
rectifiés

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425

128,00 €



415CO/SP19

Jeu de 19 forets
en acier HSS-Co 5% rectifié,
série courte

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



004150421

66,00 €

Co5%



416/SP19

Jeu de 19 forets en HSS
avec affûtage spécial
à double paire de tranchants

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



004160419

88,00 €



416G/SP25

Jeu de 25 forets à queue
cylindrique, en acier rapide AISI M2,
avec pointe étagée

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

**CAPACITÉ
DE PERCAGE
SUPÉRIEURE**



110x190x55 mm



004160525

255,00 €



NEW

425ES/SP3

Jeu de 3 forets coniques étagés
à queue cylindrique, en HSS-G

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm



004250800

157,00 €



NEW

437P

004370003

Peigne / Lime pour la restauration des filetages interne et externe, droite et gauche

31,90 €

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

2 kg

004370550

Kit pour la restauration des filetages endommagés

235,00 €

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

450/C21

7 kg

004500315

Composition «spéciale industrie»

449,00 €



21x

Co8%

420x280x60 mm

450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
450AL	/1 - /2
450PA	/1 - /2
450PR	
450AD	

446/C110

8,1 kg

004460060

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome.

Livrée en coffret bois

565,00 €

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2




500x337x60 mm

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	


1599F

Étau parallèle d'établi, forgé

- Entièrement en fonte d'acier.
- Mâchoires fraisées et trempées en surface
- Ouverture avant
- Grande profondeur de serrage



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	539,00 €

Beta
POWERTOOLS



1972/K12V-10

2,3 kg

019720112

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah avec indicateur de charge sur le corps de la machine
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévisage-blocage (pour le transport)
- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)**



316x254x96 mm

109,00 €



Ultra compacte : seulement 170 mm de longueur ;
Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée

1972/K20V+SMER

019720024

Kit complet 20V comprenant 1 perceuse à percussion + corps de meuleuse BMC

Kit comprenant :

- **1972/K20V-13BMC**

Perceuse à percussion 20V brushless, 80 Nm, mandrin automatique 13 mm, 2 vitesses.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries (4 Ah) et un chargeur rapide.

- **1986/20V-125BMC**

Meuleuse d'angle 20V brushless avec interrupteur coulissant, diamètre de disque 125/115 mm, protection contre le redémarrage accidentel, carter de protection manipulable sans outils et poignée supplémentaire.

Livrée dans un coffret rigide, sans batteries ni chargeur, uniquement le corps de la machine.



490x370x125 mm

490x370x125 mm



349,00 €



ECONOMISEZ 99,00 €
Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

OBTENEZ 6 BOITES (300 PIÈCES) À PRIX PROMOTIONNEL!

Ø 115 mm - ACIER



A36S DISQUES A TRONCONNER
A EPAISSEUR FINE
Moyeu plat

320,00 €
(1,07 € le disque)



INCLUS POUR VOUS

 **Beta** Meuleuse d'angle
1956 115-750W
avec une valeur nette **49,50 €**

750W



	Diamètre	Épaisseur	Quantités	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300.	110010301

Ø 125 mm - ACIER ET ACIER INOXYDABLE



A46U DISQUES A TRONCONNER
A EPAISSEUR FINE
Moyeu plat

480,00 €
(1,60 € le disque)



INCLUS POUR VOUS

 **Beta** Meuleuse d'angle
1956 125-1400W
avec une valeur nette **109,00 €**

1400W



	Diamètre	Épaisseur	Quantités	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300.	110330321

332

Mini coupe-tubes pour tubes cuivre et alliages légers
Idéal pour les endroits exigus



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	15,90 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	17,90 €

376

Clé serre-tubes modèle suédois
tête inclinée à 90°



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	33,50 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	44,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	67,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	123,00 €

1750KG10

10 kg 017500100

Pompe à graisse à levier de 10 kg,
avec tuyau à haute pression de 2 m

133,00 €

- Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau
- Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables:
- 4 g à 275 bars
- 7 g à 206 bars
- 9 g à 137 bars



342

Coupe-tubes PVC à cliquet
pour tubes plastiques

003420030

36,00 €



363

Clé serre-tubes modèle américain
en alliages légers



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	46,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	62,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	106,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	198,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	210,00 €

345SB

003450010

Ebavureur à lame tournante

15,90 €



1750

Pompe à graisse à levier,
500 cc

017500500

29,50 €



PINCE À RIVETER

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
ACIER	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
INOX	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

017410410

Pince à riveter à tête rotative, avec 4 embouts interchangeables

- Tête rotative à 360° pour travailler dans des environnements difficiles d'accès.


26,00 €



1740B

Pince à riveter compacte gros effort

- Rapport de levier optimisé assurant une meilleure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.



3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET



	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	51,00 €
1740B 330	330	1000	017400330	59,90 €

1741



017410003

Pince à riveter avec 4 embouts interchangeables

24,90 €



COMPACTE ET LÉGÈRE

1741U

017410450

Pince à riveter ultra compacte avec réglage de l'effort, fournie avec 4 embouts

31,50 €



3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET

RECHARGEABLE SANS FIL (📶)




	LUMENS	BATTERIE	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW ou câble	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h câble	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principale LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW ou câble	Principale: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (principale + spot 500 lumen LED SMD) 20 (Lumière rouge LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h câble	Lumière principale + spot : 2.5h Lumière principale : 4h Spot : 4h Lumière rouge : 18h	IP65; IK06

1833XSW

Torche d'inspection LED sans fil rechargeable

- Supports magnétiques sur la base et sur l'arrière
- Boucle pour ceinture
- Câble USB-C inclus

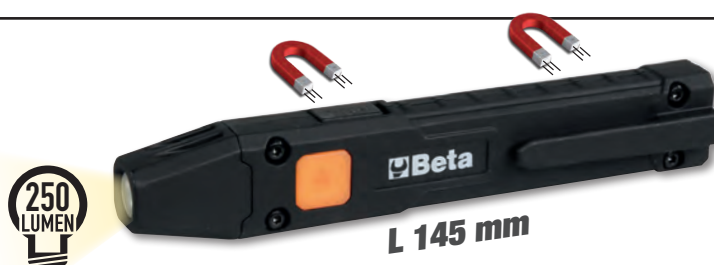

L 145 mm

018330011
32,50 €



1833MW

Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable

- 4 intensités lumineuses
- Support magnétique au dos
- Câble USB-C inclus



L 160 mm

018330013
58,50 €



1836AW

Lampe frontale à LED sans fil rechargeable

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus



018360051
48,90 €



1836BW

Lampe frontale LED rechargeable, avec lumière rouge et capteur sans contact ON/OFF

- Capteur sans contact marche/arrêt
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie



018360201
60,50 €



NEW

RECHARGEABLE SANS FIL (☎)

	LUMENS	BATTERIE	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontal LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h câble	Lumière principale + spot : 4h Lumière principale : 5h Spot : 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontal LED COB) 200 (spot LED SMD)	3,6V 3.350 mAh Li-Ion	6,5h 1839BRW 4,5h câble	Lumière principale : 2-8h Spot : 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3,7V 2.600 mAh Li-Ion	4,5h 1839BRW 4h câble	Lumière principale : 3-9h Spot : 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Lampe LED haute luminosité, sans fil rechargeable

93,50 €

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie
- Crochet orientable
- Base magnétique
- 2 supports magnétiques latéraux

**NEW****1838SW**

018380142

Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

65,00 €

- Double émission de lumière
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglis
- Double crochet orientable
- Base et arrière magnétique
- Câble USB-C inclus

**1838POCKET**

018380080

Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable

45,90 €

- Double émission de lumière
- Angle d'éclairage:
 - lumière principale: 160°
 - lumière spot: 18°
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglis
- Base magnétique
- Câble USB-C inclus

**1839BRW**

018390002

Base de recharge par induction, compatible avec les lampes 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

62,50 €

- 2 emplacements de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max.: 10W x2
- Entrée: AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie: DC 12V 1,5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK0



• Peut être fixé au mur par:
3 aimants puissants à l'arrière
2 emplacements pour l'insertion de vis



KIT SANS FIL ((••))

Le kit de recharge sans fil permet de disposer de produits aux fonctionnalités différentes, ce qui permet d'obtenir une base de recharge organisée et pratique.

1839W/P1

018390800

Kit lampes sans fil 1833MW, 1836AW, avec base de recharge compatible 1839BRW

145,00 €

- Torche LED haute luminosité rechargeable sans fil **1833MW**
- Lampe frontale à LED rechargeable sans fil **1836AW**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit



**ECONOMISEZ
24,90 €**

Par rapport au prix unitaire des produits



1839W/P2

018390805

Kit lampes sans fil 1838SW, 1838POCKET, avec base de recharge compatible 1839BRW

152,00 €

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil **1838SW**
- Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil **1838POCKET**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Projecteur LED rechargeable et ultra-compact

142,00 €

- 3 intensités lumineuses : LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Rechargeable via un adaptateur secteur 5V 4A USB-C
- Livré avec câble 5V 4A USB-C et adaptateur secteur
- Indicateur de charge de la batterie
- Temps de charge : 7,45 h
- Autonomie : 1200 lumens 8,5 h / 1000 lumens 9,5 h / 800 lumens 11,5 h
- IP65 ; IK07



NEW

1838AM

018380400

Lampe d'inspection LED rechargeable, articulée, orientable à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

69,50 €

- Double émissions lumineuses :
 - avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajustée grâce à un variateur
 - spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge: 4h
- Autonomie de la batterie: front: 2.5-16h / spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Articulée, orientable à 180° (± 90° par rapport à l'axe)
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), orientable à 90°
- Crochet de base pivotant



1838SLIM

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

3 émissions lumineuses

- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2,5h
- Autonomie : 2-3,5h/ spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm



018380221

46,90 €

1838F

Lampe LED magnétique rechargeable avec tête flexible et double émission lumineuse

• Double émission lumineuse :

- Principale : 32 intensités lumineuses LED COB 50 - 500 lumens
- Spot (tête) : LED SMD, 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- Recharge via le port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
 - Principale : 2 h
 - Spot : 9,5 h
- Base magnétique
- Crochet orientable à 90 °
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- IP54; IK07



018380040

48,50 €

NEW**1838CLAMP**

Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses

• 4 intensités lumineuses :

- 1600 lumens - Mode ultra-intense
- 700 lumens - Mode intense
- 300 lumens - Mode normal
- 100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 3,5 h

- Autonomie :
 - 3 h - Mode ultra-intense
 - 5 h - Mode intense
 - 8,5 h - Mode normal
 - 24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant magnétique sur l'arrière
- IP65; IK07



018380310

55,00 €

**NEW****1838PN**

Lampe stylo LED rechargeable

• Double émissions lumineuses :

- principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale 350 et 175 lumens
- spot : LED CMS 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie : Lampe principale : 6/3h
- Spot : 6h
- Base magnétique
- Clip ceinture/poche magnétique
- IP65 ; IK07
- Câble USB-C inclus



018380008

33,50 €

**1838COMPACT**

Lampe LED compacte rechargeable

• Double émission lumineuse :

- principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale : 300 et 120 lumens
- Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie : Lampe principale : 7/3,5h
- Spot : 6h
- Clip ceinture/poche
- IP65; IK07
- Câble USB-C inclus



018380011

39,50 €

1691MG

Mètre à ruban aimanté boîtier ABS antichoc bi-matières
Ruban en acier
Classe de précision : II


	L m	S mm		€
1691MG/5	5	25	016910405	9,70 €
1691MG/8	8	25	016910408	13,50 €
1691MG/10	10	25	016910410	14,90 €



1650

Pied à coulisse en acier inoxydable
trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort

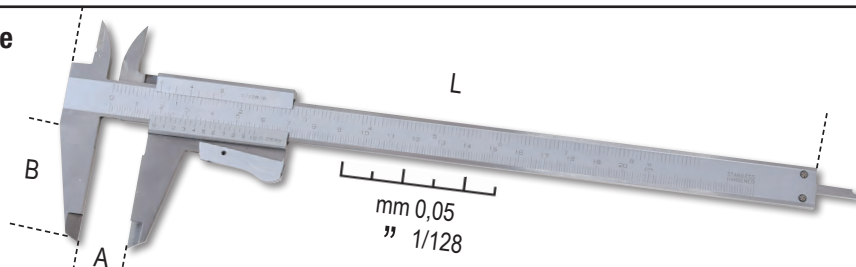

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	42,50 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	55,50 €


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Pied à coulisse numérique
précision au 1/100e

- Précision au 1/100e
- Blocage grâce à une vis sur la coulisse
- Conversion mm/pouces
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
- Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm
- Étui rigide de rangement en matière plastique

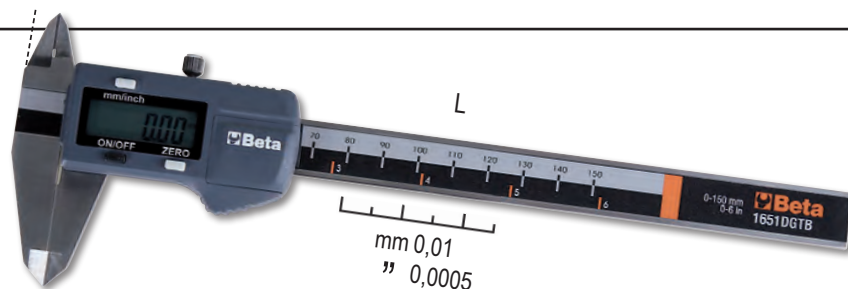

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	122,00 €



1695XS

Niveau de poche avec base en "V"
magnétique en aluminium profilé
2 fioles incassables
précision : 1 mm/m

- Idéal pour tuyaux et sections rondes
- Fourni avec clip ceinture



016950250

8,90 €

1687/S4

Jeu de 4 pointes de précision
avec manche

016870150

16,50 €



1693L 40

Télémètre laser multifonction, 40 m avec niveaux de positionnement

MESURES :

- mesure de distance
- mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS :

- Addition/soustraction
- Mesure de surfaces
- Mesure du volume
- Mesure de variable indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Arrêt automatique

Durée batterie : jusqu'à 5.000 mesures

Étui souple en toile (inclus)

DONNÉES TECHNIQUES :

- Champ de mesure : 0,05 ÷ 40 m (0.2in ÷ 131f)
- Sélection échelle : m, in, ft
- Précision : ±1,5 mm (±0.06 in)
- Classe laser : 2
- Nbre de mesures mémorisables : 99
- Batteries : AAA 2 x 1.5V

NIVEAUX DE POSITIONNEMENT



40 m

016930040

104,00 €

IP54



1693M 80

Télémètre laser multifonction, 80 m

MESURES :

- mesure de distance simple
- mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS :

- addition/soustraction
- mesure de la zone
- mesure du volume
- Mesure indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Arrêt automatique

Durée batterie : jusqu'à 4.000 mesures

Étui souple en toile (inclus)

DONNÉES TECHNIQUES :

- Champ de mesure : de 0,05 à 80 m (de 0,2 pouces à 229 pieds)
- Sélection échelle : m, pouces, pieds
- Précision : ±1,5 mm (± 0,06 pouces)
- Classe Laser : 2
- Mémorisation mesures : 99
- Batteries : AAA 2 x 1,5 V



80 m

016930080

146,00 €

IP54



1696T

Niveaux en aluminium profilé base magnétique avec 3 fioles à bulles incassables

- Base profilée en V
- Précision : 0,5 mm/m
- Avec fenêtre verticale de lecture



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	51,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	56,90 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	59,90 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	74,90 €



1760/IR500

**Thermomètre digital à infrarouge
avec système de pointage laser double**

017600350

108,00 €



500 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de températures : -50 à 500 °C (-22 à 932 °F)
Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
Émissivité : 0,1 à 1 Réglable
Précision : -50 à 20 °C (+/- 3 °C);
20 à 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C)
Résolution optique (D:S) : 12:1
Auto-extinction : environ 10 secondes
Température d'exercice : 0 à 50 °C
Température de stockage : -20 à 60 °C
Alimentation : 1 pile 9 V

1760PA/AC-DC

**Pince ampèremétrique
et multimètre digital**

017600000

225,00 €



1000 A



SPÉCIFICATIONS :

Tension CC: 0.1mV à 600V
Tension CA: 0.1mV à 600V
Courant AC: 0.01A à 1000A
Courant CC: 0.01A à 1000A
Résistance: 0.1Ω à 40MΩ
Capacité: 0.001nF à 40 μF
Fréquence: 0.001kHz à 4kHz
Température: -40°C à 1000 °C
-40°F à 1832°F

1760/RMS

**Multimètre digital industriel
précis et solide, avec caoutchouc
externe antidérapant et antichoc**

017600020

205,00 €



IP67



- Étanchéité à l'eau IP67
- Entrées protégées
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Sonde de température de type K (fournie)
- Extinction automatique
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m
- Fourni avec étui souple
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Valeur efficace vraie TRUE RMS

Tension AC/DC 110mV - 600V ±0.8%
Courant AC/DC 110μA - 10A ±1.5%
Résistance 110Ω - 40MΩ ±1.2%
Capacité 11nF - 40mF ±5%
Fréquence 1100Hz - 110 MHz ±1.2%
Température -32°C - +1000°C ±3%
Test diodes 3V dc ±10% rdg
Test continuité <30 Ω

Plage de mesure

Précision de base

- ±2% rdg
- ±2% rdg
- ±2.5% rdg
- ±10% rdg (jusqu'à 11mF)
- ±1.5% rdg
- ±5% rdg

1760S

**Multimètre digital compact,
affichage valeur TRUE RMS**

017600022

59,90 €

IP40



- Protection IP40
- Sélection automatique d'échelle
- Affichage en grandes dimensions avec rétroéclairage bleu afin de faciliter la lecture
- Arrêt automatique
- Indication de batterie déchargée
- Fourni avec étui souple
- CAT III 600V



Spécifications :

Tension CC : 200 mV-2/20/200/600V
Tension CA : 100/600V
Courant CC : 200 mA-10 A
Courant CA : 0,01-10 A
Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Essai diodes : 0.4 à 0.7 V dc
Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA



1608

**Pince à cosses préisolées,
avec régulateur de pression**

016080001

83,90 €

0,5÷6 mm²



1606T

**Pince à sertir auto-ajustable
pour cosses cylindriques**

016060005

199,00 €

0.1÷10 mm²



16091/C6

016090300


Pince à sertir avec 6 matrices interchangeables

138,00 €

6en1



RÉGLABLE, AVEC
MÉCANISME DE
DÉGAGEMENT RAPIDE

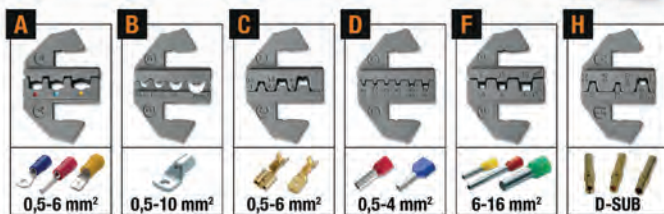

6 types de matrices différentes :

- pour cosses mâles pré-isolées à oeillet, à embout et à serrage rapide, 0,5 à 6 mm²
- pour cosses non isolées, 0,5 à 10 mm²
- pour cosses femelles et mâles non isolées, 0,5 à 6 mm²
- pour cosses tubulaires pré-isolées, 0,5 à 4 mm²
- pour cosses tubulaires pré-isolées, 6 à 16 mm²
- pour cosses non isolées, type Sub-D

NEW

1149F

011490010

Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe

12,50 €



0,2÷6 mm²

1609B

4,2 kg

016090101

Pince à sertir mécanique

219,00 €

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm²
- Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon

10÷120 mm²



L 600 mm

1128 X-PRO

BM1325

Ciseaux d'électricien à lames courtes, microdenture et dénudeur de fils

28,00 €

- Lames en acier inoxydable
- Gorge permettant de dénuder les fils
- Microdenture sur un côté



NEW

1128 X-PRO EVO

BM1330

Ciseaux d'électricien à lames courtes, microdenture et dénudeur de fils

25,00 €

- Lames en acier inoxydable
- Gorge permettant de dénuder les fils
- Microdenture sur un côté



NEW

1778MT

L'OUTIL MULTIFONCTIONS AVEC EMBOUTS ET ÉTUI



1778MT

Outils multifonctions avec embouts et étui

9 outils pour un total de 22 fonctions :

- Pince universelle
- Grande lame
- Lame ondulée
- Monture de scie
- Lime
- Ouvre-boîte/Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Porte-embouts
- Tournevis Phillips®

ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION !




11 embouts + douille + pince à épiler



Règle 100 mm + Règle, 4"

017780055

65,90 €



Déploiement facile des accessoires



Boutons de déverrouillage de l'outil

1726N

Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame dans la poignée

- Manche en alliage d'aluminium bi-matière avec revêtement de protection
- Compartiment intégré pour lames de rechange
- Lame inclinable jusqu'à 55° et 90°, avec système de fixation intégré



NEW


017260040

25,50 €

1729MF

Scie multifonction

- Lame pour métal denture de 24 TPI
- Lame pour plaques de plâtre denture de 6 TPI
- Double lame pour plastique denture de 11 TPI et pour bois denture 16 TPI



017290500

16,00 €

1772M

Cutter de sécurité à lame rétractable, (fourni avec 4 lames)

- Lame rétractable automatiquement grâce à un système ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agrafes intégré dans le manche



017720040

12,90 €

1771BM

Cutter à lame sécable 18 mm, avec 6 lames à rechargement automatique



017710050

14,50 €

1778SOS

Couteau de survie avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité avec étui

- Avec clip et étui en tissu avec passe-ceinture
- Manche en aluminium anodisé
- Cran de sécurité



017780080

21,90 €

1128BAX

Ciseaux d'électriciens à double effet, avec profil évaseur en acier inoxydable revêtu en DLC

- Grande dureté superficielle des lames (résistance à l'abrasion et maintien de l'affûtage dans le temps)
- Faible coefficient de frottement (glissement et puissance de coupe)
- Fournis avec étui en plastique articulé



011280088

22,50 €



BREVETÉ



**+ DURETE
- COEFFICIENT
FROTTEMENT**



Profil évaseur:
conçus pour élargir
les trous sur plastique
de 13 à 25 mm

1128BMX

Ciseaux d'électricien microdenture lames droites en acier inoxydable



011280051

12,50 €



1128FXS

Ciseaux d'électricien évaseur, lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévisage



011280095

26,50 €

• Profil évaseur:
conçus pour élargir
les trous sur plastique
de 13 à 21 mm



1128BSX

Ciseaux d'électricien avec profil évasé gradué avec étui

- Conçus pour élargir les trous sur les boîtes de dérivation en plastique
- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Axe anti-desserrement



011280061

21,00 €



BREVETÉ

1600Q 10

Clé articulée cruciforme double pour tableautiers

Carré de 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triangle de 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Ailettes 3-5 mm
Hexagone 1/4"
Carré mâle 1/4"



016000010

25,90 €



125 mm



1134S

011340030

Coupe-câble à cliquet

- Bruni et équipé de poignées antidérapantes en PVC
- **Le réducteur permet d'appliquer une force élevée d'une seule main.**

98,90 €



L mm	mm	mm ²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Coupe-câble à cliquet

- Bruni et équipé de poignées antidérapantes en PVC
- **Le réducteur permet d'appliquer une force élevée d'une seule main.**

138,00 €



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

NEW

LE KIT IDÉAL POUR LES ÉLECTRICIENS

1233MQF/D4-FX

Jeu comprenant 4 tournevis slim isolés et 1 ciseaux d'électricien 1128FX

• 1233MQF/D4

Jeu de 4 tournevis slim isolés
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

012330905

54,00 €



1000 V


EN 60900



1233MQF/D6

Jeu de 6 tournevis slim isolés

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm

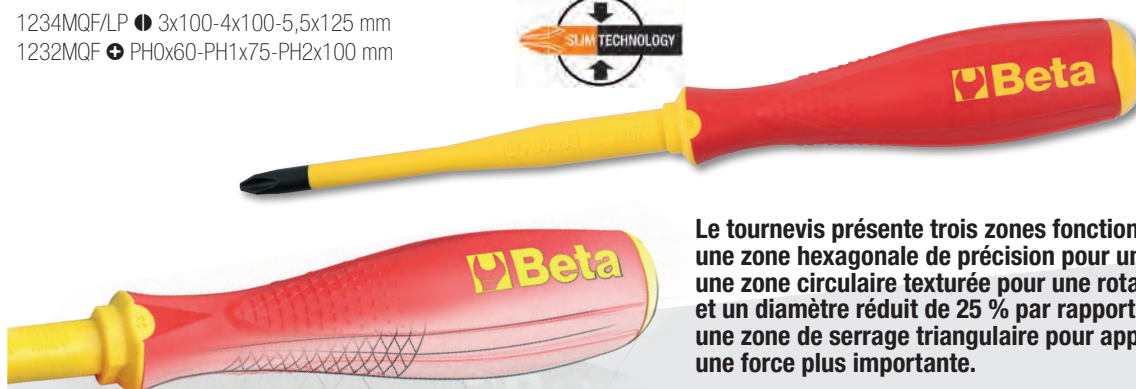

Le tournevis présente trois zones fonctionnelles :
une zone hexagonale de précision pour un contrôle précis,
une zone circulaire texturée pour une rotation rapide
et un diamètre réduit de 25 % par rapport à la série 1273MQ,
une zone de serrage triangulaire pour appliquer
une force plus importante.

012330606

47,50 €

EN 60900



1000 V

NEW

1273MQ/D6

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851

48,90 €

EN 60900



1000 V

1128MQ

Ciseaux d'électriciens lames
en acier inoxydable
avec micro-denture

011280101

35,00 €

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Jeu comprenant
1 pince universelle et 1 pince
coupante diagonale isolées

011690152

67,00 €

1082MQ
160 mm

1150MQ 180 mm

1000 V

EN 60900



920MQ/C16

Coffret comprenant 9 douilles 6 pans,
3 douilles tournevis pour vis 6 pans creux
et 4 accessoires

5,2 kg

009200917

565,00 €

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

12"



1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

LES OUTILS EN ACIER INOXYDABLE SONT STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE À 121°

C04TSS/7

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs en acier inoxydable

- 7 tiroirs de 570 x 410 mm montés sur glissières à billes de précision.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- Structure 100% acier inoxydable.
- Roues, supports, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable.
- Palette d'ouverture des tiroirs en aluminium.





63 kg 024003077

1.729,00 €

Éco-contribution 8,19 € Montant Total **1.737,19 €**

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304, vide

peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.



4 kg 021203001

193,00 €

42INOX/SC8

Support compact de 8 clés mixtes en acier inoxydable

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm

000420388
127,00 €




NEW

96TINOX/S8

Jeu de 8 clés mâles 6 pans en T haute performance, avec acier inoxydable

Ø 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

000961954
91,50 €

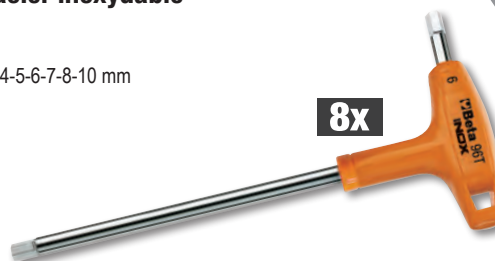

8x

1203INOX/D8

Jeu de 8 tournevis en acier inoxydable

1290INOX ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012030408
54,00 €



Beta **evox**

NEW

9710

LUBRIBETA

Débloquant multifonctions 7 en 1

1. Débloquant;
2. Lubrifiant;
3. Détergent, dégraissant;
4. Protecteur antirouille;
5. Désoxydant pour contacts électriques;
6. Hydrofuge;
7. Antigél.

Ne contient pas de silicone.



		€
9710 (1)	097100040	6,60 €
9710 (2)	097101040	

9752

ZINC 98%

Zinc clair

À haut pouvoir couvrant, idéal pour galvaniser les pièces métalliques. Fortement adhésif, forme un film élastique de couleur très claire, semblable à la galvanisation à chaud. Particulièrement résistant à l'oxydation, à l'abrasion et aux agents atmosphériques. Peut être surverni.

Ne coule pas.



		€
9752 (1)	097520040	6,20 €
9752 (2)	097521040	

9841R

RED SEAL

Mastic de joints en silicone rouge

- Résiste à des températures jusqu'à 300°C
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

Convient parfaitement pour les portes de fours, les plaques, les systèmes de chauffage, les thermostats, les pompes, les tuyaux de chauffage, les pièces de moteur non soumises à de la haute pression et les applications nécessitant une résistance à des températures élevées.

**RÉSISTE À DES
TEMPÉRATURES
JUSQU'À 300°C**



9841N

BLACK SEAL

Mastic de joints en silicone noir

- Résiste à des températures jusqu'à 240°C
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

Convient parfaitement pour les carters d'huile, les pompes à huile, les carters, les boîtes de vitesses, les pièces de moteur non soumises aux hautes pressions et les applications nécessitant une résistance à des températures élevées.

**RÉSISTE À DES
TEMPÉRATURES
JUSQU'À 240°C**



1749AC

Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques

26,90 €



230 mm
STANDARD
Ø 50 mm

1749A

Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium

30,50 €





ENROULEURS

Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180 ° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.



ENROULEURS DE CÂBLES 180°

- Longueur du câble hors caisson: 1 m
- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour garder le câble tiré
- Longueur du câble enroulé: 15 m

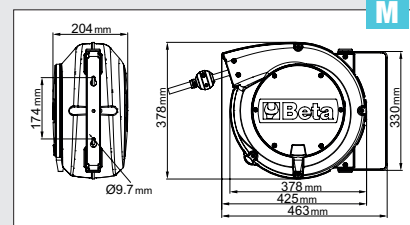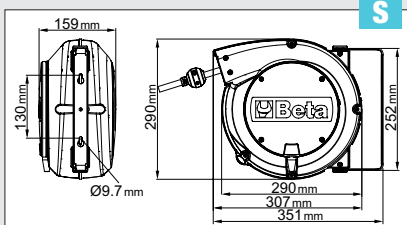

1842 15-H05/LED

018420821

Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac

199,00 €

- Avec transformateur de sécurité 230/12V
- Câble H05VV-F 2x1,0 mm²

S



15 m

1845 15-H07

018450367

Enrouleur de câble automatique, avec câble 3Gx2,5 mm²

269,00 €

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 3000W (230V-20 °C)

M



15 m


1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 2500W (230V-20 °C)

S

15 m



1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec câble



1844 15-H05/SCK

Enrouleur de câble automatique, avec prise et fiche de type SCHUKO






1844 15-H05/3SCK

Enrouleur de câble avec 3 SCHUKO type, prise et fiche

		€
1844 15-H05	018440315	131,00 €
1844 15-H05/SCK	018440316	138,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	142,00 €

ENROULEURS DE TUYAUX

- Pression de service max. : 15 bars
- Tuyau en polyuréthane tressé
- Plage de température de fonctionnement: -5 °C / +50 °C

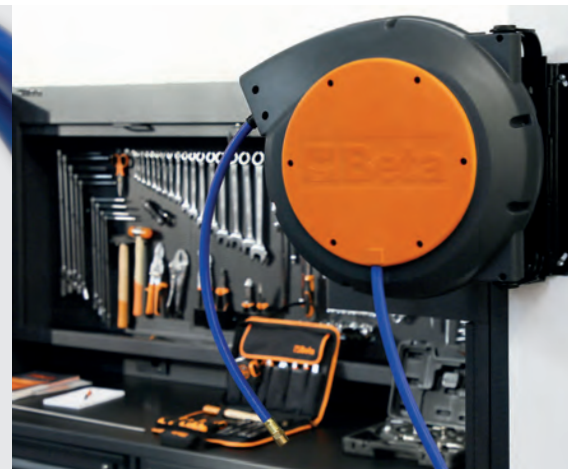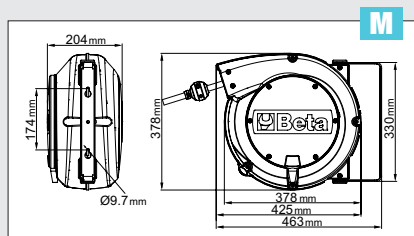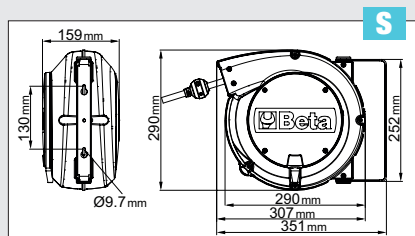

1900S 8X10

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 10 m

019000080

87,90 €



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 15 m

019000085

120,00 €



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 10x14 mm

- Longueur du tuyau 15 m

019000115

131,00 €



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 12x16 mm

- Longueur du tuyau 15 m

019000125

175,00 €



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

**Coffret métallique
comprenant 2 extracteurs
à fausses billes**

Roulements :
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm

3 kg

015470006

191,00 €



1545/C5M

**Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs
à pinces à prise intérieure 1544
en coffret métallique**


2,4 kg

015450011

375,00 €



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

**Jeu d'extracteurs
de goujons en acier allié**

014300105

18,00 €

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

**Extracteur universel
à 2 griffes coulissantes**

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	52,00 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	54,50 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	58,90 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	98,90 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	105,00 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	199,00 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	219,00 €

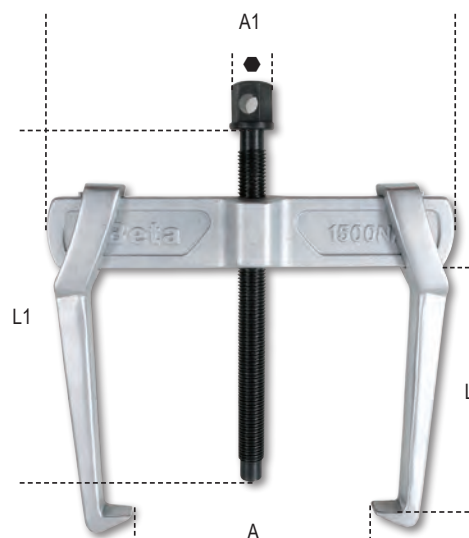

1852R1750/N

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique

Données techniques :

- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

AVANTAGES

- 1 Économie de temps : chauffe rapide et grande précision
- 2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
- 3 Pratique : utilisable avec une seule main et les serpentins sont facilement interchangeables

Domaine d'application:

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique



5 kg

018520176

989,00 €

480x370x130 mm



NOUVEAU SERPENTIN AJOUTÉ AU COFFRET
d'une valeur tarif de 134,00 €

Un serpentín de contact	
2 serpentins avant de diamètres 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous	
Un serpentín plat pour réchauffer les surfaces	
Un serpentín flexible de 800 mm de longueur	

NEW

1852RL3700

Centrale portable de chauffe par induction, 3,7 kW équipée d'un refroidissement par liquide

La centrale de chauffe par induction portable avec refroidissement par liquide est la solution parfaite pour chauffer rapidement et efficacement les matériaux ferromagnétiques et conducteurs. Son inducteur d'une longueur de 2m permet une polyvalence remarquable et s'adapte aux exigences de travail les plus complexes.

Avantages :

- Gain de temps : chauffe rapide et extrêmement précise
- Sécurité incendie : ne produit pas de flammes, sécurité optimale pour l'utilisateur
- Fonctionnel : s'utilise d'une seule main et les bobines sont facilement interchangeables.

Données techniques :

- Tension d'entrée : U1 230 V 50/60 Hz
- Courant d'entrée : I1 16 A
- Puissance Max : P2max 2400 W

240 mm
200 mm
440 mm



2.859,00 €

Domaine d'application:



- Automotive/réparation de véhicules
- Poids Lourds / Agricole
- Industrie ferroviaire et navale
- Installation de chauffage et de tuyauterie
- Maintenance générale

NEW

961N

Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

- Écran LCD TFT 5"
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LED
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution



009610030

315,00 €



1895

Cuves de lavage à ultrasons avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Ecran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacité cuve	6 l	13 l	27 l	157 l
Robinet de vidange	✓	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Réglage température	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensions réservoir	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



		€
1895 6	018950060	495,00 €
1895 13	018950130	759,00 €
1895 27	018950270	1.069,00 €

1895 157 018950357 **4.535,00 €**

1898/C

Pulvérisateur 25 l mobile

- Double fonction : pulvérisation et moussage
- Réservoir en acier peint
- Buse en acier inoxydable
- Tuyau anti-enchevêtrement
- Manomètre sur le réservoir
- Indicateur de niveau du réservoir

Données techniques :

- Capacité du réservoir : 25 l
- Longueur du tuyau d'alimentation : 5 m
- Pression de service maximale : 4 à 5 bars
- Longueur de la buse : 0,65 m
- Pression maximale du réservoir : 8 bars




018980940
179,00 €

1889N

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques
- Capacité cuve: 235 l




018890220
399,00 €

3027N

PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON MOBILE



Presse hydraulique de table avec piston mobile

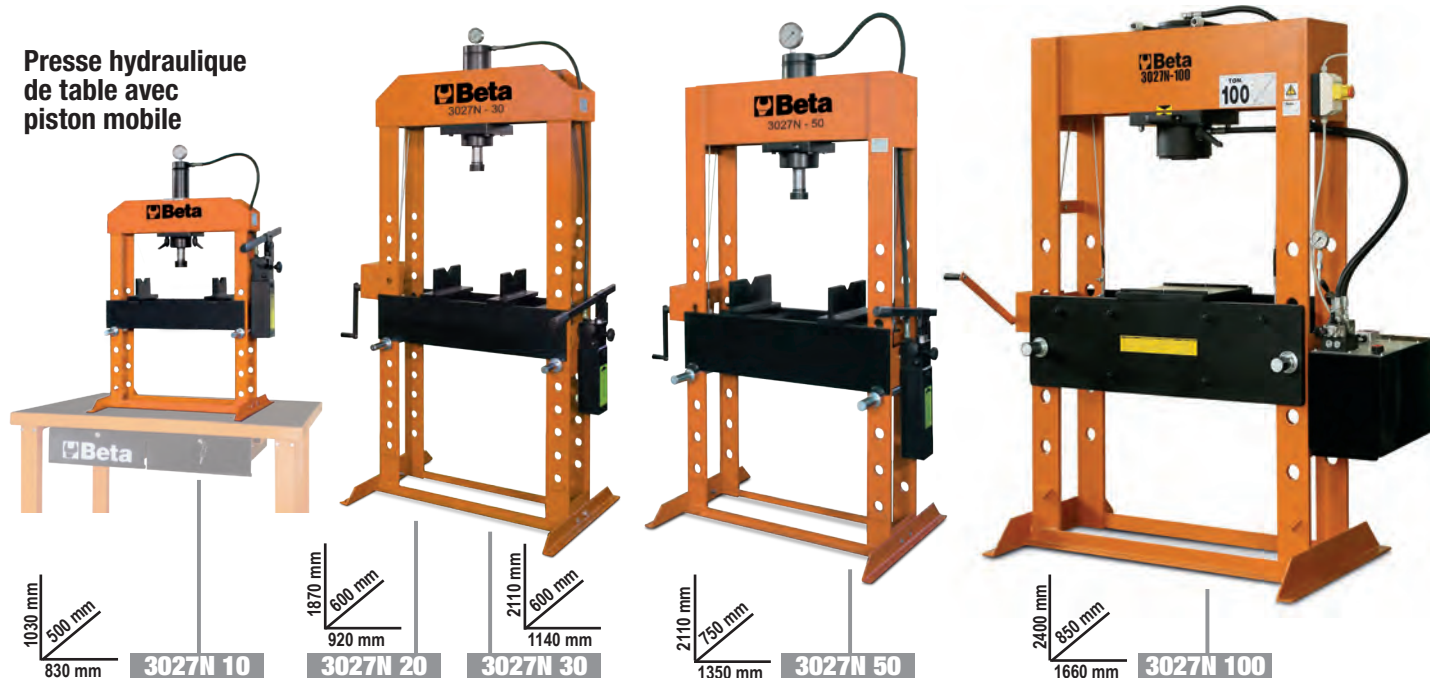

	kg		€
3027N 10	100	030270101	1.135,00 €
3027N 20	130	030270102	1.475,00 €
3027N 30	230	030270103	2.609,00 €
3027N 50	350	030270105	3.959,00 €
3027N 100	1100	030270110	11.320,00 €

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacité maximum	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓	✓	X
Piston mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓	✓	✓
Série de prismes en V inclus	✓	✓	✓	✓	✓
Treuil	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet



1.310,00 €

- Capacité maximale: 1 t
- 4 positions de charge: 300-600-800-1000 kg
- Avec limiteur de charge et tige chromé
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale: 2420 mm



3025N/PF

030250111

Pince de levage de fûts

325,00 €

- Les broches robustes de support permettent des performances fiables dans le temps
- Les longues mâchoires assurent un maintien ferme sur plusieurs typologies de fûts.




Élingue plate



8150


1T, VIOLET,
double couche, boutons
renforcés, en polyester
haute ténacité (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	4,50 €
8150 2-T1	2	30	081500020	5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	7,70 €
8150 4-T1	4	30	081500040	10,00 €

8153


2T, VERT,
double couche, boutons
renforcés, en polyester
haute ténacité (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	6,60 €
8153 2-T2	2	60	081530020	10,00 €
8153 3-T2	3	60	081530030	13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	17,00 €

8156

3T, JAUNE,
double couche, boutons
renforcés, en polyester
haute ténacité (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	14,50 €
8156 3-T3	3	90	081560030	21,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	25,50 €
8156 6-T3	6	90	081560060	35,00 €

8181 6/B4

Sac contenant 4 sangles
à cliquet 8181, d'une longueur
de 6 m en polyester
haute ténacité (PES)
et crochets simples



L m	LC kg
6	1000




EN 12195-2

081810916

44,00 €

8182 8,5/B2

Sac contenant 2 sangles
à cliquet 8182, d'une longueur
de 8,5 m en polyester
haute ténacité (PES)
et crochets simples

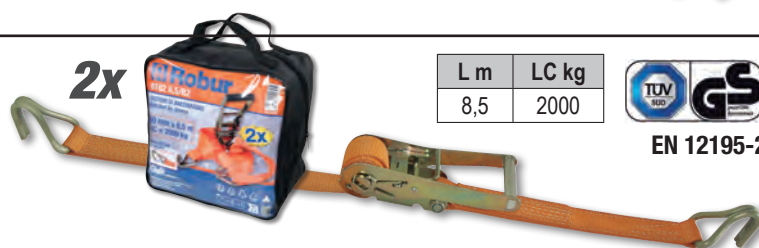

L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885

38,50 €

8190

Tendeur de chaîne d'arrimage à cliquet
avec deux crochets Grade 8

- Permettent la mise en sécurité de charges importantes, par tension de chaînes en acier.
- Aptes aux charges avec surfaces irrégulières et risque de coupe.
- Permettent un nombre inférieur d'éléments de fixation par rapport aux rubans en polyester.
- Éléments portants respectant la norme EN1677 (Grade 8).


- Données techniques :
- coefficient de sécurité : 2
 - traitement thermique : bonification
 - code lot de fabrication
- Certificats disponibles :
- Spécification produit
 - Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
 - Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204

EN12195/3



NEW

	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		€
8190 8	8	4000	X	X	081900008	33,00 €
8190 10	10	6300	8	4000	081900010	49,50 €

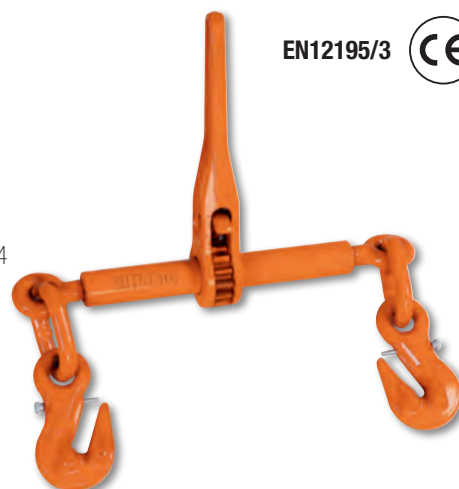

ÉLINGUES CHÂÎNES DE LEVAGE



- Facteur de sécurité : 4
- Plaque d'identification de l'élingue chaîne
- Déclaration de conformité
- Spécifications techniques du produit

2 BRINS



WLL ton	L m	Ø	grade	Crochet CLEVIS	Crochet CLEVIS €	Crochet SELF-LOCK	Crochet SELF-LOCK €
1,6	1	6	G8	080970001	82,50 €	080970201	102,00 €
1,6	2	6	G8	080970002	98,00 €	080970202	118,00 €
1,6	3	6	G8	080970003	122,00 €	080970203	143,00 €
1,6	4	6	G8	080970004	145,00 €	080970204	169,00 €
NEW 2	1	6	G10	080971001	108,00 €	080971201	133,00 €
NEW 2	2	6	G10	080971002	129,00 €	080971202	154,00 €
NEW 2	3	6	G10	080971003	161,00 €	080971203	186,00 €
NEW 2	4	6	G10	080971004	190,00 €	080971204	219,00 €
NEW 3,5	1	8	G10	080971041	141,00 €	080971241	174,00 €
NEW 3,5	2	8	G10	080971042	182,00 €	080971242	213,50 €
NEW 3,5	3	8	G10	080971043	225,00 €	080971243	259,00 €
NEW 3,5	4	8	G10	080971044	269,00 €	080971244	299,00 €
4,25	1	10	G8	080970051	165,00 €	080970251	199,00 €
4,25	2	10	G8	080970052	209,00 €	080970252	249,00 €
4,25	3	10	G8	080970053	255,00 €	080970253	289,00 €
4,25	4	10	G8	080970054	305,00 €	080970254	349,00 €

Les photos sont données à titre indicatif : voir les données dans le tableau.

4 BRINS



WLL ton	L m	Ø	grade	Crochet CLEVIS	Crochet CLEVIS €	Crochet SELF-LOCK	Crochet SELF-LOCK €
2,36	1	6	G8	080980001	172,00 €	080980201	209,00 €
2,36	2	6	G8	080980002	209,00 €	080980202	255,00 €
2,36	3	6	G8	080980003	249,00 €	080980203	289,00 €
2,36	4	6	G8	080980004	289,00 €	080980204	335,00 €
NEW 3	1	6	G10	080981001	219,00 €	080981201	269,00 €
NEW 3	2	6	G10	080981002	269,00 €	080981202	329,00 €
NEW 3	3	6	G10	080981003	319,00 €	080981203	370,00 €
NEW 3	4	6	G10	080981004	375,00 €	080981204	435,00 €
4,25	1	8	G8	080980041	225,00 €	080980241	285,00 €
4,25	2	8	G8	080980042	279,00 €	080980242	335,00 €
4,25	3	8	G8	080980043	345,00 €	080980243	399,00 €
4,25	4	8	G8	080980044	419,00 €	080980244	470,00 €
NEW 5,3	1	8	G10	080981041	289,00 €	080981241	369,00 €
NEW 5,3	2	8	G10	080981042	369,00 €	080981242	435,00 €
NEW 5,3	3	8	G10	080981043	449,00 €	080981243	515,00 €
NEW 5,3	4	8	G10	080981044	549,00 €	080981244	615,00 €

Les photos sont données à titre indicatif : voir les données dans le tableau.

8143

Palans manuels à chaîne

- Modèle professionnel réalisé avec des matériaux de haute qualité
- Connectable à un point fixe ou à des dispositifs mobiles (voir références 8147S ci-jointes)
- Frein automatique à double cliquet
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité
- Coefficient de sécurité 4



TUV CERTIFICATION EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	295,00 €

8146

Palans à levier

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser
- Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité

Certificats disponibles :

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2



PORTABLE ET LÉGER



TUV CERTIFICATION EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	240,00 €

8146C

Palans à levier compact

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	156,00 €



8145VX

Palans à chaîne manuels et compacts

Données techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Plaque d'identification de série

Certificats disponibles :

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit



TUV CERTIFICATION EN 13157

	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	171,00 €
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	199,00 €

NEW

8149B

Sac en tissu noir pour chaîne de levage



	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3

	FxC mm		€
8149B 12X35	120x350	081490612	19,80 €
8149B 14,5X45	145x450	081490614	24,00 €

NEW

8147S

Chariot à pousser pour palans manuels

Adapté à la fixation et au déplacement horizontal des palans sur des poutres structurales telles que, par exemple, IPN, IPB, IPE, HEA, HEB, au moyen de la création d'un point d'ancrage sûr.

Caractéristiques techniques :

- coefficient de sécurité : 4
- plaque d'identification du numéro de série

Certificats disponibles :

- Certificat du fabricant
- Déclaration de Conformité CE
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Spécifications techniques du produit

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	183,00 €




EN 13157

8148

Treuil manuel à câble, corps en alliage d'aluminium avec levier de commande, câble et crochet



EN 13155



- Coefficient de sécurité: 4:1
- Plaque d'identification série
- Spécification produit

Certificats disponibles :

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	645,00 €

8135

Pinces de levage pour plaque d'acier équipées d'œilletons de levage articulés

Caractéristiques techniques :


- Facteur de sécurité: 3
- Plaque d'identification série

Certificats disponibles :

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit

Charge Minimale d'Utilisation égale à 10% de la Charge Maximale d'Utilisation (CMU)

	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	118,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	415,00 €



max WLL (t)	Dimensions mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

1 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite



219,00 €

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



ULTRA PUISSANTE 1750 Nm

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

1927P/K3

4 kg

019270118

Coffret comprenant 1 clé à chocs réversible 1927P et 3 douilles à chocs gainées

239,00 €

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927E

2,4 kg

019270005


1 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite



88,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140



1927C

2,4 kg

019270006


1 1/2" Clé à chocs réversible en matériau composite



145,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

Vitesse à vide	tours/min	9.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	950
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22 34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18 27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	125





CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION



La clé à chocs 1927OLS, ENTièrement conçue, développée ET FABRIQUÉE PAR BETA UTENSILI, s'appuie sur le système OIL-LESS, toute nouvelle innovation dans les outils pneumatiques : elle permet de faire fonctionner la clé à chocs sans faire de lubrification périodique, garantissant ainsi une longévité accrue et des performances élevées.



Son assemblage minutieusement étudié, l'alignement micrométrique des pièces intérieures et l'utilisation de matériaux premium permettent d'optimiser sa durée de vie sans lubrification.


1927OLS

2,5 kg

019270010

12" Clé à chocs SANS HUILE
avec corps en alliage
d'aluminium

439,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton

BREVET EN INSTANCE

La clé à chocs OIL-LESS transmet un couple élevée – soit 1750 Nm –, ce qui la rend polyvalente pour toutes les applications.

1 Équilibré et puissante, avec une durée de vie inégalée

2 Trois différents niveaux de puissance

3 Poignée anti-vibration

4 Évacuation de l'air par la poignée



**SA DURÉE DE VIE EST DE 4X
SUPÉRIEURE À CELLE D'UNE
CLÉ À CHOCS CLASSIQUE**



Vitesse à vide	8.000 tours/min
Couple de serrage maximum	1.750 Nm
Capacité vis/écrou	CI 8.8 M24●36 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9 M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	198 l/min
Poids	2,5 kg

Grâce à toutes ces caractéristiques, la clé à chocs OIL-LESS dispose d'un excellent rapport qualité/prix, se traduisant par des économies sur le long terme.

1927XM


1,3 kg 019270030

1/2" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Echappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

EXTREMEMENT COMPACTE

Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg 019270129

Coffret comprenant 1 clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs

199,00 €

1/2" CE

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1928XM

2,9 kg 019280030


3/4" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Echappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175



**1600 Nm
COMPACTE
ET PUISSANTE**




1928P

3,7 kg 019280006

3/4" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée
- Bouton pour commande d'inversion
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Echappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2100
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	221



**2100 Nm
EXTREMEMENT
COMPACTE
ET PUISSANTE**

1930PA


9,6 kg

019300032

1" Clé à chocs réversible

- Mécanisme double frappe
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

790,00 €

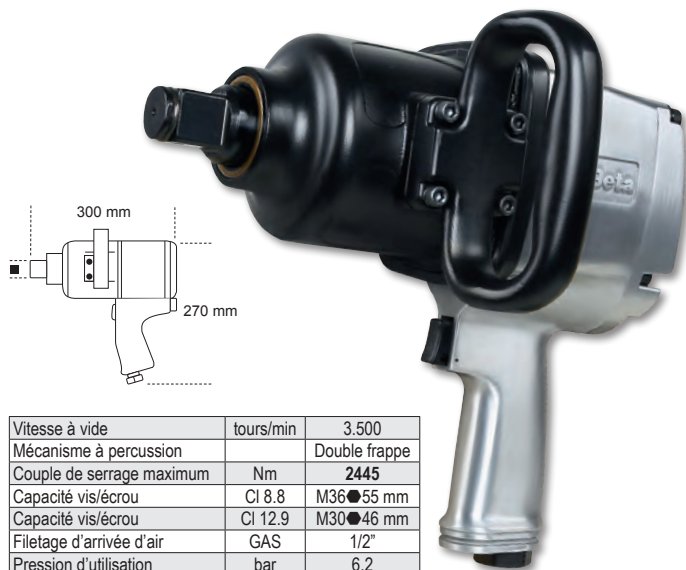

Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Cliquet réversible avec extracteur à inertie

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc

279,00 €



292 mm

136 Nm COUPLES ÉLEVÉS SANS CONTRECOUPS DANS LE POIGNET

Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

720/C24

007200904

1/2" Coffret métallique comprenant 24 douilles à chocs 1/2", phosphatées

235,00 €



420x185x60 mm

720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1/2" Coffret métallique comprenant 8 douilles à chocs, 6 pans mâles

101,00 €



5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm

720LC/C3

007200653

1/2" Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger

26,50 €



17-19-21 mm

148x132x44 mm

720/C12

007200912

1/2" Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs phosphatées 6 pans

123,00 €



10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

1933

380 g 019330001


Meuleuse droite

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm

93,50 €



Vitesse à vide	tours/min	25.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,20
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	230


1933IH

800 g 019330006


Meuleuse droite haute puissance

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm

146,00 €



Vitesse à vide	tours/min	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370


1933AN90-H

1,1 kg 019330021


Meuleuse à renvoi d'angle haute puissance

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm

269,00 €



Vitesse à vide	tours/min	15.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370


1933L

670 g 019330015


Meuleuse droite longue

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm


119,00 €



Vitesse à vide	tours/min	25.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,20
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370


1936
Meuleuse à renvoi d'angle

- Extrêmement compacte et maniable
- Poignée auxiliaire avec option droite/gauche
- Blocage de l'arbre avec bouton de blocage du mandrin
- Fournie avec accessoire pour le changement rapide des disques
- Carter de protection réglable facilement en neuf positions différentes et à déclenchement rapide
- Échappement de l'air par l'arrière




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	289,00 €
1936/5A	019360025	1,9	289,00 €

		1936/4A	1936/5A
Vitesse à vide	tours/min	11.000	10.000
Dimension de la meule	mm	115	125
Puissance	kW	0,66	0,66
Filetage de la broche	M	14	14
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10	10
Consommation d'air moyenne	l/min	390	390

1946

Riveteuse

- Livrée avec des buses interchangeables de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm,
- Défecteur de sécurité
- Réservoir collecteur de clous et crochet pour équilibreuse



Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	8.000 N
Longueur de la course	14 mm
Capacité maximum rivets	Ø aluminium 4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	6 mm
Consommation d'air moyenne	1,2 l/cycles



1,5 kg

019460001



134,00 €



1946C 7,8

Riveteuse avec aspiration automatique

- Riveteuse professionnelle pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Buse conique à pointe
- Puissante et maniable, avec poignée en composite
- Avec déflecteur récupérateur de clous et seringue de lubrification

Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	16.900 N
Longueur de la course	22,5 mm
Capacité maximum rivets	Ø aluminium 7,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	4,9 l/cycles




1,8 kg

019460008



565,00 €



1949F2

Soufflette progressive

- En matière plastique composite haute résistance, antichoc, anti-rayures et isolée thermiquement
- La soupape spéciale et la sensibilité du levier assurent une ouverture progressive du circuit et une optimisation du flux de l'air
- Embout équipé d'un cône de sécurité en plastique pour une manipulation en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée



11,50 €

Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	4-8
Ø intérieur du tuyau d'air	bar	12
Consommation d'air moyenne	°C	-20+70

Ø 1/4" GAS BSP

1948

Crayon à graver

- Grâce à sa pointe au carbure de tungstène, il peut graver les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la pierre et la céramique



186,00 €



Nombre de coups à la minute	3.500 + 3.800
Dureté maximum	60 HRC
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Consommation d'air moyenne	50 l/min
Poids	150 g

Ø 1/4" GAS BSP

RENEGADE

LA GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Conçue pour ceux qui ne font aucun compromis entre sécurité et style.

Cette gamme comprend 6 modèles aux couleurs et aux matières uniques, et est adaptée aux utilisateurs souhaitant se démarquer. Renegade s'appuie sur un design inspiré des chaussures de sport, un amorti supérieur et un maintien remarquable permettant d'offrir un confort tout au long de la journée.

AVEC SON STYLE AUDACIEUX ET NON CONVENTIONNEL,
Renegade le choix parfait pour les professionnels modernes.

- 1 DESIGN INNOVANT**
- 2 RESPIRANTE ET RÉSISTANTE**
- 3 SEMELLE EN CAOUTCHOUC NITRILE** haute résistance
- 4 LARGE**
La largeur – 11 – assure douceur et confort, sans comprimer le pied
- 5 SYSTÈME DE LAÇAGE RAPIDE**
Le modèle 7340VA est la première chaussure Beta équipée d'un système de laçage rapide **ATOP**
- 6 SANS MÉTAL**
Plaque anti-perforation en fibre composite



RENEGADE ASSOCIE LA PROTECTION À UN LOOK MODERNE



7340VA

495 g

Chaussure RENEGADE
en tissu mesh ultra respirant
avec système de laçage rapide ATOP

109,00 €

S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073400**537** à 073400**548**

RENEGADE



7340G

495 g

Chaussure RENEGADE
en tissu mesh ultra-respirant
avec laçage traditionnel

91,50 €



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073400637 à 073400648

7341V

495 g

Chaussure RENEGADE
en tissu tissé, résistante
et ultra-respirante avec détails verts

93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073410537 à 073410548

7341Y

495 g

Chaussure RENEGADE en tissu tissé,
résistante et ultra-respirante
avec détails jaunes

93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073410637 à 073410648

7342N

500 g

Chaussure RENEGADE
en microfibre, hydrofuge

102,00 €



S3S FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073420537 à 073420548



7343N

510 g

Chaussure montante RENEGADE
en microfibre, hydrofuge

109,00 €

S3S FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073430537 à 073430548

FitEvolution

SEPT MODÈLES AU DESIGN UNIQUE,
DISPONIBLES EN PLUSIEURS
MATIÈRES ET COULEURS, ALLANT DU MESH À LA MICROFIBRE,
PERMETTANT DE SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES DES UTILISATEURS.



LE SYSTÈME BREVETÉ BETA FIT4YOU

PERMET DE PERSONNALISER
LE CONFORT ET LE MAINTIEN
DES CHAUSSURES

Ce processus de pointe concernant le pressage de la semelle intérieure anti-perforation, permet de combiner trois semelles inserts

ETPU différentes : SOFT, MEDIUM et HARD.

Chacune d'entre elle possédant une densité différente et proposant trois types de confort permettant ainsi d'ajuster le confort en fonction du poids, de la taille pour ainsi satisfaire les exigences de chaque utilisateur.



**VOUS TROUVEREZ LES 3 SEMELLES INSERTS
dans chaque boîte de chaussures FitEvolution.
ESSAYEZ-LES ET CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS CONVIENT !**

Une chaussure sur mesure
pour affronter chaque journée de travail
avec un style, une protection et
un confort incomparable



- Embout en composite
- Insert anti-perforation en fibre composite
- Système breveté fit 4 you et 3 semelles inserts ETPU, avec 3 densités différentes pour personnaliser la chaussure
- Maintient stable du talon
- Laçage traditionnel
- Semelle en polyuréthane double densité

7272V

550 g

Chaussure en tissu mesh
FitEvolution,
résistante et à haute respirabilité

95,50 €

S1 PS FO SR ESD

Tailles disponibles : 37 à 48
de 072720137 à 072720148

FitEvolution

**7270Y**

♂ 550 g

Chaussure en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Tailles disponibles : 37 à 48
de 072700137 à 072700148**7271V**

♂ 550 g

Chaussure basse en cuir suédé FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Tailles disponibles : 37 à 48
de 072710137 à 072710148**7273G**

♂ 590 g

Chaussure FitEvolution en nubuck, hydrofuge

98,00 €**S3 S FO SR ESD**Tailles disponibles : 37 à 48
de 072730137 à 072730148**7274G**

♂ 650 g

Chaussure FitEvolution montante en nubuck, hydrofuge

102,00 €**S3 S FO SR ESD**Tailles disponibles : 37 à 48
de 072740237 à 072740248**7275N**

♂ 590 g

Chaussure en microfibre FitEvolution, hydrofuge

98,00 €**S3 S FO SR ESD**Tailles disponibles : 37 à 48
de 072750237 à 072750248**7276N**

♂ 650 g

Chaussure montante en microfibre FitEvolution, hydrofuge

102,00 €**S3 S FO SR ESD**Tailles disponibles : 37 à 48
de 072760237 à 072760248

Beta
O-Gravity



- Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable

- Support de stabilité talon
- Semelle anti-perforation en fibre composite

7352B

♂ 450 g

Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

86,00 €

- Col "slip on" élastifié



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

S1PL FO SR HRO

Tailles disponibles : 38 à 48

de 073520138 à 073520148

7352G

♂ 450 g

Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

89,00 €

- Laçage traditionnel



EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC ESD



Tailles disponibles : 38 à 48

de 073520338 à 073520348

7354N

♂ 460 g

Chaussure O-Gravity en tissu mesh hydrofuge

89,00 €

- Col "slip on" élastifié



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

S3L FO SR HRO

Tailles disponibles : 38 à 48

de 073540038 à 073540048

7356G

♂ 460 g

Chaussure O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge

91,50 €

- Col "slip on" élastifié



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

S3L FO SR HRO

Tailles disponibles : 38 à 48

de 073560038 à 073560048

7372B

♂ 450 g

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité

90,00 €

- Laçage traditionnel



EN ISO
20345
2011

S1P HRO SRC



Tailles disponibles : 38 à 46

de 073720038 to 073720046

7352LG

♂ 390 g

Chaussure en tissu mesh ultraléger O-Gravity

89,00 €

- Col "slip on" élastifié



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

S1PL FO SR HRO

Tailles disponibles : 34 à 42

de 073520234 à 073520242

ACTIVE



- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

7320NA

550 g

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

50,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48

de 073200535 à 073200548

7316NG

510 g

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon

54,50 €

EN ISO 20345 2011



S1P SRC ESD



Tailles disponibles : 35 à 48

de 073160635 à 073160648

7321NA

570 g

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

53,00 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3L FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48

de 073210535 à 073210548

7322SA

570 g

Chaussure basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon

54,90 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3 SRC

Tailles disponibles : 35 à 48

de 073220435 à 073220448

7317NA

550 g

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon

48,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48

de 073170135 à 073170148

7214G

500 g

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout

47,00 €



S3 SRC ESD

Tailles disponibles : 35 à 48

de 072140235 à 072140248



BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier

7241NC

Chaussure de sécurité basse
hydrofuge en cuir

28,00 €

S3 FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072411**635** à 072411**648**

7243NC

Chaussure de sécurité montante
hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide

29,50 €

**DÉLAÇAGE
RAPIDE**
S3 FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072431**635** à 072431**648**

7246NB

Chaussure de sécurité basse
en cuir suédé perforée

27,00 €

S1P FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072461**635** à 072461**648**

7248NB

Chaussure montante de sécurité
en cuir suédé, avec délaçage rapide

29,00 €

**DÉLAÇAGE
RAPIDE**
S1P FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072481**635** à 072481**648**

7247NB

Sandale de sécurité en cuir

27,50 €

S1P FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072470**635** à 072470**648**

7245NB

Chaussure montante type "soudéur"
hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide
et protection frontale avec languette
d'ouverture rapide à scratch

31,90 €

**DÉLAÇAGE
RAPIDE**
S3 FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072451**635** à 072451**648**

NEW**BASIC PLUS**

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibres composites

**7200BP**

Chaussure en cuir suédé
avec inserts en mesh ultra-respirant

35,00 €**S1PS FO SR**

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072000**635** à 072000**648**

7201BP

Sandale en cuir suédé
avec fermeture à scratch

38,50 €**S1PS FO SR**

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072010**635** à 072010**648**

7202BP

Chaussure en cuir lisse
hydrofuge

36,50 €**S3S FO SR**

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072020**635** à 072020**648**

7203BP

Chaussure montante en cuir lisse
hydrofuge avec délaçage rapide

40,50 €**DÉLAÇAGE
RAPIDE****S3S FO SR RS**

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072030**635** à 072030**648**

**DÉLAÇAGE
RAPIDE****7204BP**

Chaussure montante en cuir lisse
hydrofuge avec délaçage rapide,
languette de protection frontale et
fermeture à scratch. Semelle extérieure
en caoutchouc résistant.

51,50 €**S3S FO SR HRO RS**

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072040**635** à 072040**648**

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N
Renegade  81

7569NG

Veste 3 en 1, avec veste extérieure et gilet intérieur amovible

105,00 €

- **Veste extérieure** : 100 % polyester avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- **Gilet intérieur** : 100 % nylon et rembourrage 100 % polyester, 100 g/m²
- **Noir avec empièchements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Sweatshirt zippé, noir avec empièchements gris anthracite

40,50 €

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m²
- Bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empièchements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Pantalon de travail multipoches en tissus extensible

39,50 €

- 94 % polyester, 6 % élasthanne, 140 g/m²
- Poches renforcées, taille élastique et coupe ajustée
- **Gris anthracite avec empièchements noir**



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Bermuda de travail multipoches en tissus extensible

32,50 €

- 94 % polyester, 6 % élasthanne, 140 g/m²
- Poches renforcées, taille élastique et coupe ajustée
- **Gris anthracite avec empièchements noir**



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7982N

Casquette à visière incurvée,
100% polyester,
ajustable noire

6,50 €

**7643G**

Sweatshirt zippée court

- 80% coton, 20% polyester,
280 g/m²
- Anthracite/gris clair

31,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Pantalon de travail léger,
stretch et multipoches

- 39% coton, 61% polyester,
en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- Gris

40,00 €



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Bermuda de travail léger,
stretch, et multipoches

- 39% coton, 61% polyester,
en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- Gris

31,00 €



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



7340VA
Renegade 80



7200BP
Basic Plus 87



7076BP

Lunettes de protection
avec verres en polycarbonate
polarisé

EN ISO 12312-
1:2013+A1:2015
EN 1836
3P



070760029

19,80 €



7548T

T-shirt noir avec
imprimé moderne

- 100% coton, 150 g/m²

9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW

7548D

T-shirt noir avec
imprimé style graffiti,

- 100% coton, 150 g/m²

9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW

7528

Pantalon jeans de travail
élastifié

- 98 % coton denim,
2 % tissu élastifié

37,90 €

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7076BC

Lunettes de protection
avec verres en polycarbonate
transparent

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



070760009

12,00 €

7529

Bermuda jeans de travail
élastifié

- 98 % coton denim,
2 % tissu élastifié

Jeans



29,50 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075270058

7552

Polo de travail en coton piqué
200 g/m²

10,90 €

100% COTON

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7552BL
Bleu



7552G
Gris chiné



7552N
Noir



7553

T-shirt de travail en coton,
150 g/m²

7,50 €

100% COTON

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7553BL
Bleu



7553G
Gris chiné



7553V
Vert sauge



7553N
Noir



7550

T-shirt de travail technique en polyester,
120 g/m² avec la technologie 37.5®

- 70 % polyester 37.5®
- 30 % mesh double face en polyester
- 120 g/m²

**CONFORTABLE
ET RESPIRANT**
37.5® TECHNOLOGY
CONÇU POUR UN CONFORT OPTIMAL
DANS TOUTES LES CONDITIONS
DE TRAVAIL



25,90 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



EASY LIGHT

7867G

**Gilet léger en T/C twill
180 g/m²**

29,50 €

- 65% polyester, 35% coton, 180 g/m²
- Gris



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

**Pantalon léger en T/C twill
180 g/m²**

32,00 €

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Poches pour genouillères
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²



Gris

Bleu

7861

**Bermuda de travail léger
en T/C twill 180 g/m²**

27,50 €

- 65% polyester, 35% coton, 180 g/m²

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B 	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G 	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B 	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G 	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



Bleu

Gris

7865G

**Combinaison de travail légère
en T/C twill 180 g/m²**

53,00 €

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Gris



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB
Basic  86

7642G

Sweatshirt ras du cou
avec inserts noirs sur les
épaules et détail vert fluo

- 60% coton, 40% polyester, 240 g/m²

20,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G


100% TPE avec boucle
en métal zinc chromé

- Longueur : 125 cm réglable
- Largeur : 35 mm

11,50 €



079840525



7610N

**TREKING
LIGHT**

Pantalon "work trekking"
LIGHT en tissu stretch

- 90 % nylon, 10 % tissu stretch, 140 g/m²
- Empiècements renforcés sur les genoux et le dos pour augmenter la résistance
- Taille élastique

46,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

**TREKING
LIGHT**

Bermuda "work trekking"
LIGHT en tissu stretch

- 90 % nylon, 10 % tissu stretch, 140 g/m²
- Empiècements renforcés sur le dos pour augmenter la résistance
- Taille élastique

35,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution 83

Cotton

7937MG

Gilet de travail

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Gris

33,50 €


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pantalon de travail, multipoches

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- Gris

36,90 €


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Bermuda de travail

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- Gris

29,50 €


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Combinaison de travail

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- Gris

65,00 €


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G
Renegade 81

GRAPHENE TECHNOLOGY



Nos vêtements, qui intègrent cette matière révolutionnaire, possèdent les caractéristiques suivantes :

- **Propriétés antibactériennes et anti-odeurs** : ils empêchent la prolifération des bactéries qui contribuent aux mauvaises odeurs;
- **Légèreté** : le graphène étant une matière ultra-légère et fine, ils sont doux et confortables
- **Régulation thermique** : ils s'adaptent dynamiquement aux conditions climatiques, dissipant la chaleur par temps chaud et la conservant par temps froid;
- **Respirabilité** : ils permettent une ventilation optimale et la dispersion de l'humidité corporelle;
- **Résistance** : ils sont extrêmement durables.

7647GG

Gilet de travail softshell sans manches

43,90 €

- Tissu extérieur : 96 % polyester 100D, 4 % élasthanne, 280 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester et graphène avec polaire 144F
- **Gris/Noir**
- Thermorégulateur, déperlant et respirant



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7648GG

Veste de travail softshell

76,00 €

- 96 % polyester 110D, 4 % élasthanne, 310 g/m²
- Tissu intérieur : polaire 144F contrecollée - 100 % polyester avec graphène
- Equipée d'une capuche amovible
- Thermorégulateur, avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 5 000 mvp)
- **Gris/Noir**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7640GG


Pantalon de travail stretch multipoches

54,90 €

- 90 % nylon et graphène, 10 % élasthanne, 250 g/m²
- Renforcé en polyester Oxford 600D
- Thermorégulateur, déperlant et séchage rapide
- Coupe Slim Fit ajustée



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016



7553V

90



7271V

FitEvolution 83

7398U

Semelle intérieure anatomique en TPR GEL avec effet amortissant prononcé, support de la voûte plantaire et coussinet dans la zone du talon

9,00 €



7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063

7398UP

Semelles anatomique en TPE GEL parfumé aux agrumes, avec support de la voûte plantaire

8,50 €



7398UP 36-40	36-40	073980076
7398UP 41-46	41-46	073980081

7431P

2 paires de chaussettes sneaker avec inserts en texture respirante

5,50 €

- Renforts en nylon et coton la pointe et le talon
- Rétrécissement élastique sur le cou-de-pied
- Plante de pied en nylon tressé avec fibre naturelle de bambou



7431P 39/42	39/42	074310102
7431P 43/46	43/46	074310104

7427

Chaussettes maxi sneaker avec inserts de protection et respirantes sur la zone du tibia et du cou-de-pied

6,50 €

- Renforts en nylon et coton sur la plante du pied et le talon
- Renforts de protection respirantes sur la zone du tibia, du cou-de-pied et du talon
- Plante de pied effet éponge en fibre naturelle de bambou



7427 39/42	39/42	074270002
7427 43/46	43/46	074270004

7800I

Paire de genouillères de travail intérieures noires, 100 % EVA, taille unique

7,50 €

EN 14404-3:2024
Type 2, Level 1



NEW

7810E

Paire de genouillères de travail extérieures noires, avec double élastique extensible de fermeture, taille unique

16,50 €

EN 14404:2004+A1:2010
Type 2, Level 1



NEW

9563U**Fauteuil de bureau ergonomique, avec accoudoirs**

- Hauteur du dossier : 97 cm
- Dimensions de l'assise : 50 cm x 53 cm
- Hauteur totale de la chaise : 133-144 cm
- Socle : 35 cm (longueur du pied) x 49 cm (hauteur)



095630020
279,00 €
Éco-contribution | Montant Total
3,83 € | **282,83 €**

9563G**Fauteuil de bureau pour visiteurs**

- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)



095630050
147,00 €
Éco-contribution | Montant Total
2,88 € | **149,88 €**

9526MC**Machine à café pour capsules expresso**

255 mm
358 mm
128 mm



095260020

161,00 €**9526F****Mini-réfrigérateur noir, d'une capacité de 65 litres**

640 mm
450 mm
474 mm



095260005

385,00 €**9574**

Gants de travail, avec poignet élastique, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile

21,50 €

		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

9525WB**Casquette de baseball blanche avec visière incurvée**

095251032

12,00 €**9528C****Ballon de football en revêtement PU de taille 5**

- Circonférence : 68-70 cm
- Panneaux : 12
- Poids : 410-430 g
- Pression recommandée : 6-8 lbs/ 0,41-0,55 bar/ 6-8 psi

17,50 €



2025 **MOTO2**
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



998016329



8

Beta France

163 avenue des Tamaris | ZI Athélia IV | 13600 LA CIOTAT
Tél: (+33) 04 91 36 40 10 | beta.france@beta-tools.com
www.betafrance.com