1048INOX Verstellbare Zange, durchgestecktes Gelenk, aus Edelstahl

- Hohe Korossionsbeständigkeit
- Vermeidet unangemessenen Rost
- Herausragende mechanische Merkmale
- Edelstahl AISI 420
- Modell mit sieben Positionen
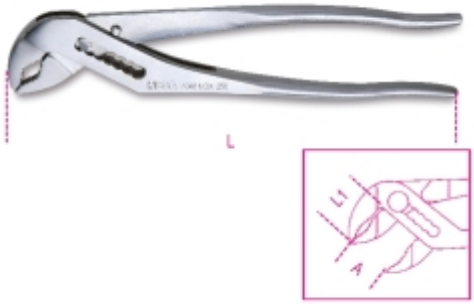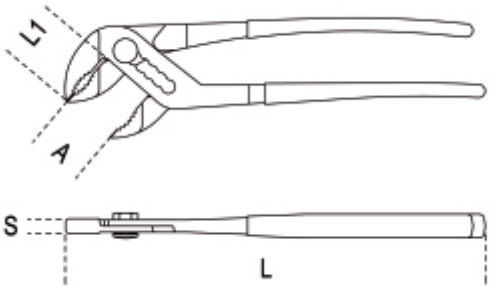
	art.	L mm	A max mm	L1 mm	S mm	
010480325	1048INOX 250	250	33	33	13	391