



11266
Radiální lamelové kotouče s upínací stopkou a brusným plátnem s korundovým zrnem
EN 13743
Specifikace:

- Kotouče pro použití s přímými bruskami
- Pro hrubování, broušení, čištění a konečnou úpravu malých ploch
- Pro speciální opracování běžných železných a neželezných kovů
- Speciálně doporučeno pro opracování materiálů s nepravidelným, nerovným povrchem nebo těžko přístupným povrchem
- Ø 60 mm
- Stopka Ø 6 mm

Ø 60 mm

stopka Ø 6 mm

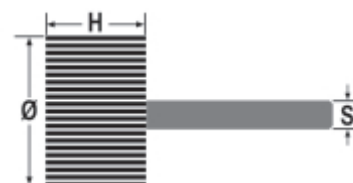

	art.	Ø mm	h mm	S mm	P
112660004	11266 20-40	60	20	6	40
112660006	11266 20-60	60	20	6	60
112660014	11266 30-40	60	30	6	40
112660016	11266 30-60	60	30	6	60
112660018	11266 30-80	60	30	6	80
112660022	11266 30-120	60	30	6	120
112660026	11266 40-60	60	40	6	60
112660028	11266 40-80	60	40	6	80