1150HPC Alicate universal HYPERCUT com lâminas de aço sinterizado M2

ISO 5746

Com pino descentralizado que aproxima o apoio ao ponto de corte, aumentando o efeito alavanca.

O alinhamento perfeito dos bicos e o perfil afinado garantem uma garra segura também em espaços bem estreitos.

O corpo do alicate é feito com aço de molibdênio de alta qualidade, usinado termicamente para ser flexível e resistente e garantir uma garra segura em qualquer condição.

Beta 1150HPC com tecnologia HyperCut:
- Tensão de cisalhamento - teste estático = -73%
- Vida média de arestas de corte (teste ISO 5744) = + 127%
- Dureza de arestas de corte M2 = 65HRC
- Cabos de bimatéria
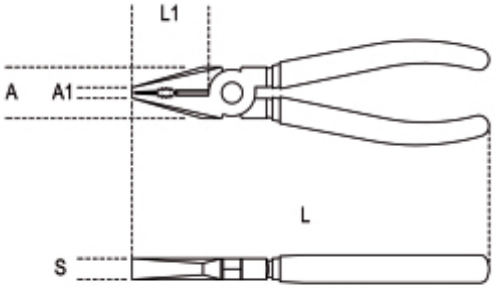
	art.	L mm	L1 mm	mm	A mm	A1 mm	S mm	g
011500618	1150HPC 180	180	42	1,8	25	6,3	11	290