1498/8A Cargador de baterías electrónico 12V autos/vehículos comerciales

CE

- protección de inversión de polaridad y corto circuito
- pantalla gráfica digital retroiluminada
- gancho abatible de fijación
- corriente nominal (mín-máx): 1-4 A (1498/4A); 2-8 A (1498/8A)
- capacidad de la batería: 4-80Ah (1498/4A); 5-160Ah (1498/8A)

- carga lenta y rápida (2A-8A)
- función de recuperación de baterías descargadas
- función alimentador 13,8V-5A
- protección de inversión de polaridad y corto circuito
- selección manual del tipo de batería
- pantalla gráfica digital retroiluminada
- gancho abatible de fijación

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación: 220V - 240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Corriente nominal (mín-máx): 2-8 Amp
Tensión de la batería: 12V
Capacidad de la batería: 5Ah-160Ah
Función Memory Saver: 13,8V - 5A
Grado de protección: IP65

12V
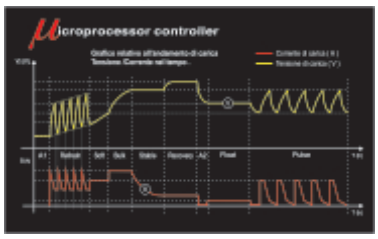
		art.
	014980108	1498/8A