
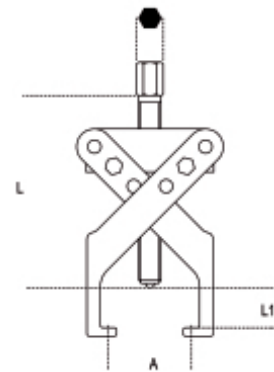


1508/1 - 1508/2 Extractor de dos patas, tipo ligero

- Construcción ligera y requisitos de espacio mínimos
- Efecto de autobloqueo
- Especialmente adecuados para extraer rodamientos y engranajes pequeños

A
mm
L1 max
mm

	Art.	A min+Max	L mm	L1 mm	● mm	g
015080001	1508/1	6÷100	105	85	12	372
015080002	1508/2	10÷140	130	120	17	843



Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

