


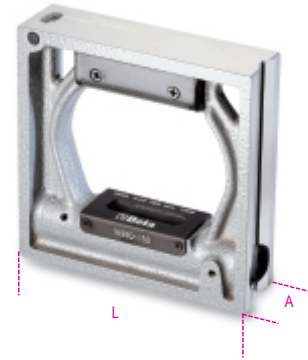
1699Q

Niveau à cadre de précision corps en fonte, semelles rectifiées (2 rainurées en V et 2 planes) et 2 fioles incassables, précision = 0,05 mm/m

DIN 877

- Précision 0.05 mm/m

	Art.	L mm	A mm	kg
016990015	1699Q 150	150	40	2,3
016990020	1699Q 200	200	48	4,1



Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

