



1748-BH
Stahovací nylonové pásky s oky, transparentní

CE

Materiál: polyamid PA 6.6
 Hasicí třída: UL 94-V2
 Pracovní teplota: $-40^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$
 Minimální aplikační teplota: -10°C
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: typ 1 (EN); type 21 (UL)

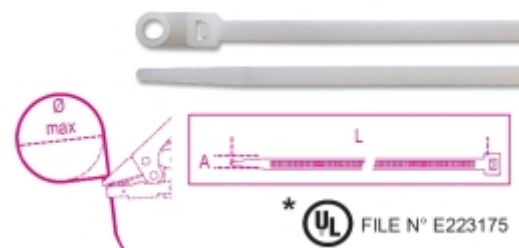

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
	BMBH1125	BMBH1125	2.5	110	19.0	80
*	BMBH2048	BMBH2048	4.8	200	49.8	230
*	BMBH3076	BMBH3076	7.6	305	78.7	550