



**1748-BH**
**Nylon bindstrips met bevestigingssoog, naturel kleur**

CE

Materiaal: polyamide PA 6.6  
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V2  
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C  
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C  
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol  
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02  
 Klassificatie: type 1 (EN); type 21 (UL)

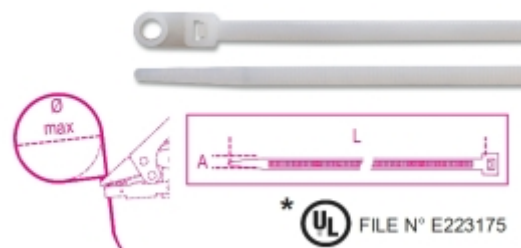

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
	<b>BMBH1125</b>	BMBH1125	2.5	110	19.0	80
*	<b>BMBH2048</b>	BMBH2048	4.8	200	49.8	230
*	<b>BMBH3076</b>	BMBH3076	7.6	305	78.7	550