



1748-BP
Stahovací nylonové pásky s příchytkou, transparentní

CE

Materiál: polyamid PA 6.6
 Hasicí třída: UL 94-V2
 Pracovní teplota: -40 ° C ÷ +85 ° C
 Minimální aplikační teplota: -10 ° C
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: typ 1 (EN); type 21 (UL)

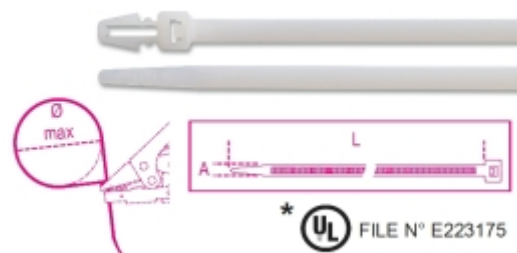

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	B mm
	BMBP1536	BMBP1536	3.6	155	37.9	180	6
*	BMBP2048	BMBP2048	4.8	200	50.8	230	8