


1748-BR

Nylonkabelbinder wiederverwendbar, Naturfarbe


CE

Material: Polyamid PA 6.6
 Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2
 Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C
 Installations-Mindesttemperatur: -10 °C
 Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine Beständigkeit gegen Phenole.
 Bezugsnormen: EN 62275:2015-02
 Klassifikation: Typ 1 (EN); Typ 21 (UL)

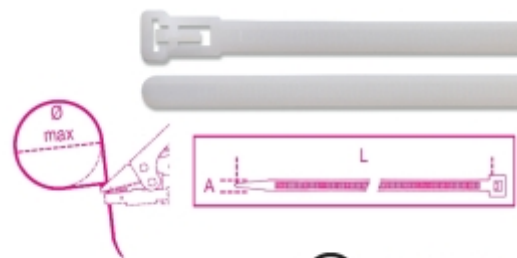

 FILE N° E223175

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBR1576	BMBR1576	7.6	150	40	230
BMBR2076	BMBR2076	7.6	200	55	230
BMBR3076	BMBR3076	7.6	300	82	230