

1748-BR

Collier en nylon réutilisable, couleur naturelle

CE

Matériel : Polyamide PA 6.6

Classe d'autoextinguibilité : UL 94-V2


Température de fonctionnement : -40 °C ÷ +85 °C

Température minimum d'installation : -10 °C

Résistance aux agents chimiques : Bonne résistance aux bases, aux huiles, aux graisses, aux solvants de chlorure. Résistance aux acides limitée. Non résistant aux phénols


Normes de référence : EN 62275:2015-02

Classification: type 1 (EN) ; type 21 (UL)

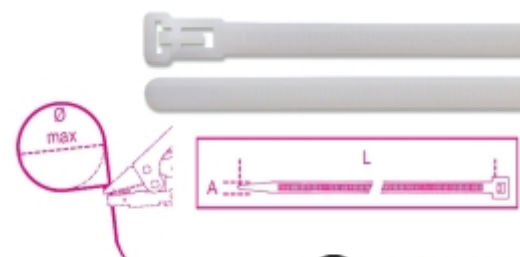

 FILE N° E223175

Indiquer dans la commande le nombre de colliers et non pas le nombre de boîtes

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBR1576</b>	BMBR1576	7.6	150	40	230
<b>BMBR2076</b>	BMBR2076	7.6	200	55	230
<b>BMBR3076</b>	BMBR3076	7.6	300	82	230