


1748-BT3
Stahovací nylonové pásky s volným štítkem, 20x9mm, transparentní

CE

Materiál: polyamid PA 6.6
 Hasicí třída: UL 94-V2
 Pracovní teplota: -40 ° C ÷ +85 ° C
 Minimální aplikační teplota: -10 ° C
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: typ 1 (EN)

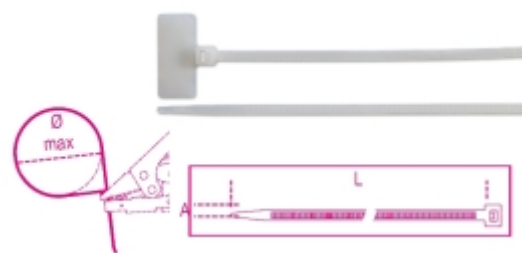

Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBT11125	BMBT11125	2.5	110	22	80