1748-BT fascette in nylon con targhetta trasversale 25x8mm, colore naturale

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

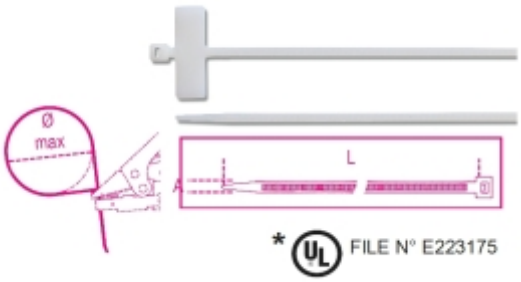

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
*	**BMBT21025**	BMBT21025	2.5	100	22.0	80
	BMBT22025	BMBT22025	2.5	200	53.5	80