


1748-BX
Fascette in nylon, colore blu, rilevabile da metal detector

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + polvere metallica
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
 Temperatura minima d'installazione: -10°C
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
 Classificazione: tipo 1 (EN)

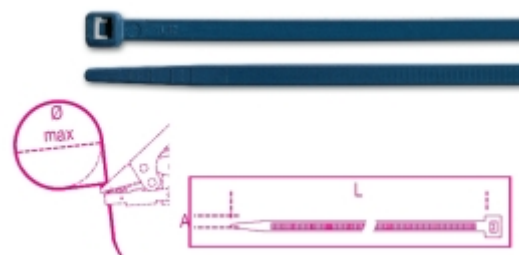

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

art.	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBX1025	BMBX1025	2.5	100	20.5	80
BMBX1536	BMBX1536	3.6	150	36.0	180
BMBX2036	BMBX2036	3.6	200	52.5	180
BMBX2048	BMBX2048	4.8	200	49.5	230
BMBX3048	BMBX3048	4.8	300	81.0	230
BMBX3848	BMBX3848	4.8	370	106.7	230
BMBX3876	BMBX3876	7.6	370	106.7	540