



1748-N2D
Stahovací nylonové pásky, černé a odolné proti UV

CE

Materiál: polyamid PA 6.6 + černé barvivo
 Hasicí třída: UL 94-V2
 Pracovní teplota: $-40^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$
 Minimální aplikační teplota: -10°C
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: typ 1 (EN); type 21 (UL)

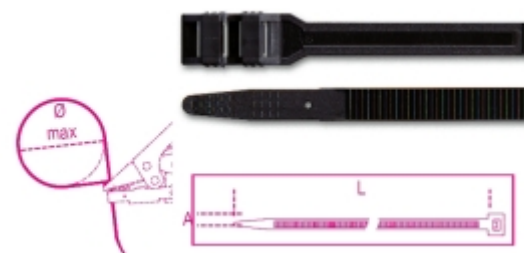

Uveďte prosím počet pásek a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN1890	BMN1890	9.0	180	40	400
BMN2690	BMN2690	9.0	265	62	540
BMN3690	BMN3690	9.0	360	93	540