1748-UL

Abraçadeiras de nylon, pretas, para cargas pesadas, com proteção UV e resistência a IMPACTOS

CE

Material: poliamida PA 6.6 + carbono escuro
Classe autoextinguível: UL 94-V2
Temperatura de trabalho: -40 ° C ÷ +85 ° C
Temperatura mínima de instalação: -10 ° C
Resistência a produtos químicos: Boa resistência a bases, óleos, graxas, solventes clorados. Resistência limitada aos ácidos. Não resistente a fenóis
Padrões de referência: EN 62275: 2015-02
Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

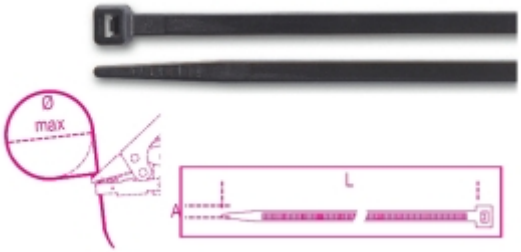

Indique o número de abraçadeiras, e não de pacotes, em seu pedido

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200