


1748-UL


## Abraçadeiras de nylon, pretas, para cargas pesadas, com proteção UV e resistência a IMPACTOS

CE

Material: poliamida PA 6.6 + carbono escuro  
 Classe autoextinguível: UL 94-V2  
 Temperatura de trabalho: -40 ° C ÷ +85 ° C  
 Temperatura mínima de instalação: -10 ° C  
 Resistência a produtos químicos: Boa resistência a bases, óleos, graxas, solventes clorados. Resistência limitada aos ácidos. Não resistente a fenóis  
 Padrões de referência: EN 62275: 2015-02  
 Classificação: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

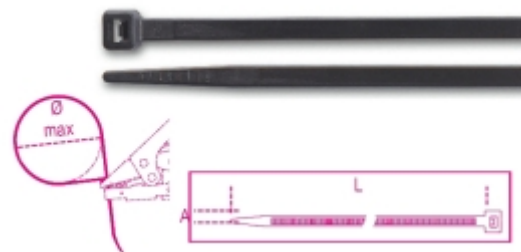

Indique o número de abraçadeiras, e não de pacotes, em seu pedido

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN2412</b>	BMN2412	12.4	230	57	1200
<b>BMN4912</b>	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
<b>BMN7412</b>	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
<b>BMN8912</b>	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
<b>BMN1012</b>	BMN1012	12.4	1000	305	1200