


1748-UL


Opaski zaciskowe nylonowe do dużych obciążeń, czarne, odporne na promieniowanie UV

CE

Materiał: poliamid PA 6.6 + sadza
 Klasa samogaśnięcia: UL 94-V2
 Temperatura robocza: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimalna temperatura instalacyjna: -10 °C
 Odporność na środki chemiczne: Dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporne na fenole.
 Normy mające zastosowanie: EN 62275:2015-02
 Klasyfikacja: typ 1 (EN); typ 21 (UL)

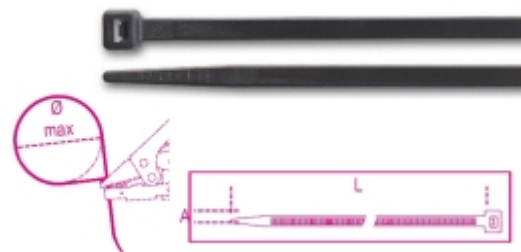

Prosimy o podawanie w zamówieniu liczby opasek, a nie liczby opakowań

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN2412	BMN2412	12.4	230	57	1200
BMN4912	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
BMN7412	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
BMN8912	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
BMN1012	BMN1012	12.4	1000	305	1200