1756B Seringue à huile

- Avec rainurage antidérapant
- Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +60 °C
- Densité d'huile minimale SAE 10
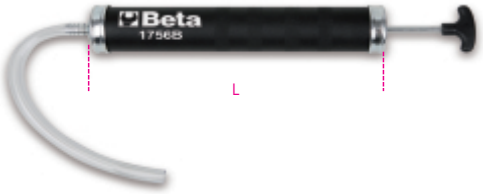
	art.	cc	L mm	g
017560220	1756B	500	280	820