



BETA 1924XM

Pistola de impacto reversible compacta



Certificaciones y Normas



Características

Atornillador compacto de material compuesto.

COMPACTO Y LIGERO

Atornillador neumático de aleación de aluminio, ligero y compacto, fácil de transportar y manejar. Ideal para espacios reducidos.


ALTO PAR

El par de desenroscado más alto entre las herramientas del mismo tamaño y especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de impacto de un solo martillo
- Increíblemente compacto y potente
- Control de inversión con una sola mano

Dimensiones

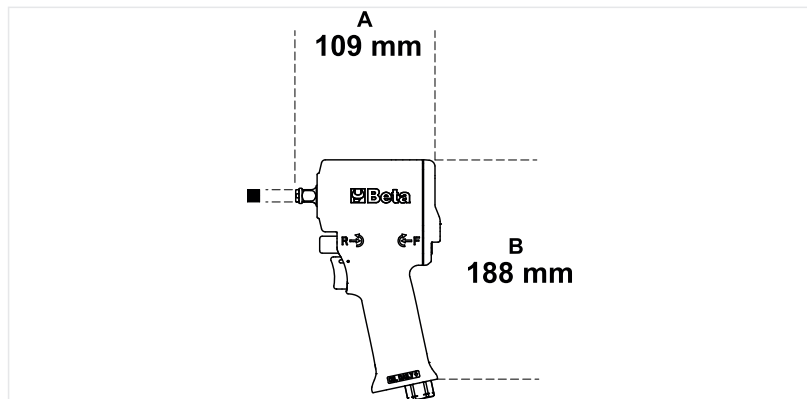

Certificaciones y Normas



Presupuesto

VELOCIDAD EN VACÍO:	9000 revoluciones/min
PAR MÁXIMO:	515 Nm
CAPACIDAD TORNILLO/TUERCA CI 8.8:	M16 ● 24 mm
CAPACIDAD TORNILLO/TUERCA CI 12.9:	M14 ● 21 mm
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO:	6.2 bar
CONSUMO MEDIO DE AIRE:	122 l/min
ROSCA DE ADMISIÓN DE AIRE:	1/4" GAS
Ø INTERIOR MANGUERA AIRE:	10 mm

Referencias

	Art.	L mm	L2 mm	H mm	S mm	S1 mm	R	MI "	 kg
019240030	1924XM	113	52	188	57	31,5	1/4" GAS	3/8	1,3

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

