

3061/2T
Elevador neumático 2 toneladas - 2 fases

CE

Dotado de:


- membrana de 3 capas de alta resistencia y guía telescópica interna
- dispositivo de parada a fin de carrera y válvula de seguridad para cargas excesivas
- posibilidad de utilización incluso en puentes de elevación


DATOS TÉCNICOS

capacidad: 2 t

peso: 14 kg

presión de alimentación: 8-10 bares altura: mín. 132 - máx. 326 mm

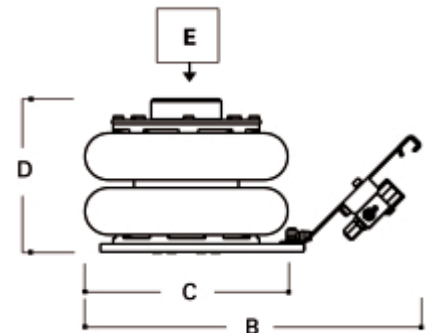

		art.
	030610020	3061/2T