



Met een minimale hoogte van niet meer dan 120 mm, is uitermate geschikt voor het gebruik bij bussen, touringcars en algemene transportvoertuigen.


- Plunjer zakt automatisch terug in beginstand
- Twee kleppen voor gecontroleerd dalen onder belasting
- Geleverd met twee verlengstukken, 70 en 120 mm hoog

TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit: 60-30-15 t
 Gewicht: 56 kg
 Benodigde werkdruk: 8-10 bar
 Lucht verbruik: 600 l/min

Ideaal voor bussen

	Art.
030670120	3067/60-15T

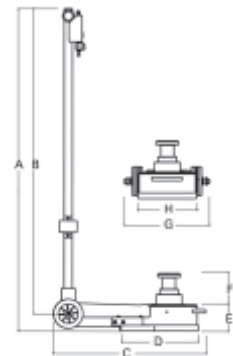

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

