

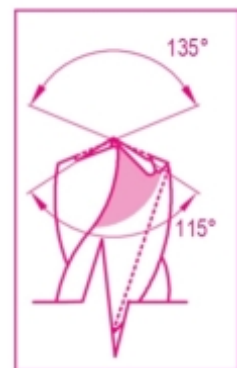


416/SP19

serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale a doppio cono di penetrazione

VELOCITÀ DI TAGLIO
SUPERIORE

|  | Art. | |  g |
|---|----------|---|--|
| 004160419 | 416/SP19 | serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale a doppio cono di penetrazione Ø 1÷10 x 0,5 mm | 575 |

**Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web**

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

