
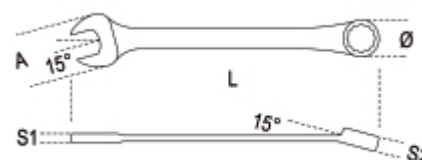


DIN 3113 UNI-ISO 7738

Ring-Maulschlüssel mit einer eleganten und schlanken Form, sanfter in den Linien und leichter in der Hand, mit äußerst reduzierten Kopfstärken, um an jeder Stelle korrekt eingreifen zu können.

- Reduzierter Kopfumfang.
- Doppelt so hohe Drehmomentwerte im Vergleich zu den Anforderungen der Norm ISO 1711.
- Verbesserte Ergonomie für eine höhere Kraftübertragung.



	art.	 mm	L mm	A mm	Ø mm	S1 mm	S2 mm	 g
000421005	42 5,5	5,5x5,5	95	15,4	10,4	3,4	5,3	13
000421006	42 6	6x6	95	15,4	10,4	3,4	5,3	13
000421007	42 7	7x7	105	17,3	11,1	3,6	5,8	16
000421008	42 8	8x8	116	19,2	12,6	3,9	6,4	21
000421009	42 9	9x9	127	21,2	14,1	4,2	6,9	27
000421010	42 10	10x10	137	23,1	15,4	4,5	7,3	34
000421011	42 11	11x11	148	25,1	16,8	4,8	7,7	43
000421012	42 12	12x12	158	27,3	18,2	5,1	8,1	52
000421013	42 13	13x13	169	29,1	19,6	5,6	8,8	64
000421014	42 14	14x14	180	31,2	21,0	5,7	9,0	76
000421015	42 15	15x15	190	33,1	22,4	6,0	9,4	88
000421016	42 16	16x16	201	35,0	23,8	6,3	10,0	104
000421017	42 17	17x17	212	36,8	25,2	6,8	10,5	125
000421018	42 18	18x18	222	39,0	26,7	7,0	11,1	139
000421019	42 19	19x19	233	41,0	28,0	7,5	11,8	159
000421020	42 20	20x20	243	43,0	29,4	7,7	12,3	185
000421021	42 21	21x21	254	45,0	30,7	7,9	12,7	204
000421022	42 22	22x22	264	47,0	32,2	8,3	13,2	226
000421023	42 23	23x23	275	49,0	33,5	8,5	13,7	251
000421024	42 24	24x24	285	50,9	34,9	8,7	14,0	277
000421025	42 25	25x25	296	52,6	36,2	8,7	14,2	307
000421026	42 26	26x26	307	55,0	37,6	8,9	14,6	339
000421027	42 27	27x27	317	56,9	39,0	9,1	15,0	371
000421028	42 28	28x28	328	58,9	40,3	9,3	15,4	405
000421029	42 29	29x29	338	60,9	41,9	9,5	15,7	445
000421030	42 30	30x30	349	62,8	43,0	9,7	16,0	481
000421032	42 32	32x32	370	66,8	45,7	10,1	16,6	560
000421034	42 34	34x34	391	70,9	48,5	10,5	17,2	650
000421035	42 35	35x35	412	74,8	51,3	10,7	18,0	761
000421036	42 36	36x36	412	74,8	51,3	10,7	18,0	746
000421038	42 38	38x38	433	78,8	54,0	11,3	18,7	857
000421041	42 41	41x41	465	84,8	58,0	12,0	19,5	1034