



Les multiplicateurs de couple, Beta 562-1/VA et 562-2/VA, permettent d'atteindre des couples d'entraînement extrêmement élevés, par exemple dans les chantiers navals, de l'aéronautique, du pétrole et du gaz et des poids lourds.

**Caractéristiques :**

- Lecteur d'entrée femelle 3/4"
- Entraînement de sortie et levier de contraste avec entraînement mâle 1"
- Rapport multiplicateur de couple : 5,2:1
- Couple de serrage maximal : 562-1/VA 1700 Nm (= max. 327 Nm, couple d'entrée); 562-2/VA 3400 Nm (= max. 654 Nm, couple d'entrée)

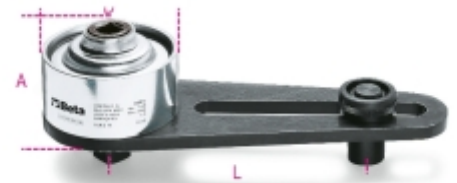

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	⚖ kg
<b>005620601</b>	562-1/VA	1700	170	1250	3/4	1"	108	95	85	220	8,8
<b>005620602</b>	562-2/VA	3400	340	2500	3/4	1"	119	115	85	265	10,5

**Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web**

Spécifications, médias et documentation en un clic.

