


565-4R/VB

Wzmacniacze momentu o przełożeniu 27:1, wyposażone w blokadę powrotu, w walizce 562VV-B

Wzmacniacz momentu 565/4R pozwala osiągnąć niezwykle wysokie momenty dokręcania, potrzebne np. w przemyśle stoczniowym, lotniczym, paliwowym i pojazdów przemysłowych.

Cechy charakterystyczne:

- Wejście - gniazdo 1/2"
- Wyjście oraz czworokąt nastawny na ramieniu reakcyjnym - zabierak 1"1/2
- Przełożenie 25:1
- Z blokadą powrotu
- Maks. moment dokręcania 6000 Nm (= maks. wejściowy moment obrotowy 222 Nm)

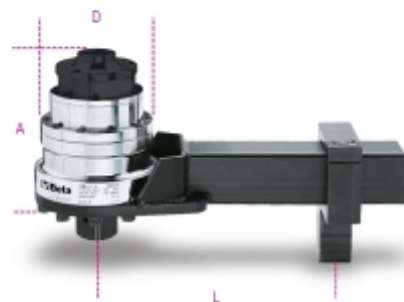

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	⚖ kg
005650614	565-4R/VB	6000	600	4500	1/2	1"1/2	144	180	125	335	22,4