



Los nuevos componentes de la llave permiten no tener que volver al ajuste mínimo al final del ciclo de funcionamiento.

**TECNOLOGÍA ZERO-RESET:** Gracias a los materiales de mayor rendimiento y a los mejores tratamientos térmicos del resorte y de los componentes del sistema de ajuste, ya no es necesario volver al ajuste mínimo al final de cada ciclo de funcionamiento.

**FACILIDAD DE AJUSTE:** La escala graduada permite configurar fracciones mínimas de intervalo (en décimas de Nm/lbf.ft).

**VISIBILIDAD MEJORADA:** Escala graduada doble para una visibilidad más clara y sencilla del par.

**CARRACA REVERSIBLE:** Mecanismo de 72 dientes para un uso rápido y preciso de la llave, asegurando un ángulo de recuperación de solo 5°. Adecuado para aprietes a la derecha con una precisión de apriete de  $\pm 3\%$ .


**MANGO BIMATERIAL:** El mango ergonómico ofrece un agarre cómodo y seguro. Fabricado con materiales resistentes a combustibles, aceites y líquidos industriales.

**SISTEMA PUSH-PULL DE BLOQUEO DEL PAR:** Pomo de bloqueo/desbloqueo con anillo rojo muy visible en posición desbloqueada. Ajuste del par girando el mango.

**MECANISMO DE RESORTE:** El mecanismo de resorte es perceptible tanto al oído como al tacto

**100% MADE IN ITALY:** Diseñado y producido íntegramente en Italia, ensamblado, verificado y certificado en el laboratorio Dynalab Beta, en nuestra sede de Sovico, que garantiza la máxima calidad de las llaves

**GAMA AMPLIA:** La gama compuesta por 7 llaves permite efectuar aprietes de 5 a 300 Nm, con uniones cuadradas macho de 1/4" a 1/2".

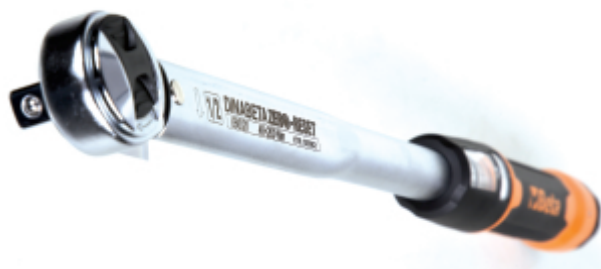

		art.
	006660702	666/2
	006660703	666/2X
	006660705	666/5
	006660710	666/10
	006660711	666/10X
	006660720	666/20
	006660730	666/30