



Το κλειδί δεν απαιτεί απελευθέρωση της έντασης μετά τη χρήση. 100% ιταλική κατασκευή, είναι ιδανικό για ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών/ μπουλονιών. Το καινοτόμο δυναμόκλειδο Zero-Reset είναι εξοπλισμένο με αναστρέψιμη καστανία για δεξιόστροφο σφίξιμο: ακρίβεια ροπής: $\pm 3\%$. Η επίτευξη της ρυθμισμένης ροπής υποδεικνύεται από ένα μηχανικό κλικ που ακούγεται και αισθητοποιείται.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ZERO-RESET: Με βάση τα υλικά υψηλότερης απόδοσης και τη βελτιωμένη θερμική επεξεργασία τόσο του ελατηρίου όσο και των συστατικών μερών του συστήματος ρύθμισης, το κλειδί δεν απαιτεί πλέον απελευθέρωση της έντασης μετά τη χρήση.

ΕΥΚΟΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Η διαβαθμισμένη κλίμακα βερνιέρου επιτρέπει τη ρύθμιση των κλασμάτων ελάχιστου διαστήματος (σε δέκατα Nm).

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ: Διπλή διαβάθμιση σε Nm για σαφέστερη, απλούστερη ορατότητα της ροπής.

100% ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, συναρμολογούνται, ελέγχονται και πιστοποιούνται στο Dynalab της Beta, στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στο Sonico, γεγονός που μεταφράζεται σε δυναμόκλειδα κορυφαίας ποιότητας.

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ: Η σειρά που περιλαμβάνει 7 κλειδιά επιτρέπει τη σύσφιξη από 5 Nm έως 300 Nm, με τετράγωνα καρέ 1/4" έως 1/2".

ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ: Μηχανισμός 72 δοντιών, για γρήγορη και ακριβή λειτουργία των δυναμόκλειδων, εξασφαλίζοντας γωνία πρόσληψης όχι μεγαλύτερη από 5°.




ΔΙΠΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: Υψηλή ορατότητα της κλίμακας. Εύκολη επιλογή ρυθμίσεων, με εξαιρετικά ακριβείς αυξήσεις.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Εργονομική λαβή, για ασφαλές, άνετο κράτημα. Κατασκευασμένη από υλικά ανθεκτικά στα καύσιμα, το πετρέλαιο και τα βιομηχανικά υγρά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΗΣ PUSH-PULL: Κουμπί κλειδώματος/απελευθέρωσης με κόκκινο δακτύλιο υψηλής ορατότητας στη θέση απελευθέρωσης. Η ροπή στρέψης ρυθμίζεται με την περιστροφή της λαβής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΚ: Το μηχανικό κλικ μπορεί να ακουστεί και να αγγιχτεί.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ZERO-RESET: Με βάση τα νέα εξαρτήματα, το κλειδί δεν χρειάζεται πλέον να επαναφέρεται στην ελάχιστη τιμή στο τέλος του κύκλου λειτουργίας.

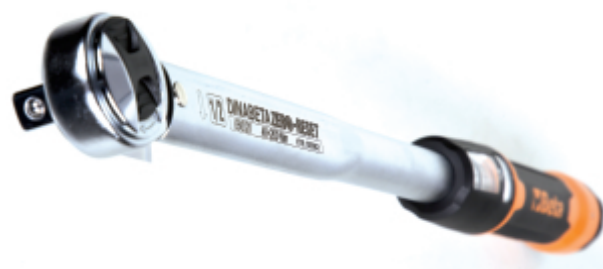

		art.
	006660702	666/2
	006660703	666/2X
	006660705	666/5
	006660710	666/10
	006660711	666/10X
	006660720	666/20
	006660730	666/30