


668N
Barras de aperto, para operações à esquerda e à direita, precisão de torque: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

- escala aumentada em 60% para melhor visibilidade e regulação precisa
- velocidade de regulação de torque aumentada em 40%
- materiais do punho e lentes resistentes a todas as substâncias químicas utilizadas nos sectores automóvel, industrial e na aviação
- cor verde no o-ring para indicação de que a chave está desbloqueada e pode ser ajustada
- regule a chave para o valor menor de aperto quando não a estiver a utilizar
- alarme de recalibragem (4 alternativas: 3, 6, 9 e 12 meses)

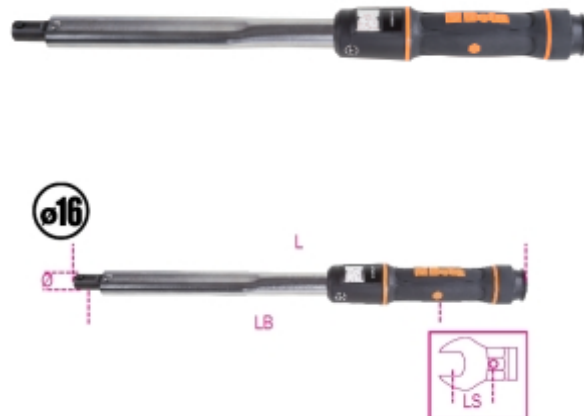

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	kg
006680002	668N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300	0,2
006680005	668N/5	10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590	0,5
006680010	668N/10	20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670	1,0
006680020	668N/20	40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795	2,0
006680030	668N/30	60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230	2,0

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

