

677 Uvolněte momentový klíč



UNI EN ISO 6789


Lámací momentový klíč Beta 677 je zvláště vhodný pro použití v těžkých podmínkách při vysokých utahovacích momentech. Lámací mechanismus informuje uživatele o dosažení nastaveného utahovacího momentu ohnutím klíče v kloubu o přibližně 20°.

Vlastnosti:

- Přesnost: $\pm 4 \%$ podle UNI EN ISO 6789
- Ráčna pro použití pro levostranné a pravostranné dotahování
- Úhel ohybu 20° v kloubu, aby informoval uživatele, že bylo dosaženo nastaveného utahovacího momentu
- Klíč je složený ze dvou částí: páka s ráčnou a lámací systém s nastavením momentu
- Dodáváno s kalibračním certifikátem v souladu s UNI EN ISO 6789



kg

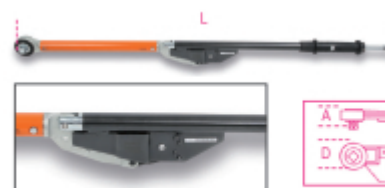

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	 kg	لبدا
006770006	677/600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770008	677/800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770010	677/1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20