

8008N-K
tensores de dos tramos, negros
DATOS TÉCNICOS


- coeficiente de seguridad: 4

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE

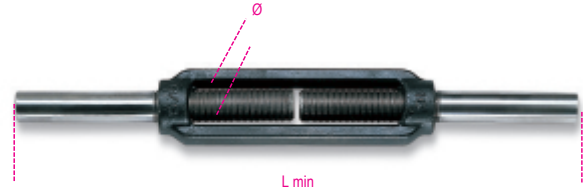

	art.				L min mm	
080089305	8008N-2K M5	M5				2
080089306	8008N-2K M6	M6				2
080089208	8008N-K M8	M8	5/16	300	210	1
080089210	8008N-K M10	M10	3/8	470	250	1
080089212	8008N-K M12	M12	1/2	690	280	1
080089214	8008N-K M14	M14	9/16	940	340	1