

8026A-K
grilletes rectos - tipo A, de acero al carbono, cincados
DATOS TÉCNICOS


- coeficiente de seguridad: 5
- tratamiento térmico: normalización
- código lote de fabricación

PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba metalográfica
- prueba de tracción

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de conformidad CE

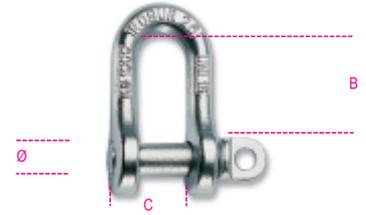

art.	art.	Ø mm	Ø "	WLL kg	B x C mm	
080269012	8026A-K 12	12	1/2	630	42x20	1
080269014	8026A-K 14	14	9/16	800	46x22	1
080269016	8026A-K 16	16	5/8	1000	50x24	1
080269018	8026A-K 18	18	11/16	1300	54x26	1
080269020	8026A-K 20	20	3/4	1600	58x28	1
080269022	8026A-K 22	22	7/8	2000	69x32	1
080269025	8026A-K 25	25	1"	2500	79x36	1