

**8026A-K**
**D-sluitingen voor het hefwerkzaamheden, heet gesmeed koolstof staal, UNI 1947 type A, gegalvaniseerd**
**TECHNISCHE DATA**

- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: normalisering


- Identificatie code


**LABORATORIUM TEST**

- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test

**VERKRIJGBARE CERTIFICATEN**

- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring

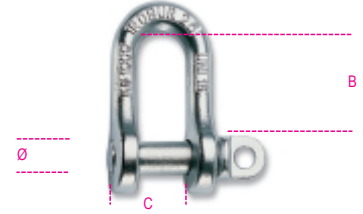

	art.	Ø mm	Ø "	WLL kg	B x C mm	
080269012	8026A-K 12	12	1/2	630	42x20	1
080269014	8026A-K 14	14	9/16	800	46x22	1
080269016	8026A-K 16	16	5/8	1000	50x24	1
080269018	8026A-K 18	18	11/16	1300	54x26	1
080269020	8026A-K 20	20	3/4	1600	58x28	1
080269022	8026A-K 22	22	7/8	2000	69x32	1
080269025	8026A-K 25	25	1"	2500	79x36	1