

8026R-K
Hochfeste gerade Schäkel, aus legiertem Stahl, Bügel heiß verzinkt
EN 13889
TECHNISCHE DATEN


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 6
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer auf Bolzen und Bügel

LABORANALYSEN

- chemische Analyse
- metallographische Analyse
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (min. 20.000 Zyklen)
- Probelastungstest (2 x WLL)

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ 3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

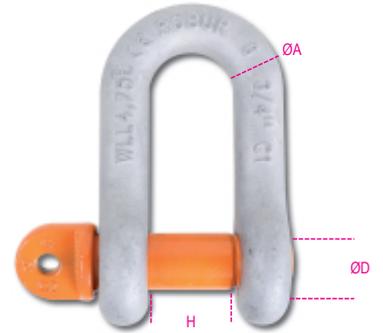

	art.	ØD mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg	
080269212	8026R-K 12	16	16	21	2000	1
080269216	8026R-K 16	19	19	27	3250	1