

8031R-K
**zvedací oko typu BOW, vysokotažná ocel s bezpečnostním uzávěrem
galvanizované tělo za horka**
EN 13889
TECHNICKÁ DATA


- minimální bezpečnostní faktor: 6
- žárové opracování: kalení a žíhání
- dohledatelný kód na hrotu a těle


LABORATORNÍ TESTY

- chemické analýzy
- metalografické analýzy
- test odolnosti v tahu
- únavový test (min. 20,000 cyklů)
- test zkušebního zatížení (2 x WLL)

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Produktová technická specifikace
- Test Report UNI EN10204 typ 2.2
- Inspekční Certifikát UNI EN10204 typ 3.1
- CE Prohlášení o shodě

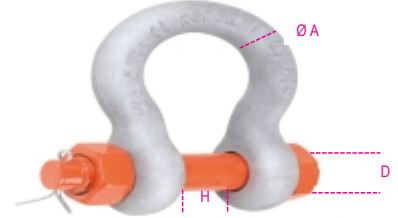

	art.	ØD mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg	ØC mm	
080319112	8031R-K 12	16	16 (5/8)	21	2000	33	1
080319116	8031R-K 16	19	19 (3/4)	27	3250	43	1